


# Serie BACKLITE PANEL

Modelo: 26-6675-50



-01 Blanco

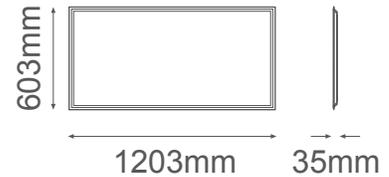

## ACCESORIOS:



FR-12060  
Marco para  
sobreponer



CBL-6640  
Cables para  
suspender

\*se venden por separado

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

### GENERAL:

DESCRIPCIÓN: PANEL LED EMPOTRABLE

TIPO DE LED: SMD 2835

WATTS: 75W

TEMPERATURA DE COLOR (CCT): DW 5000K (Luz de día)

FLUJO LUMINOSO: 6700lm

VIDA ÚTIL: 50,000 h

MATERIAL: ALUMINIO 6063


\*INCLUYE 2 DRIVERS DE 40W (L116 x W23 x H17mm c/u)

**\*ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO**

### ICONOGRAFÍA:

75W	6700 lm	SMD 2835	85- 265V	CRI >80	IP20	1193mm x 593mm	120°	PF0.9	ALUM
-----	------------	-------------	-------------	------------	------	-------------------	------	-------	------

# Serie BACKLITE PANEL

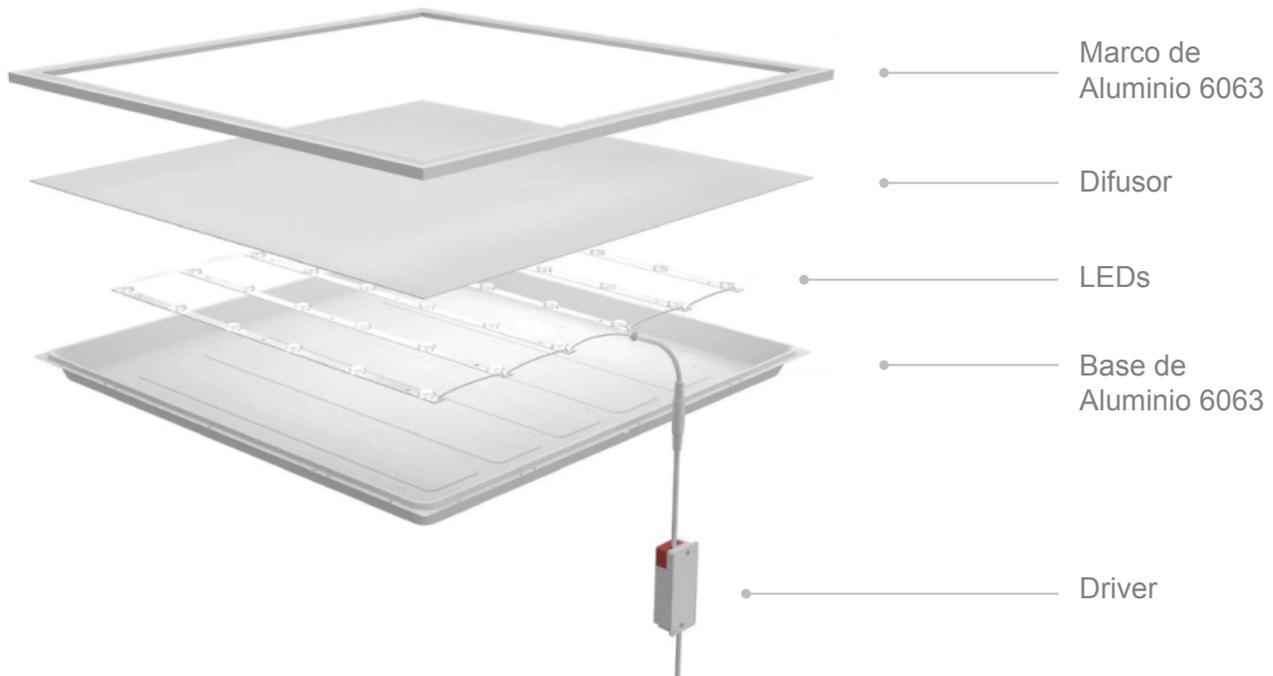

## BACKLITE PANEL

En el desarrollo inicial de estas luminarias, los chips LED están dispuestos en el borde de la luminaria. La luz rebota hacia abajo a través de un difusor. Este formato fue el más popular en la categoría de paneles LED durante la etapa introductoria del mercado de iluminación LED.

Sin embargo, hoy en día se han encontrado nuevas formas y técnicas para aprovechar al máximo esta tecnología y hacer estos modelos mucho más eficientes.

El backlite ha traído el beneficio natural de proyectar luz a través de menos material.

El ahorro real en estos nuevos modelos está en la reducción de costos operativos. Es decir, se obtiene más por menos. Más iluminación, a menos costo.

