



Serie BACKLITE PANEL

Modelo: 26-1340-*

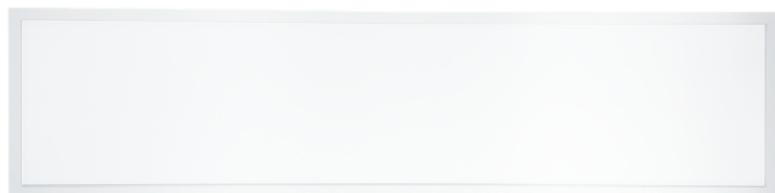

-01 Blanco



ACCESORIOS:



FR-2626-01

Marco para sobreponer



CBL-6640

Cables para suspender

*se venden por separado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:

DESCRIPCIÓN: LED PANEL BACKLITE

TIPO DE LED: SMD 2835

WATTS: 40W

FLUJO LUMINOSO: 3600 lm

TEMPERATURA DE COLOR:

4000K (Luz Neutra)


5000K (Luz de Día)

CRI: >80


VIDA ÚTIL: 30,000 h

MATERIAL: ALUMINIO + PMMA


INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

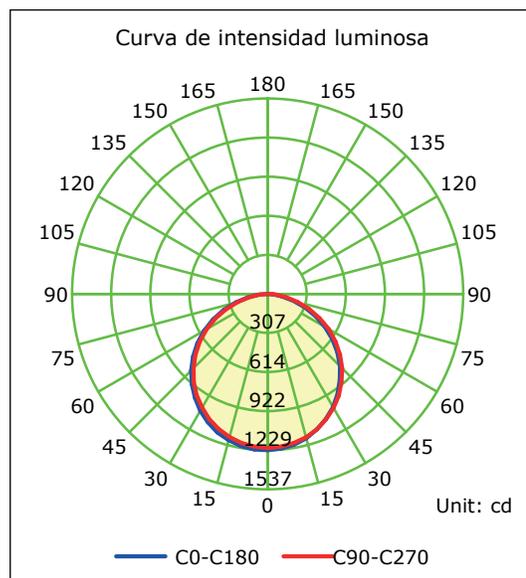

ICONOGRAFÍA:



Serie BACKLITE PANEL

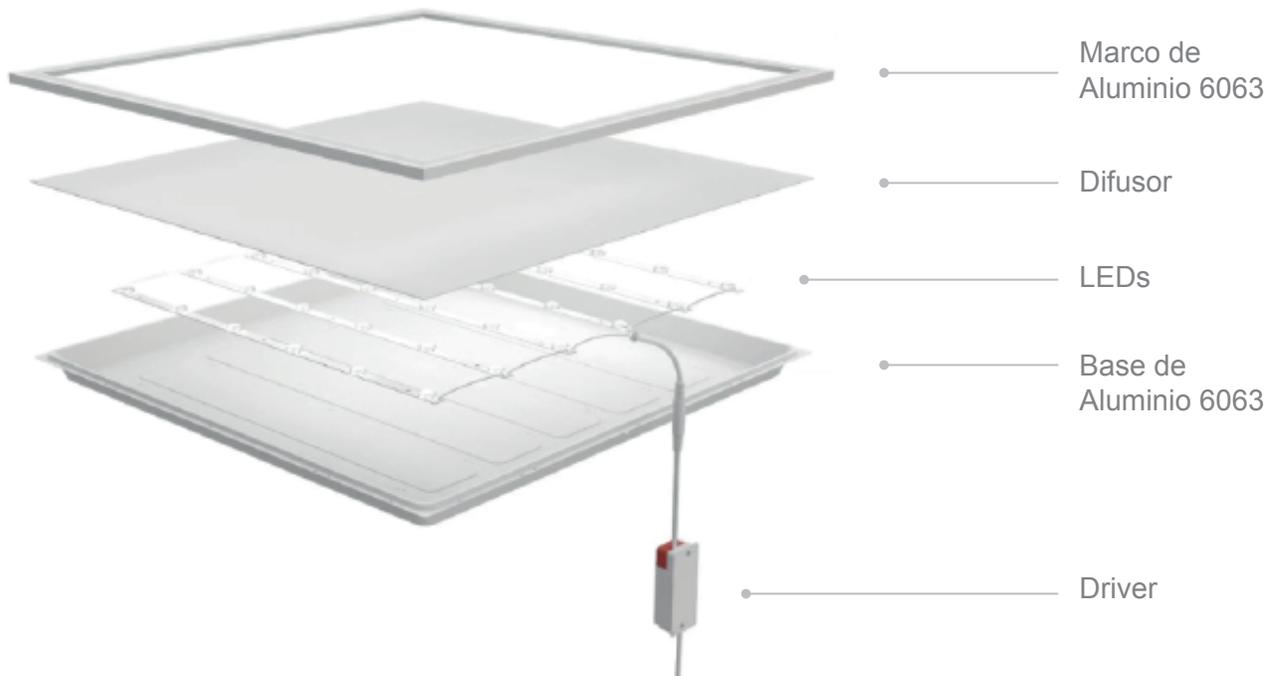

BACKLITE PANEL

En el desarrollo inicial de estas luminarias, los chips LED están dispuestos en el borde de la luminaria. La luz rebota hacia abajo a través de un difusor. Este formato fue el más popular en la categoría de paneles LED durante la etapa introductoria del mercado de iluminación LED.

Sin embargo, hoy en día se han encontrado nuevas formas y técnicas para aprovechar al máximo esta tecnología y hacer estos modelos mucho más eficientes.

El backlite ha traído el beneficio natural de proyectar luz a través de menos material.

El ahorro real en estos nuevos modelos está en la reducción de costos operativos. Es decir, se obtiene más por menos. Más iluminación, a menos costo.

