

Lámpara Solar LED para punta de
poste

Manual de Usuario



Iluminación urbana


Por favor lea cuidadosamente las instrucciones.

Para más información visite: www.astroled.com.mx

Especificaciones

Nombre	Giro
Potencia/Lúmenes	20W / 2100Lm
LEDs	SMD2835*112
Ángulo de Apertura	360°
Batería Li-ion	6000mAh / 6.4V. Reemplazable
Panel Solar	11.5Wp, CD10V
Tiempo de Carga	4 a 6 horas de luz solar directa
Tiempo de Trabajo	Hasta 32 horas
Altura de Instalación	2 a 4 metros de altura
Espaciado	10 a 15 metros entre luminarias
Área de Iluminación	80 metros cuadrados
Materiales	ABS+PC, cubierta anti-UV, resistente al fuego
Color	Negro
Dimensiones	Ø400*130mm
Garantía	3 años
Diametro de poste	Ø1.9 - Ø2.3 in

Características



Funciona con energía solar



Protección IP65



Sensor de movimiento integrado



Cero costo eléctrico




Encendido y apagado automático



Sin conexiones eléctricas

Modo inteligente

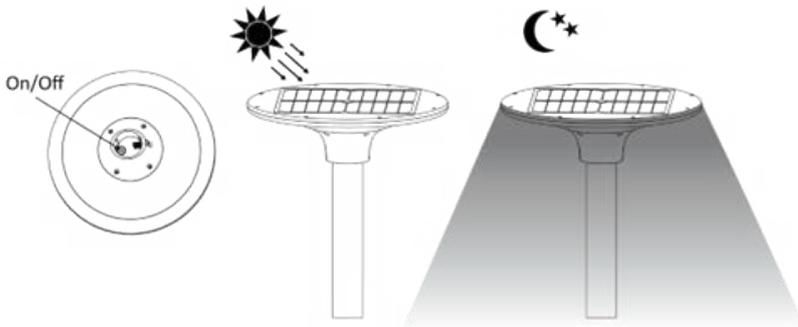

Presiona el botón para encender la luminaria, se enciende automáticamente durante la noche.

Con el Modo Inteligente, el sistema cambiara el brillo de acuerdo con la capacidad actual de la batería.

Presiona 1 vez: Selecciona el primer CCT


Presiona 2 veces: Selecciona el segundo CCT

Presiona 3 veces: Apagar

Instalación

Primero prepare la luminaria y las herramientas necesarias (M6 Llave Allen):

- ① Presiona el botón para encender.
- ② Suelta los tornillos con la llave Allen M6.
- ③ Inserta la luminaria sobre el poste ($\varnothing 50-60\text{mm}$) y fija con los tornillos.

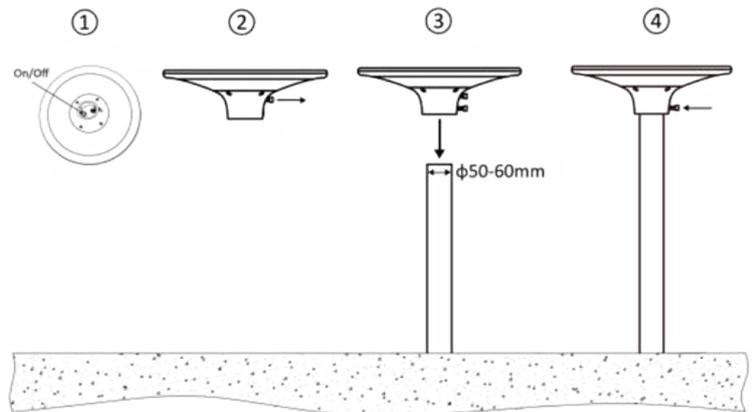


Aplicaciones

Puede ser instalado en una gran variedad de ubicaciones, como parques, jardines, plazas, patios, villas, calles y caminos, escuelas, hoteles, senderos, granjas, albercas, áreas industriales, oficinas, hospitales, etc.



Caminos

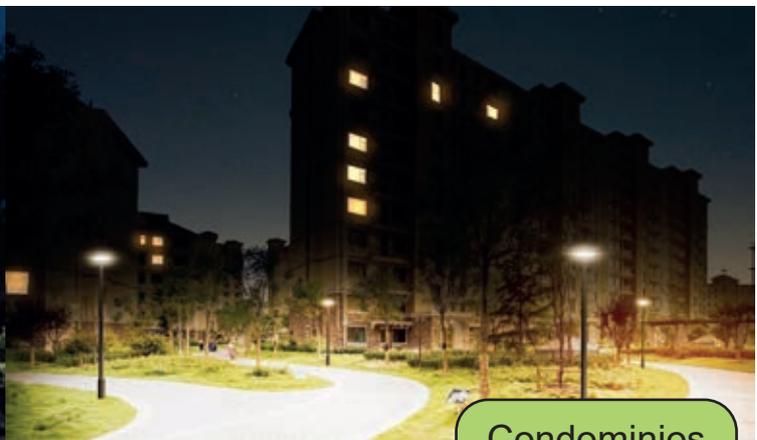

Condominios




Patios



Zona rural



Zona costera

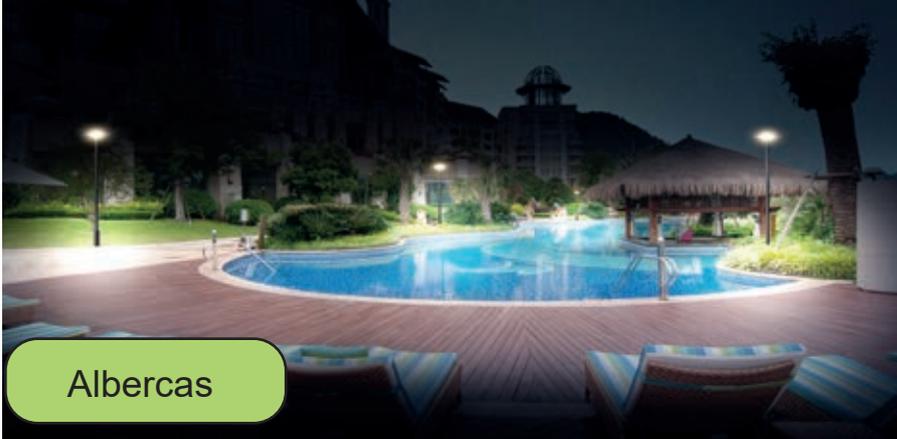

Albercas



Jardines

Aviso

1. Presiona el botón de encendido en la luminaria antes de instalar sobre el poste.
2. Esta es una luminaria solar, necesita de luz solar directa para su correcto funcionamiento.
3. La luminaria sigue cargando aun cuando se encuentra apagada.
4. Las condiciones climáticas y de su instalación dictan la duración de la batería.
5. Está protegido contra sobre cargas y descargas.
6. Incluye una batería, está puede ser reemplazada si así lo necesita. Por favor contacte a su proveedor para el cambio de la batería.
7. Si no es un electricista profesional, por favor no desmantele la luminaria.
8. Para evitar incendios o explosiones, por favor disponga de la batería de manera responsable.