


# Serie BACKLITE PANEL

Modelo: 26-6640-50



-01 Blanco



## ACCESORIOS:



FR-2626-01  
Marco para  
sobreponer

CBL-6640  
Cables para  
suspender

\*se venden por separado

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

### GENERAL:

DESCRIPCIÓN: PANEL LED BACKLITE PARA EMPOTRAR

TIPO DE LED: SMD 2835

WATTS: 40W

TEMPERATURA DE COLOR (CCT): 5000K (Luz Fría)

FLUJO LUMINOSO: 3600lm

VIDA ÚTIL: 50,000 h

MATERIAL: ALUMINIO


\*DRIVER INCLUIDO

\*ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

### ICONOGRAFÍA:

40W	3600 lm	SMD 2835	110- 240V	CRI >80	IP20	560mm <sup>2</sup>	120°	PF0.9	ALUM
-----	------------	-------------	--------------	------------	------	--------------------	------	-------	------

# Serie BACKLITE PANEL

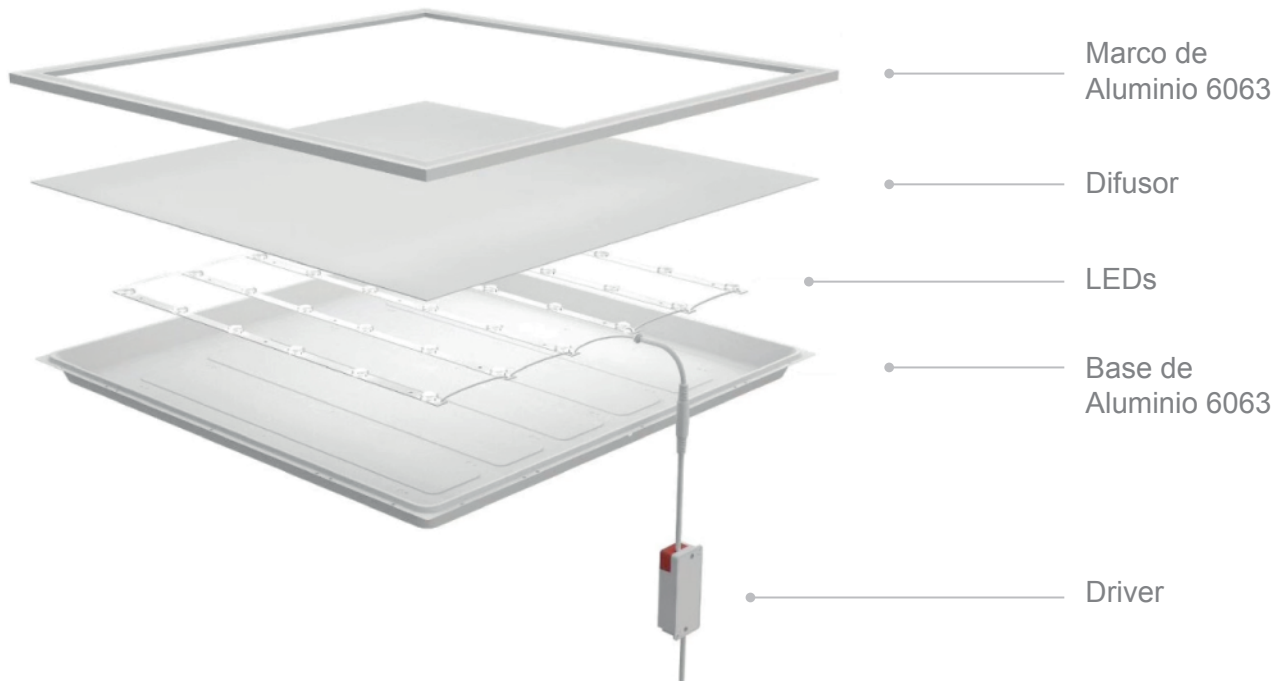

## BACKLITE PANEL

En el desarrollo inicial de estas luminarias, los chips LED están dispuestos en el borde de la luminaria. La luz rebota hacia abajo a través de un difusor. Este formato fue el más popular en la categoría de paneles LED durante la etapa introductoria del mercado de iluminación LED.

Sin embargo, hoy en día se han encontrado nuevas formas y técnicas para aprovechar al máximo esta tecnología y hacer estos modelos mucho más eficientes.

El backlite ha traído el beneficio natural de proyectar luz a través de menos material.

El ahorro real en estos nuevos modelos está en la reducción de costos operativos. Es decir, se obtiene más por menos. Más iluminación, a menos costo.

