

SUBACUÁTICAS

astro

LED Lighting




HYDRA II

SUBACUÁTICAS




77-2501-*

Ø8 Acero




77-2503-*

Ø8 Acero



77-2506-*

Ø8 Acero




NOTA: Requieren transformador 24VCD. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
77-2501-*	3.9W	3000K / 5000K	165	CREE XP	12.5°	24V DC	>80	68	SS316	💧
77-2503-*	8.3W	3000K / 5000K	420	CREE XP	12.6°	24V DC	>80	68	SS316	💧
77-2506-*	14.3W	3000K / 5000K	793	CREE XP	12.9°	24V DC	>80	68	SS316	💧

SUBACUÁTICAS

HYDRA NINFA | TERRA II




Housing
incluido




77-4703-*

-08 Acero



07-1707-*

-02 Satinado



07-62024-*


-08 Acero

NOTA: Requieren transformador. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
77-4703-*	12W	3000K / 4000K / 5000K	960	SMD	15°	24V CD	>80	68	SS316
07-1707-*	1W	3000K	62	SMD <i>bridgelux</i>	45°	12V CD/CA	>80	68	Aluminio
07-62024-*	1W	3000K	62	SMD <i>bridgelux</i>	45°	24V CD	>80	68	Aluminio + SS316

HYDROX | SQUID AQUA

SUBACUÁTICAS




07-4051-*

-08 Acero



05-7021-*

-03 Gris



07-0455-*

*Incluye Transformador 12V.


-08 Acero

NOTA: Requieren transformador. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
07-4051-*	7W	3000K / 4000K	630	SMD	30°	24V CD	>80	68	Acero SS316
05-7021-*	30W	4000K	2700	SMD	15°	24V CD	>80	68	Acero SS316
07-0455-*	3.2W	3000K / 4000K	156	SMD CREE	-	127 / 12V	>80	68	Acero SS316


SUBACUÁTICAS

DELTA




77-0391-*

-08 Acero



77-0306-DW

-08 Acero

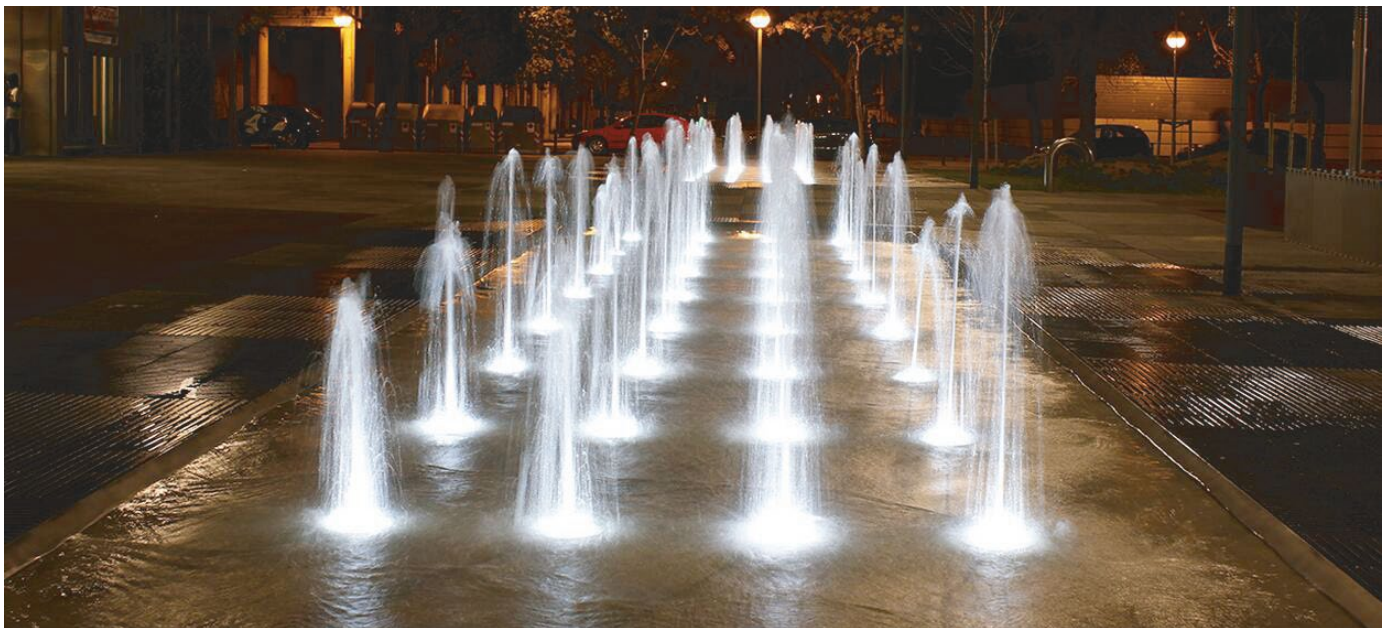

NOTA: Requieren transformador 24VCD. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
77-0391-*	13.5W	3000K / 5000K	720	SMD CREE	45°	24V CD	>80	68	Acero SS316 
77-0306-DW	6W	5000K	420	SMD bridgeLux	45°	24V CD	>80	68	Acero SS304 