

EDICIÓN II

astro
LED Lighting

ÍNDICE REFERENCIAL

01-10	FOCOS LED
11-27	DOWNLIGHTSBASIC
28-32	GYPSUM
33-42	DOWNLIGHTS
43-64	PROFESIONAL
65-72	CORTESÍA
73-89	OUTDOOR PARED
90-99	OUTDOOR PISO
100-105	SPIKE LIGHTS
106-110	SUBACUÁTICAS
111-116	BALIZAS
117-122	REFLECTORES
123-129	SISTEMAS RGB
130-133	INDUSTRIAL
134-135	URBANA
136-143	SOLARES
144-154	TIRAS LED
155-160	ACCESORIOS
161-170	CONTROL
171-194	NOVEDADES

ÍNDICE NUMÉRICO

00-1218-*	10	05-7491-*	75	06-3211-*	14	07-6301-RGB	125
00-2902-*	10	05-7492-*	75	06-3212-*	14	07-6401-*	97
00-2918-41	10	05-7493-*	74	06-3213-*	14	07-6401-RGB	125
00-2922-*	10	05-7494-*	74	06-3254-*	17	07-7053-*	91
01-30605	137	05-7510-*	86	06-3901-*	24	07-7301-*	97
03-2012-*	138	05-8054-*	75	06-3902-*	24	07-9201-*	91
03-4801-*	102	05-8107-*	82	06-3903-*	24	08-1273-*	67
03-4901-*	102	05-8108-*	82	06-4401-*	19	08-1901-*	72
03-9003-WW	103	05-8238-	88	06-4402-*	19	08-2201-*	72
03-9005-GU	103	05-9001-*	68	06-6313-*	35	08-2203-*	72
03-9101-E2	103	05-9006-E2-*	79	06-7010-*	36	08-3013-10	31
04-1202-WW	2	05-9105-*	101	06-7091-*	36	08-7401-*	67
04-1215-WW	2	05-9106-*	102	06-7092-*	36	08-7501-*	67
05-0010-*	119	05-9205-*	101	06-7095-*	36	08-8301-*	70
05-0020-*	119	05-9801-*	77	06-9033-10	34	08-8401-*	70
05-0030-*	119	06-0113-*	39	06-9034-*	34	08-8501-*	70
05-0050-*	120	06-0114-*	39	06-9035-*	34	08-9002-*	68
05-0093-*	84	06-0305-*	42	06-9129-10	30	08-9245-*	69
05-0094-*	84	06-0321-*	12	06-9130-10	30	10-1071-*	113
05-0502-RGB	127	06-0322-*	12	06-9131-10	30	10-1932-*	112
05-0901-RGB	124	06-0323-*	12	06-9224-10	31	10-2091-WW	114
05-1018-*	80	06-0325-*	12	06-9229-10	30	10-2103-	116
05-1241-	89	06-0329-*	13	06-9442-10	31	10-2122-*	105
05-1248-	89	06-0353-*	15	06-9703-10	32	10-2351-*	104
05-2016-	137	06-0357-*	15	06-9703-D	32	10-2352-*	104
05-2061-	86	06-0361-*	15	06-9703-I	32	10-2522-*	116
05-2071-*	80	06-0370-*	15	06-9703-TD	32	10-2704-	113
05-2072-*	80	06-0409-*	42	06-9703-TI	32	10-2492-*	105
05-2091-*	76	06-0512-*	42	07-0061-*	95	10-3341-	138
05-2101-*	81	06-0718-*	42	07-0062-*	95	11-1735-*	46
05-2102-*	81	06-1070-*	37	07-0301-*	92	11-2409-*	44
05-2121-*	85	06-1090-*	37	07-0301-RGB	124	11-2815-*	47
05-2143-	76	06-1224-*	42	07-0455-*	109	11-2825-*	47
05-2271-*	83	06-2011-*	62	07-07300-*	99	11-3001-*	45
05-2509-*	81	06-2012-*	35	07-07601-*	99	11-3202-*	16
05-2616-	83	06-2283-*	18	07-1011-	93	11-5009-*	45
05-2678-	87	06-2314-WW	35	07-1012-	93	12-2815-*	47
05-2701-*	82	06-2315-WW	35	07-1014-	93	12-2825-*	47
05-2799-*	66	06-2489-*	18	07-1015-08	92	15-0050-65	135
05-2800-*	66	06-2901-*	22	07-1276-*	67	15-0100-65	135
05-2801-*	66	06-2904-*	22	07-1280-*	71	15-0150-65	135
05-2805-*	66	06-2905-*	22	07-1701-*	91	20-1150-3TC	131
05-2806-*	66	06-2906-*	22	07-1701-RGB	124	20-3110-50	132
05-2807-*	66	06-2907-*	23	07-1703-*	91	20-7100-50	132
05-2921-*	76	06-2910-*	23	07-1707-*	108	20-9080-40	132
05-2942-*	87	06-2911-*	23	07-2702-*	71	20-9080-65	132
05-3223-*	83	06-3106-*	20	07-2721-*	95	22-0128-NW	40
05-3500-DW	121	06-3108-*	41	07-30011-*	98	22-0210-*	133
05-3505-CW	101	06-3110-*	41	07-30012-*	98	22-0218-*	133
05-5031-*	78	06-3117-*	41	07-30016-*	98	22-1130	55
05-5032-*	78	06-3123-*	21	07-30100-*	92	22-1216-*	63
05-6216-	88	06-3124-*	21	07-40921-*	94	22-1232-*	63
05-6410-	87	06-3155-*	17	07-40922-*	94	22-2060-WW	62
05-7001-*	71	06-3198-*	17	07-40926-*	94	22-2073-*	80
05-7021-*	109	06-3199-*	17	07-4201-*	71	22-2409-*	44
05-7021-RGB	126	06-3206-*	20	07-6201-*	96	22-2815-*	48
05-7131-*	79	06-3207-*	20	07-62024-*	108	22-2825-*	48
05-7132-*	79	06-3208-*	20	07-62100-*	92	22-3002-*	46
05-7302-*	77	06-3210-*	13	07-6301-*	96	22-3204-*	16

INDICE NUMERICO

22-6136-DW	62	55-2091-WW	114	CON-T4-*	52	TRA-1245	159
22-6503-*	44	55-2704-*	113	CON-X5-*	52	TRA-1250	51
22-6504-*	44	55-2773-*	115	DIM-D1	169	TRA-24100	165
22-7133-*	79	55-2775-*	115	EBOX-AP	165	TRA-24200	50
22-7161-*	74	55-4021-RGBW	129	EBOX-TD	165	TRA-2430	50
22-8401-*	9	55-9107-*	113	EX1S	164	TRA-2460	50
22-8402-*	9	60-1007-*	5	EX2	164	TRK-1000-*	50
22-8403-*	9	60-1011-*	5	EX4S	164	TRK-2000-*	50
22-8404-*	9	6-12554-*	27	EX5	164	WiFi-106	50
22-9036-*	34	6-12654-*	27	EX6	164	XR-0362-*	50
22-9051-*	75	6-21701-*	40	EX8S	164	XR-0364LL-*	50
23-1300-07	53	6-26752-RGB	124	EXC1	164	XR-0364LR-*	50
23-1300-14	53	6-26951-*	37	EXC2	164	XR-0364RL-*	50
23-2123-*	85	6-26957-NW	37	EXC3	164	XR-0364RR-*	50
23-2815-*	48	6-29007-*	25	EXC4	164	XR-0365-*	50
23-2825-*	48	6-29012-*	25	F4-5A	163	XR-0366-*	50
25-6215-07	143	64-2706-WW	6	F4-CC	163	XR-0367-*	50
25-6240-07	143	6-51112-*	26	FB-43282-*	145	XR-361L-*	159
26-1340-*	64	6-52112-*	26	FB-43528-*	145	XR-361R-*	160
26-6640-*	64	6-53112-*	26	FB-72282-*	146	XR-363L-*	160
26-6640-CCT	64	66-3407-*	18	FC-43286-*	151	XR-363R-*	159
26-6675-50	64	77-0306-DW	110	FE-43287-*	147	XR-369L-*	159
27-4001-40	133	77-0391-*	110	FE-72287-*	147	XR-369R-*	51
30-0007-*	60	77-0393-RGB	126	FS-0036-RGB	150		
30-0010-*	60	77-2501-*	107	FS-1036-RGB	151		
30-0012-*	60	77-2503-*	107	FS-27140	154		
30-0024-*	58	77-2506-*	107	FS-27352-*	152		
30-0048-*	58	77-4703-*	108	FS-43285-*	148		
30-0054-*	59	77-4703-RGB	126	FS-48356-TC	149		
30-0055-*	59	77-6013-RGB	125	FS-96555-RGBW	150		
30-0300-*	58	77-6015-RGB	125	FV-48110-*	152		
30-0412-WW	7	80-0903-*	2	HD05R	131		
30-0500-*	61	80-0924-*	2	HD06VCRH 7B	131		
30-0510-*	60	80-1015-WW	8	K1	167		
30-0600-*	58	80-1112-*	8	K2	167		
30-0811-*	59	80-1205-*	3	M1+RGB-33A	168		
30-1000-*	61	80-1603-RGB	3	M2+RGB-33A	168		
30-2307-*	59	80-2003-*	7	M3-3A	168		
30-2308-*	59	80-2007-*	3	M6+RGB-33A	168		
35-1005-*	4	80-2225-*	3	M8+M4-5A	168		
35-2703-WW	4	80-3002-*	8	M-TRA100	57		
40-2015-*	140	81-0925-WW	2	M-TRA200	57		
40-2104-*	139	90-2501-RGB	127	PS-12025	156		
40-2115-*	139	90-2943-*	118	PS-12050	156		
40-2303-*	140	90-3001-*	118	PS-12100	164		
40-2306-*	140	90-3001-RGB	127	PS-12100-D	158		
40-2608-*	141	90-3201-WW	118	PS-12150	157		
45-1004-*	5	90-3202-*	118	PS-12150-D	158		
45-1204-WW	4	97-06300-*	99	PS-12250	157		
45-2604-WW	6	97-06601-*	99	PS-24050	156		
45-2704-WW	6	AP-1616	153	PS-24100	156		
5-21101-NW	122	AP-2507	153	PS-24100-D	158		
5-21101-RGB	129	AP-2811	153	PS-24150	157		
5-21201-RGB	129	C-001	57	PS-24150-D	158		
5-21301-NW	122	C-002L	57	PS-24250	157		
52-4020	142	C-003T	57	PS-24400	157		
5-25100-*	120	C-004C	57	REP-3040-5A	166		
5-25250-DW	121	C-005P	57	REP-3060	166		
5-25400-WW	120	CON-221232	63	REP-3063	166		
5-36100-RGB	128	CON-B2-*	52	REP-3070	166		
5-36150-RGB	128	CON-F6-*	52	TR-0310-*	49		
5-3620-RGB	128	CONL-221232-*	63	TR-0320-*	49		
5-3650-RGB	128	CON-L3-*	52	TRA-12100	160		
55-1933-*	112	CONT-221232-*	63	TRA-12200	160		
						*NOVEDADES	
						00-1218-60	172
						05-0301-*	180
						05-0302-*	180
						05-0304-*	180
						05-2551-*	187
						05-2552-*	187
						05-2553-04	189
						05-2942-*	185
						05-4030-*	184
						05-4031-*	184
						05-4033-*	184
						05-8238-*	186
						06-0409-07	174
						06-0512-07	174
						06-0718-07	174
						06-1224-07	174
						06-2751-01	177
						06-2751-07	177
						06-7010-*	178
						06-7091-*	178
						06-7092-*	178
						06-7093-*	178
						06-7095-*	178
						06-8007-*	176
						06-8012-*	176
						06-8318-*	177
						10-2531-04	189
						22-1232-*	181
						22-4032-*	184
						22-7093-*	179
						22-7095-*	179
						26-6640-40	182
						26-6640-CCT	182
						26-6675-40	182
						80-2006-*	171
						AP-1510-2-*	194
						AP-2013-2-*	194
						AP-2507-2-*	194
						FS-27140-CL	193
						FV-27286	192

A photograph of a modern building's interior, featuring a large glass and steel structure with multiple levels and walkways. The image is overlaid with a dark blue tint. The text 'astro' is prominently displayed in the center, with 'LED Lighting' below it.


astro

LED Lighting

www.astroled.com.mx



FOCOS LED

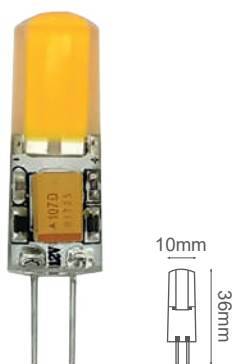

04-1202-WW



04-1215-WW



80-0924-*



81-0925-WW



80-0903-*

Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
04-1202-WW	G4	2W	3000K	180	COB	360°	12V AC/DC	>80	20	Tapa de Gel
04-1215-WW	G4	1.5W	3000K	120	SMD	360°	12V AC/DC	>80	20	Cristal
80-0924-*	G9	3.5W	3000K / 4000K	380	SMD	350°	90-130V AC	>80	20	Cerámica + PC
81-0925-WW	G9	4W	3000K	500	SMD	350°	90-130V AC	>80	20	Cerámica + PC
80-0903-*	G9	4W	3000K / 4000K	360	SMD	90°	90-130V AC	>80	20	Cerámica + PC



80-1205-*



80-2007-*



80-2225-*




80-1603-RGB




*Incluido

Modelo	Base	Bulbo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
80-1205-*	GU5.3	MR16	5W	3000K / 4500K	400lm	SMD	38°	90-130V	>80	20	PC
80-2007-*	GU10	MR16	6.5W	3000K / 4000K	560lm	SMD	38°	90-130V	>80	20	PC
80-2225-*	GU10	MR16	5W	2700K / 3000K / 4000K / 6000K	400lm	SMD	38°	100-240V	>80	20	PC
80-1603-RGB	GU10	MR16	3W	RGB	40lm	COB	35°	100-120V	-	20	Aluminio


E12



35-2703-WW



45-1204-WW




35-1005-*

Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
35-2703-WW	E12	5W	2700K	600lm	Filamento	360°	110-130V	>80	20	Aluminio + Cristal
45-1204-WW	E12	5W	2700K	600lm	Filamento	360°	110-130V	>80	20	Aluminio + Cristal
35-1005-*	E12	4.5W	3000K / 4000K	340lm	SMD	180°	110-130V	>80	20	Aluminio + PC



45-1004-*



60-1007-*



60-1011-*

E26

Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
45-1004-*	E26	4.5W	3000K / 4000K / 6000K	400lm	SMD	180°	110-130V	>80	20	Aluminio + PC
60-1007-*	E26	7W	3000K / 4000K / 6000K	560lm	SMD	270°	110-130V	>80	20	Aluminio + PC
60-1011-*	E26	11W	3000K / 4000K / 6000K	1050lm	SMD	270°	110-130V	>80	20	Aluminio + PC



45-2604-WW



45-2704-WW



64-2706-WW



Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
45-2604-WW	E26	5W	2700K	400lm	Filamento	360°	110-130V	>80	20	Aluminio + Cristal
45-2704-WW	E26	4W	2700K	340lm	Filamento	360°	110-130V	>80	20	Aluminio + Cristal
64-2706-WW	E26	5W	2700K	400lm	Filamento	360°	110-130V	>80	20	Aluminio + Cristal



80-2003-*



80-0207-*

Modelo	Base	Bulbo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
80-2003-*	E26	PAR20	9W	3000K	720lm	SMD	38°	100-240V	>80	20	Alum + PC
80-0207-*	E26	PAR20	7W	3000K / 4000K	560lm	SMD	40°	100-240V	>80	65	Cristal + Alum 



80-3002-*



80-1112-* | 80-1112-D



80-1015-WW

Modelo	Base	Bulbo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
80-3002-*	E26	PAR30	10W	3000K	800lm	SMD	45°	85-265V	>80	20	Aluminio + PC
80-1112-*	AR111	AR111	12W	3000K / 4000K	960lm	COB	20°	90-240V	>80	20	Aluminio
80-1015-WW	G53	AR111	13W	3000K	1200lm	SMD	24°	12V AC/DC	>80	20	Aluminio + PC



LED SMD 4014



22-8401-*



22-8403-*



22-8402-*



22-8404-*

ACCESORIOS:



CON-22840



CON-840

*Incluidos







CON-15840



CBL-22840

*Se venden por separado.




NOTA: Interconectable hasta 8 piezas. Sistema de Fijación incluido.


Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-8401-*	T5	18W	3000K / 4500K	1980lm	SMD	120°	100-240V	>80	20	PC
22-8402-*	T5	9W	3000K / 4500K	1100lm	SMD	120°	100-240V	>80	20	PC
22-8403-*	T5	12W	3000K / 4000K	1200lm	SMD	120°	100-240V	>80	20	PC
22-8404-*	T5	5W	3000K / 4500K	450lm	SMD	120°	100-240V	>80	20	PC




00-2902-65




00-2922-*



00-2918-41




00-1218-*



Modelo	Base	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
00-2902-*	T8	10W	3000K / 4100K / 6000K	1000lm	SMD 2835	240°	100-240V	>80	20	Cristal + PET
00-2922-*	T8	18W	3000K / 4100K	1800lm	SMD 2835	240°	100-240V	>80	20	Cristal + PET
00-2918-41	T8	18W	4100K	1800lm	SMD 2835	240°	100-277V	>80	20	Cristal + PET
00-1218-*	T8	18W	3000K / 4000K	1620lm	SMD 2835	240°	85-265V	>80	20	Cristal + PET




DOWNLIGHTS BASIC




06-0321-*

-01 Blanco -07 Negro




06-0322-*

-01 Blanco -07 Negro



06-0323-*

-01 Blanco -07 Negro




06-0325-*

-01 Blanco -07 Negro


NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-0321-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-0322-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-0323-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-0325-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC



06-0326-*

-01 Blanco -07 Negro



06-0329-*

-01 Blanco -07 Negro



06-3210-*

-01 Blanco -07 Negro


NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-0326-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-0329-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-3210-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC





06-3211-*

-01 Blanco -07 Negro




06-3212-*

-01 Blanco -07 Negro

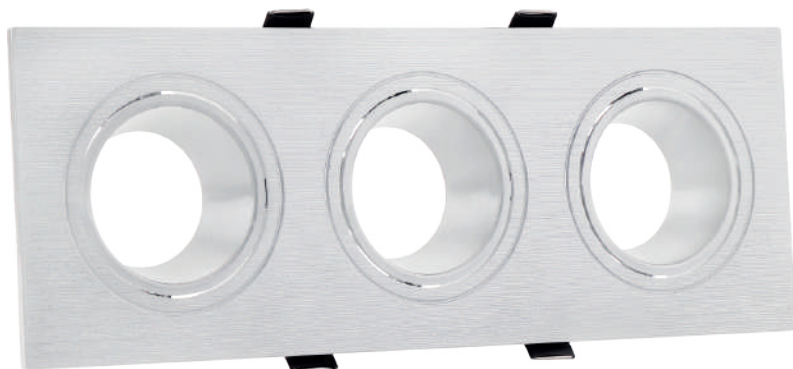

06-3213-*

-01 Blanco -07 Negro




NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-3211-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-3212-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-3213-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC



06-0353-*

-01 Blanco -07 Negro

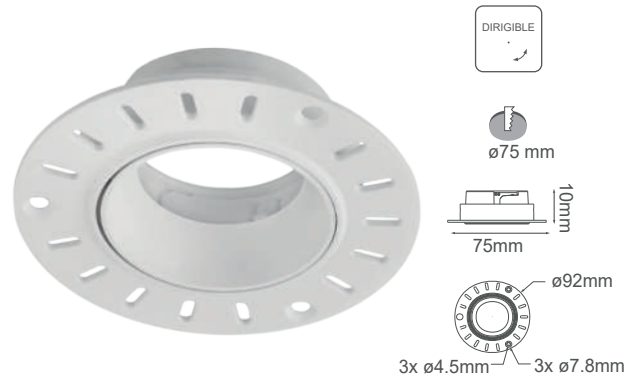

06-0357-*

-01 Blanco -07 Negro



06-0361-*

-01 Blanco -07 Negro



06-0370-*

-01 Blanco -07 Negro

NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-0353-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-0357-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-0361-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	PC
06-0370-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	65	PC




11-3202-*

-01 Blanco -07 Negro



22-3204-*

-01 Blanco -07 Negro

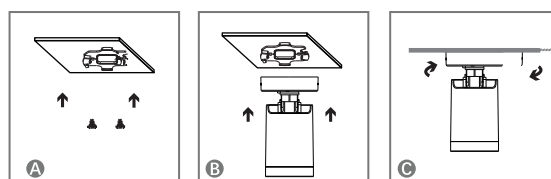¡Dos tipos de instalación!
Empotrado y a Cánopé

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
11-3202-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	20	PC
22-3204-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	20	PC



06-3155-*

-01 Blanco -02 Satinado -07 Negro




06-3254-*

-01 Blanco -02 Satinado -07 Negro



06-3198-*

-01 Blanco -07 Negro



06-3199-*

-01 Blanco -07 Negro


NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-3155-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Aluminio
06-3254-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Aluminio
06-3198-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Aluminio
06-3199-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Aluminio



66-3407-*

-01 Blanco -06 Cromo



Máx. 165mm

06-2283-*

-01 Blanco




06-2489-*

-01 Blanco



NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
66-3407-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	65	Aluminio + Cristal
06-2283-*	E26	E26	Máx. 60W	127V	20	Aluminio + Cristal
06-2489-*	G53	AR111	Máx. 50W	127V	20	Aluminio



06-4401-*

-01 Blanco



06-4402-*

-01 Blanco -03 Gris

NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-4401-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Aluminio
06-4402-*	GU5.3	MR16	Máx. 12W	12V /127V	20	Aluminio + Acero

BASIC



06-3208-*

-01 Blanco -07 Negro



06-3207-*

-01 Blanco -07 Negro




06-3106-*

-01 Blanco -07 Negro




06-3206-*

-01 Blanco -07 Negro





NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-3208-*	GU10	MR16	Máx.7W	127V	20	Aluminio
06-3207-*	GU10	MR16	Máx.7W	127V	20	Aluminio
06-3106-*	GU10	MR16	Máx.7W	127V	20	Aluminio
06-3206-*	GU10	MR16	Máx.7W	127V	20	Aluminio



06-3123-*

-01 Blanco

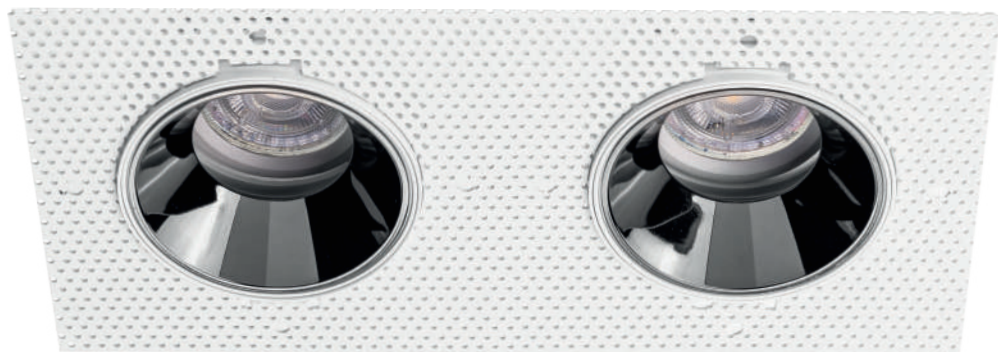

06-3124-*

-01 Blanco




NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-3123-*	GU10	MR16	Máx.7W	127V	20	Aluminio
06-3124-*	GU10	MR16	Máx.7W	127V	20	Aluminio



06-2901-*

-01 Blanco -07 Negro

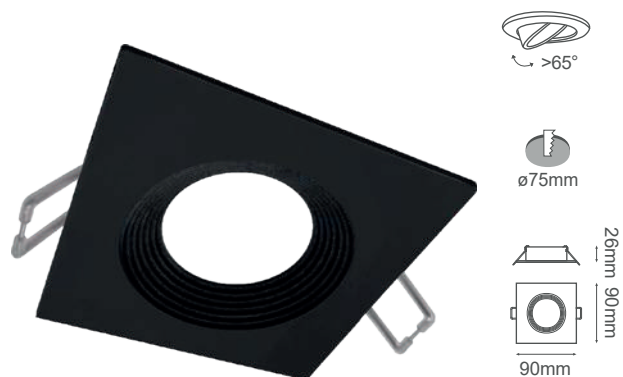


06-2904-*

-01 Blanco -07 Negro



06-2905-*

-01 Blanco -07 Negro

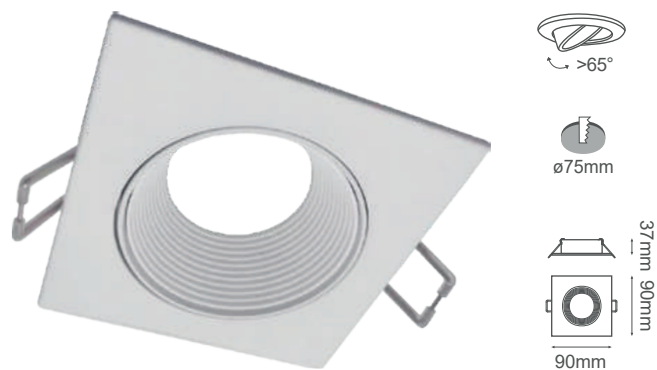

06-2906-*

-01 Blanco -07 Negro

*NOTA: Soquet y demás accesorios se venden por separado.

Modelo	Fuente Luminosa (Accesorios*)	IP	Material
06-2901-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-2904-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-2905-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-2906-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio



06-2907-*

-01 Blanco -07 Negro



06-2910-*

-01 Blanco -07 Negro



06-2911-*

-01 Blanco -07 Negro


*NOTA: Soquet y demás accesorios se venden por separado.

Modelo	Fuente Luminosa (Accesorios*)	IP	Material
06-2907-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-2910-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-2911-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio





06-3901-*

-01 Blanco -07 Negro




06-3902-*

-01 Blanco -07 Negro



06-3903-*


-01 Blanco -07 Negro



*NOTA: Soquet y demás accesorios se venden por separado.

Modelo	Fuente Luminosa (Accesorios*)	IP	Material
06-3901-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-3902-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio
06-3903-*	Foco de Bulbo MR16, Base GU10 / Módulo dimeable de LED 7W ó 12W	20	Aluminio

Opción 1: Foco + Soquet



Downlight
serie NOX

+



ARO-2912
Incluido

+



Foco MR16
Se vende por separado


+



SQT-GU10
Se vende por separado

NOTA: Retirar ARO-2912 si va a usar Módulo LED.

Opción 2: Módulos de LED 7W ó 12W Dimeables



Downlight
serie NOX

+



Módulos de LED 7W ó 12W
Se vende por separado

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
6-29007-*	7W	3000K	560lm	36°	110V	>80	20	Aluminio	☉
	7W	4000K	560lm	36°	110V	>80	20	Aluminio	☉
6-29012-*	12W	3000K	960lm	36°	110V	>80	20	Aluminio	☉
	12W	4000K	960lm	36°	110V	>80	20	Aluminio	☉

Sugerencia de uso




06-2906-01 + Módulo LED



06-2907-01 + Módulo LED




06-2910-01 + Módulo LED




6-51112-*

-01 Blanco -07 Negro



6-52112-*

-01 Blanco -07 Negro




6-53112-*

-01 Blanco -07 Negro

NOTA: Focos incluidos. Opción de foco dimeable 80-1112-D, página 08, se vende por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
6-51112-*	12W	3000K / 4000K	960lm	COB	24°	90-240V	>80	20	Aluminio + PMMA
6-52112-*	2x12W	3000K / 4000K	1920lm	COB	24°	90-240V	>80	20	Aluminio + PMMA
6-53112-*	3x12W	3000K / 4000K	2880lm	COB	24°	90-240V	>80	20	Aluminio + PMMA



6-12554-*




-01

Blanco

-07

Negro



6-12654-*

-01

Blanco

-07

Negro






Accesorio Dimmer ACT-26752-D
se vende por separado

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
6-12554-*	18W	3000K / 4000K	1200lm	COB	24°	90-130V / 110V	>80	20	Aluminio	
6-12654-*	27W	3000K / 4000K	1800lm	COB	24°	90-130V	>80	20	Aluminio	



GYPSUM

Luminarios hechos a base de yeso,
especialmente diseñados para colocar
en plafones de tablaroca.
Con un efecto final invisible que enriquece
la atmósfera de cualquier habitación.

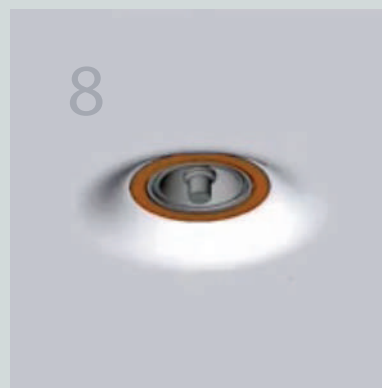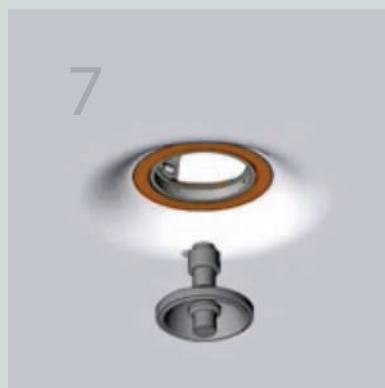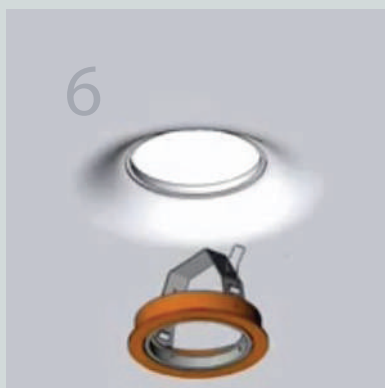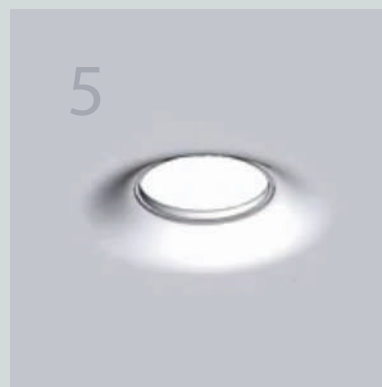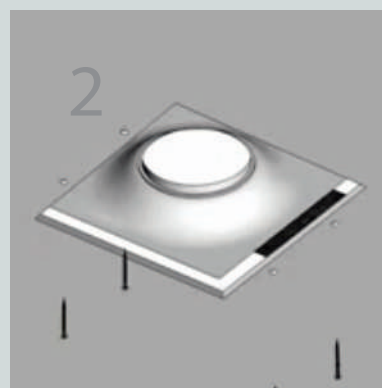



06-9132-10

-10 Yeso



06-9129-10

-10 Yeso



06-9130-10

-10 Yeso



06-9131-10

-10 Yeso



06-9229-10

-10 Yeso

NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-9132-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9129-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9130-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9131-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9229-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso



06-9224-10

-10 Yeso




06-9285-10

-10 Yeso



06-9442-10

-10 Yeso


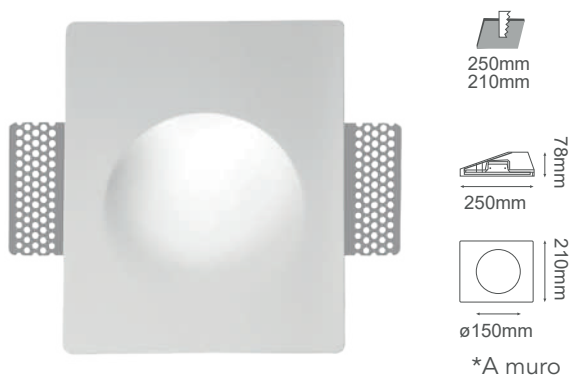


08-3013-10

-10 Yeso



NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
06-9224-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9285-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso
06-9442-10	G53	AR11	Máx. 50W	12V / 127V	20	Yeso
08-3013-10	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	20	Yeso

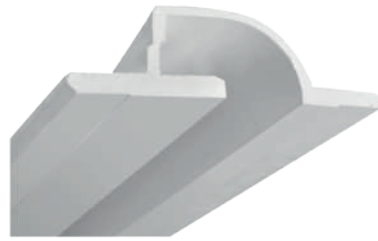



06-9703-10

-10 Yeso




06-9703-D

-10 Yeso




06-9703-TD

-10 Yeso



06-9703-I

-10 Yeso



06-9703-TI

-10 Yeso

NOTA: Tira LED se vende por separado.

Modelo	Base	Voltaje	IP	Material
06-9703-10	Para tira de LED	127V	20	Yeso
06-9703-D	Para tira de LED	127V	20	Yeso
06-9703-I	Para tira de LED	127V	20	Yeso
06-9703-TD	Para tira de LED	127V	20	Yeso
06-9703-TI	Para tira de LED	127V	20	Yeso



DOWNLIGHTS



06-9033-10

-10 Yeso



06-9034-*

-01 Blanco



06-9035-*

-01 Blanco



22-9036-*

-01 Blanco

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-9033-10	11W	3000K	880lm	CREE PHILIPS	38°	90-130V	>80	20	Yeso
06-9034-*	13W	3000K	1040lm	CREE PHILIPS	38°	90-130V	>80	20	Aluminio
06-9035-*	13W	3000K	1040lm	CREE PHILIPS	38°	90-130V	>80	20	Aluminio
22-9036-*	13W	3000K	856lm	CREE PHILIPS	38°	90-130V	>80	20	Aluminio



06-6313-*

-01 Blanco



ø33mm



30mm



ø40mm



06-2012-*

-01 Blanco

-02 Satinado



45°



ø42mm



ø52mm

*Driver remoto incluido.



06-2314-WW


-07 Negro



45°



ø69mm



114mm

ø90mm



06-2315-WW

-01 Blanco

-07 Negro



45°



ø69mm




114mm

ø90mm

QUARK | MARS


NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-6313-*	3W	3000K / 4000K	215lm	CREE XPE	40°	85-265V	>80	20	Aluminio
06-2012-*	2.2W	3000K / 4000K	145lm	CREE SMD	40°	127V	>80	20	Aluminio
06-2314-WW	10W	3000K	660lm	SMD	24°	120-277V	>80	20	Aluminio
06-2315-WW	10W	3000K	750lm	SMD	24°	120-277V	>80	20	Aluminio




06-7091-*

-01 Blanco -07 Negro

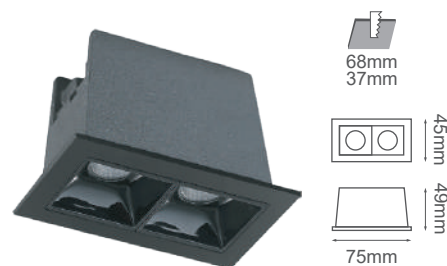


06-7092-*

-01 Blanco -07 Negro

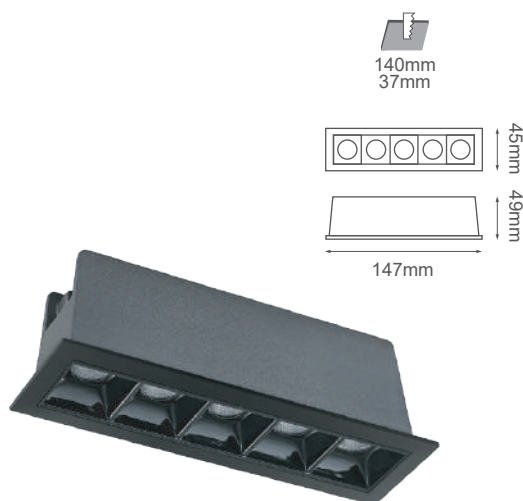

06-7095-*

-01 Blanco -07 Negro

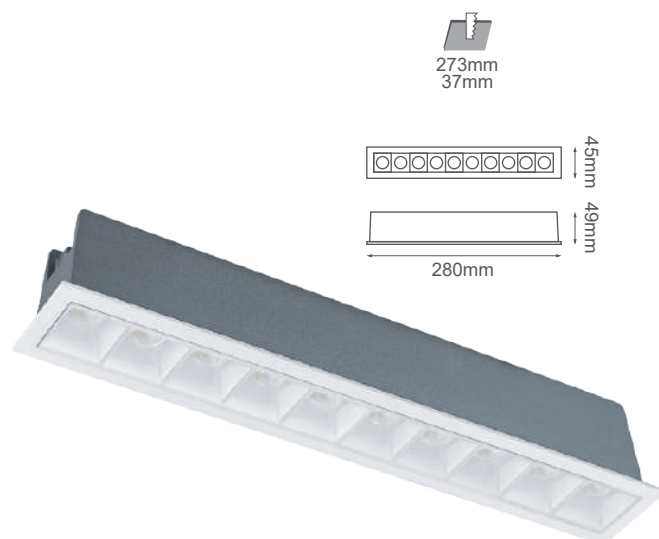

06-7010-*


-01 Blanco -07 Negro

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-7091-*	2W	3000K	160lm	OSRAM	30°	100-265V	90	20	Aluminio
06-7092-*	4W	3000K	320lm	OSRAM	30°	100-265V	90	20	Aluminio
06-7095-*	10W	3000K	800lm	OSRAM	30°	100-265V	90	20	Aluminio
06-7010-*	20W	3000K	1600lm	OSRAM	30°	100-265V	90	20	Aluminio



06-1070-*

-01 Blanco



06-1090-*

-01 Blanco

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-1070-*	7W	3000K / 4000K	650lm	SMD	36°	100-265V	>80	20	Plástico + Alum
06-1090-*	10W	3000K / 4000K	950lm	SMD	36°	100-265V	>80	20	Plástico + Alum



6-26951-*



-01 Blanco



6-26957-NW



-01 Blanco



6-28151-NW


-01 Blanco

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
6-26951-*	9W	3000K / 4000K	380lm	COB EPISTAR	25°	90-130V	>80	20	Aluminio	
6-26957-NW	9W	4000K	698lm	COB EPISTAR	35°	110-240V	>80	20	Aluminio	
6-28151-NW	9W	4000K	600lm	COB EPISTAR	25°	90-240V	>80	20	Aluminio	




06-0113-* 

-01 Blanco -07 Negro



Accesorio

*Se vende por separado



CON-060113
Conexión modular




06-0114-* 

-01 Blanco -07 Negro



NOTA: Driver TRIAC incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	PF	Material	
06-0113-*	25W	3000K / 5000K	2600lm	COB	36°	120V / 110V	>80	20	0.9	Aluminio	
06-0114-*	25W	3000K / 5000K	2600lm	COB	36°	120V / 110V	>80	20	0.9	Aluminio	



22-0128-NW

-01 Blanco



6-21701-*

-01 Blanco

NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-0128-NW	12W	4000K	1020lm	SMD	120°	100-277V	>80	20	Aluminio + Plástico
6-21701-*	7W	3000K / 4000K	550lm	SMD 5630	90°	100-240V / 110V	>80	20	Aluminio



06-3108-* | 06-3108-*D

-01 Blanco -07 Negro



06-3110-* | 06-3110-*D

-01 Blanco -07 Negro



06-3117-* | 06-3117-*D

-01 Blanco -07 Negro




06-3125-*

-01 Blanco

*D = Dimeable


*NOVA acabado Negro -07 sólo disponible en versión Dimeable

Modelo	Watts	CT	Lúmens	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-3108-* 06-3108-*D	8W	3000K / 4100K	680lm	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica
06-3108-07-*D	8W	3000K / 4100K	680lm	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica
06-3110-* 06-3110-*D	12W	3000K / 4100K	1050lm	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica
06-3110-07-*D	12W	3000K / 4100K	1050lm	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica
06-3117-* 06-3117-*D	17W	3000K / 4100K	1670lm	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica
06-3117-07-*D	17W	3000K / 4100K	1670lm	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica
06-3125-*	25W	3000K / 4100K	2230lm	SMD	90°	100-277V	>80	20 / 44	Aluminio + Tapa plástica

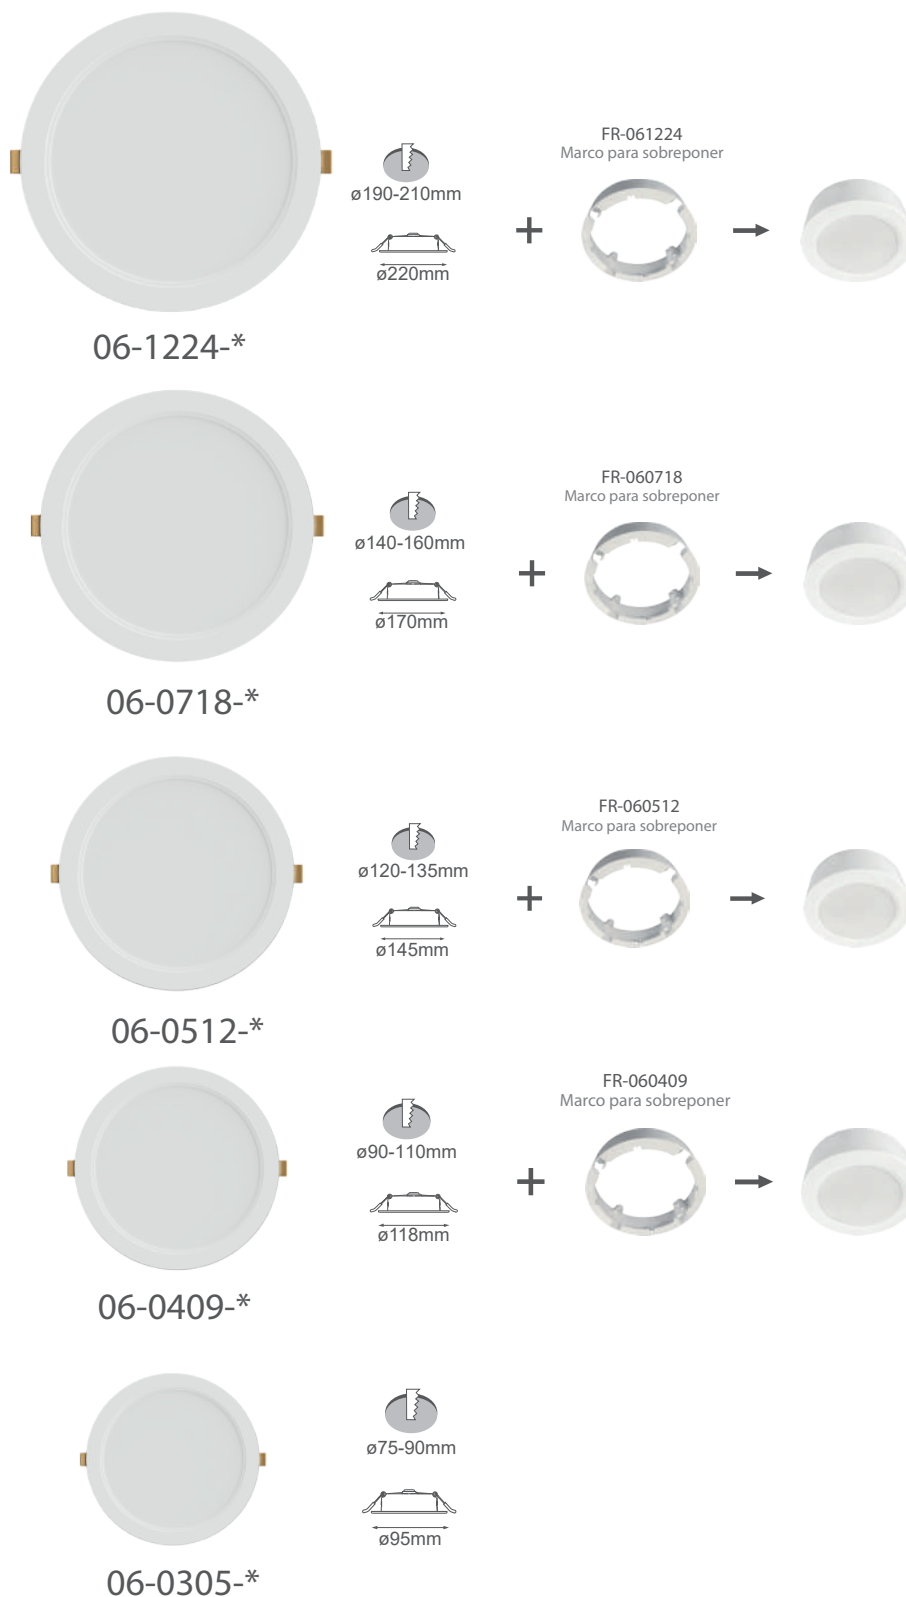


NOTA: Marcos para sobreponer se venden por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmens	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
06-1224-*	24W	4100K	2400lm	90°	100-240V	>80	20	PC
06-0718-*	18W	3000K / 4100K	1800lm	90°	100-240V	>80	20	PC
06-0512-*	12W	3000K / 4100K	1200lm	90°	100-240V	>80	20	PC
06-0409-*	9W	3000K / 4100K	900lm	90°	100-240V	>80	20	PC
06-0305-*	5W	3000K / 4100K	500lm	90°	100-240V	>80	20	PC

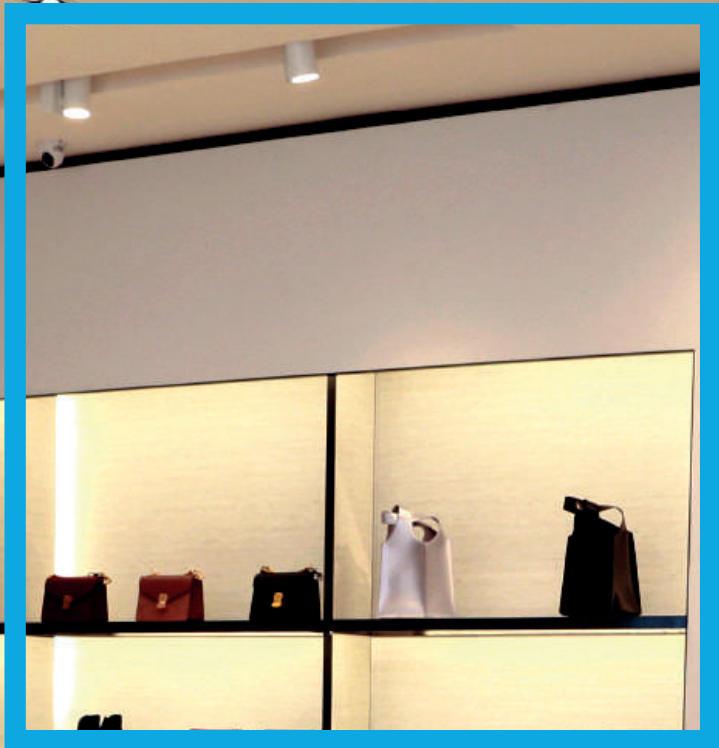


PROFESIONAL




22-2409-*

-01 Blanco -07 Negro




11-2409-*

-01 Blanco -07 Negro



22-6503-*

-01 Blanco -07 Negro




22-6504-*

-01 Blanco -07 Negro



NOTA: Focos y Riel se venden por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-2409-*	GU10	MR16	Máx. 12W	100-240V	20	Aluminio
11-2409-*	GU10	MR16	Máx. 12W	100-240V	20	Aluminio
22-6503-*	GU10	MR16	Máx. 12W	100-240V	20	Aluminio
22-6504-*	GU10	MR16	Máx. 12W	100-240V	20	Aluminio



11-5009-*

-01 Blanco -07 Negro



11-3001-*

-01 Blanco


NOTA: Driver incluido. Riel se vende por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
11-5009-*	10W	3000K / 4500K	950lm	COB bridgelux	24°	100-240V	>95	20	Aluminio
11-3001-*	28W	3000K	1830lm	COB CREE	24°	100-240V	>80	20	Aluminio



22-3002-*

-01 Blanco






11-1735-*

-01 Blanco -07 Negro



Ángulo ajustable
10° a 60°




Riel 3-Cables

Nota: Todos nuestros luminarios a riel deben ser instalados usando un riel de 3 cables.

NOTA: Driver incluido. Riel se vende por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-3002-*	28W	4000K	1830lm	COB CREE	24°	100-240V	>80	20	Aluminio
11-1735-*	35W	3000K / 5000K	3450lm	COB CITIZEN	Ajustable 10° a 60°	100-240V	>80	20	Aluminio





11-2815-*

-01 Blanco -07 Negro



Lente intercambiable a 45°
se vende por separado





11-2825-*

-01 Blanco -07 Negro





Lente intercambiable a 36°
se vende por separado



12-2815-*

-01 Blanco -07 Negro




12-2825-*

-01 Blanco -07 Negro


NOTA: Lentes intercambiables, consultar ficha técnica.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
11-2815-*	15W	3000K / 5000K	1350lm	COB	24°	100-240V	>90	20	Aluminio
11-2825-*	25W	3000K / 5000K	2250lm	COB	24°	100-240V	>90	20	Aluminio
12-2815-*	15W	3000K	1350lm	COB	24°	100-240V	>90	20	Aluminio
12-2825-*	25W	3000K	2250lm	COB	24°	100-240V	>90	20	Aluminio



22-2815-*

-01 Blanco -07 Negro




22-2825-*

-01 Blanco -07 Negro




LEN-2825-36
Lente intercambiable a 36°
se vende por separado



23-2815-*

-01 Blanco -07 Negro





23-2825-*

-01 Blanco -07 Negro

NOTA: Lentes intercambiables, consultar ficha técnica.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-2815-*	15W	3000K	1350lm	COB	45°	100-240V	>90	20	Aluminio
22-2825-*	25W	3000K	2250lm	COB	60°	100-240V	>90	20	Aluminio
23-2815-*	15W	3000K	1350lm	COB	45°	100-240V	>90	20	Aluminio
23-2825-*	25W	3000K	2250lm	COB	60°	100-240V	>90	20	Aluminio

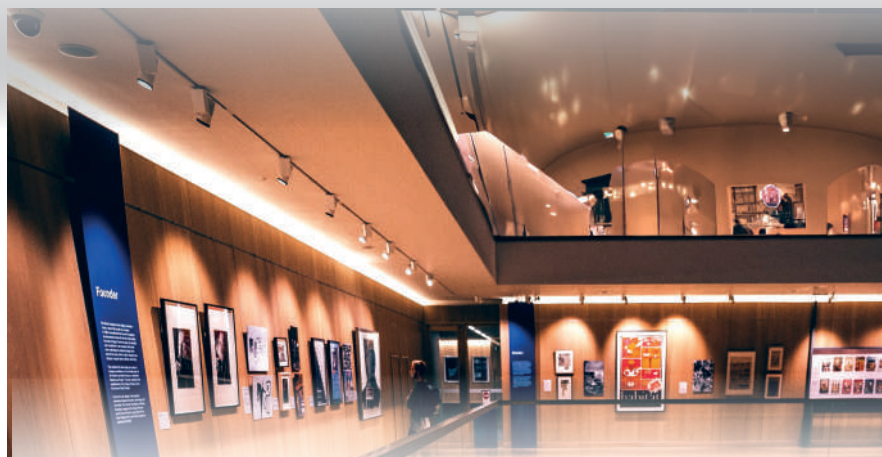

TR-0310-*

-01 Blanco -07 Negro

Longitud: 1m

TR-0320-*

-01 Blanco -07 Negro

Longitud: 2m

NOTA: Todos los rieles incluyen un Conector inicial y una Tapa final XR-366-*

PANDORA

Riel de empotrar



XR-361L-*

Acometida
izquierda



XR-361R-*

Acometida
derecha



XR-363L-*

Conector en "L"
izquierda



XR-363R-*

Conector en "L"
derecha



XR-0362-*

Conector de continuidad



XR-0367-*

Conector de continuidad
interno



XR-0366-*

Tapa final



XR-0364LL-*

Conector en "T"
izquierda



XR-0364RL-*

Conector en "T"
izquierda



XR-0364RR-*

Conector en "T"
derecha



XR-0364LR-*

Conector en "T"
derecha



XR-0365-*

Conector en "X"




XR-369L-*

Conector ángulo ajustable
izquierda



XR-369R-*

Conector ángulo ajustable
derecha



TRK-1000-*

-01 Blanco -07 Negro

Longitud: 1m

TRK-2000-*

-01 Blanco -07 Negro

Longitud: 2m

NOTA: Incluyen un Conector inicial y una Tapa final.

REEL

Riel de sobreponer



CON-I1-*

Acometida
inicial




CON-B2-*

Conector de continuidad
interno





CON-L3-*

Conector en "L"



CON-T4-*

Conector en "T"



CON-X5-*

Conector en "X"



CON-F6-*

Conector flexible
ángulo ajustable



SLIM



23-1300-07

-07 Negro




23-1300-14

-14 Oro Cepillado



23-1300-01

-01 Blanco



*Altura ajustable -3m de cable


23-1300-07

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
23-1300-07	6W	3000K	311lm	SMD	30°	127V	90	20	Aluminio	
23-1300-14	6W	3000K	311lm	SMD	30°	127V	90	20	Aluminio	
23-1300-01	6W	3000K	311lm	SMD	30°	127V	90	20	Aluminio	





ATLAS

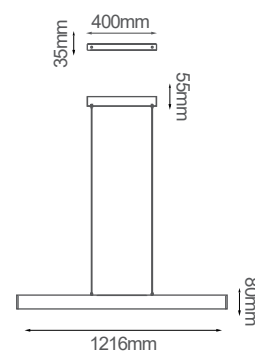

22-1130

-07 Negro

*Altura ajustable -3m de cable

Modelo	Watts	SWITCH CCT	Lúmens	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-1130	30W	3000K - 4000K - 6000K	1496lm	SMD	30°	127V	80	20	Aluminio






Track Magnético
ULTRA Delgado
30mm

Nuestro riel magnético tiene un delicado diseño para complementar cualquier espacio comercial o residencial.



TH-100-*




TH-200-*

Instalación de Riel Magnético:

① Fijar el soporte con el tornillo en el techo

② Atornille y empuje el soporte al techo

③ Asegure que la tapa y el soporte estén fijos al techo.

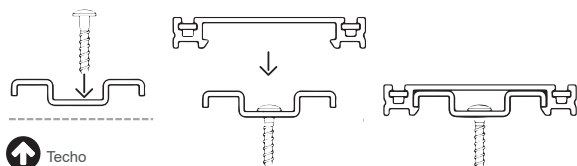


↑ Techo

-07 Negro


-01 Blanco



Fuente de poder 100W y 200W / 48V / IP20
M-TRA100 / M-TRA200

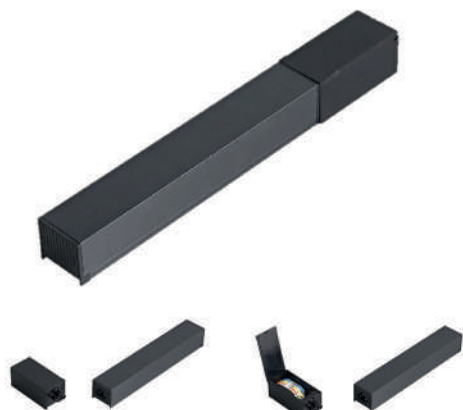


-01 Blanco -07 Negro

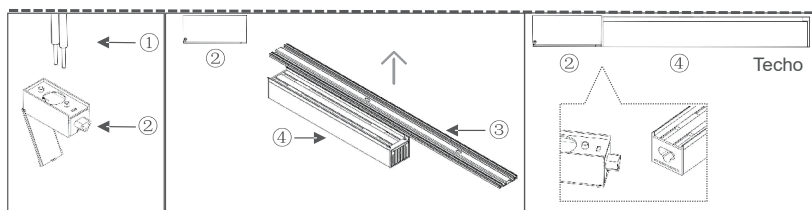

TRACK MAGNÉTICO

Conectores:


-01 Blanco -07 Negro




C-001-*




C-005P-*



C-002L-*




C-003T-*



C-004C-*

● Inserte la clavija de cobre en el modulo principal

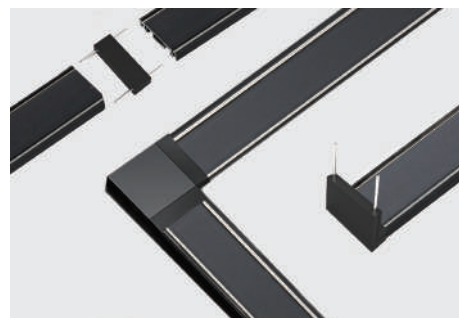




30-0300-*

-01 Blanco -07 Negro

30-0600-*

-01 Blanco -07 Negro

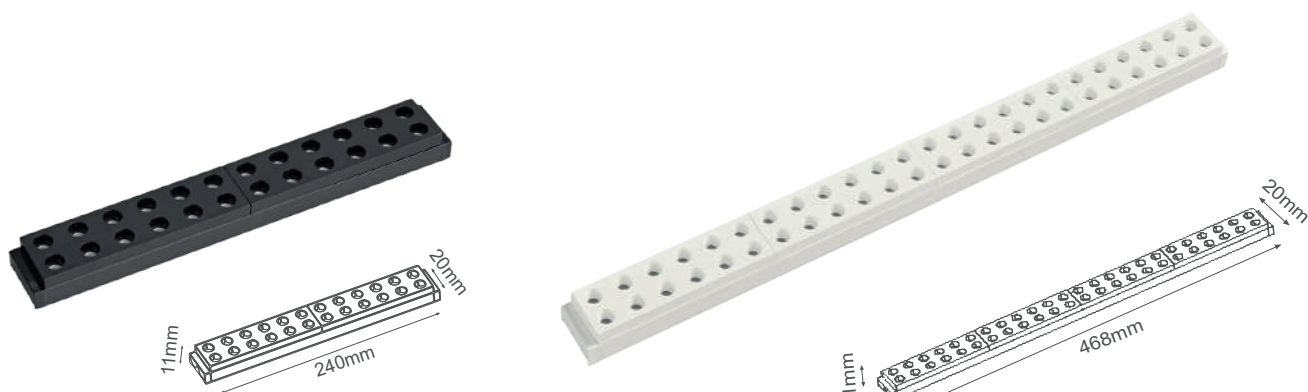

30-0024-*

-01 Blanco -07 Negro

30-0048-*

-01 Blanco -07 Negro

Accesorios para del Track Magnetico

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
30-0300-*	12W	3000K / 4000K	960lm	SMD	105°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-0600-*	24W	3000K / 4000K	1920lm	SMD	105°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-0024-*	10W	3000K / 4000K	800lm	SMD	30°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-0048-*	20W	3000K / 4000K	1600lm	SMD	30°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC



30-0054-*

-01 Blanco -07 Negro




30-0055-*

-01 Blanco -07 Negro




30-0811-*

-01 Blanco -07 Negro



30-2308-*


-01 Blanco -07 Negro



30-2307-*


-01 Blanco -07 Negro

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
30-0054-*	8W	3000K / 4000K	640lm	SMD	24°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-0055-*	7W	3000K / 4000K	560lm	SMD	24°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-0811-*	5W	3000K / 4000K	360lm	SMD	260°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-2308-*	7W	3000K / 4000K	560lm	SMD	180°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-2307-*	7W	3000K / 4000K	560lm	SMD	180°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC




30-0007-*

-01 Blanco -07 Negro




30-0012-*

-01 Blanco -07 Negro





30-0010-*

-01 Blanco -07 Negro



30-0510-*

-01 Blanco -07 Negro

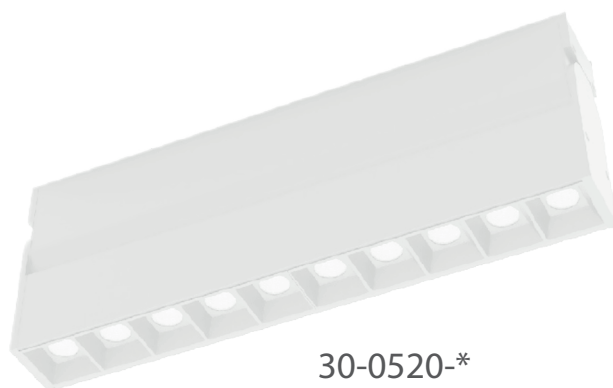

30-0520-*


-01 Blanco -07 Negro

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
30-0007-*	7W	3000K / 4000K	56lm	SMD	24 / 36°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-0012-*	12W	3000K / 4000K	960lm	SMD	24 / 36°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-0510-*	12W	3000K / 4000K	800lm	SMD	30°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-0010-*	12W	3000K / 4000K	960lm	SMD	100°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-0520-*	20W	3000K / 4000K	1600lm		30°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC




30-0500-*

30-1000-*

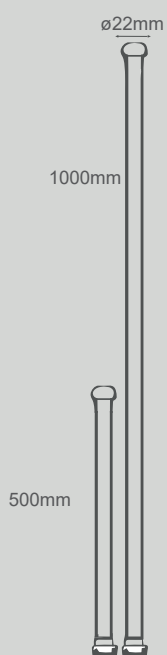


M-TRACK

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
30-0500-*	10W	3000K / 4000K	640lm	SMD	360°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC
30-1000-*	20W	3000K / 4000K	1280lm	SMD	360°	48V	RA>90	20	Aluminio + PC




22-6136-DW

-01 Blanco




06-2011-*

-01 Blanco

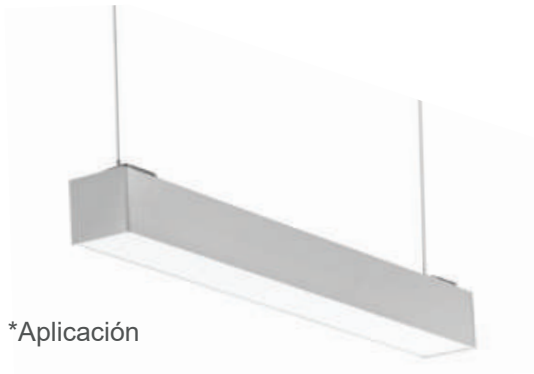


*Aplicación



22-2060-WW

-03 Gris

ACCESORIO:




CON-2011

*Se vende por separado.



NOTA: Drivers y sistemas de fijación a techo incluidos.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
22-6136-DW	36W	5000K	2880lm	SMD	120°	100-240V	>80	0.9	20	Aluminio + PC
06-2011-*	40W	3000K / 5000K	~3600lm	SMD	100°	100-240V	>80	0.9	20	Aluminio + PC
22-2060-WW	20W	3000K	1800lm	SMD	110°	100-240V	>80	-	20	Aluminio + PC



22-1232-*

-01 Blanco -07 Negro



22-1216-*


-01 Blanco -07 Negro



Kit de sobreponer:
KIT-221232


LINE

Conectores:

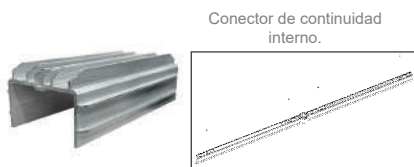


CON-221232

Aluminio

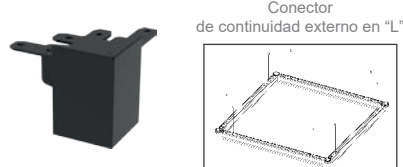

CONL-221232-*

-01 Blanco -07 Negro

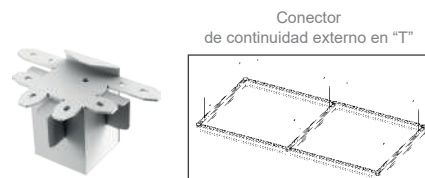

CONT-221232-*

-01 Blanco -07 Negro


Accesorios de interconexión:

*Consultar ficha técnica

CON-221232-*/ CONL-221232-*/ CONT-221232-*/ CBL-221232

NOTA: Driver incluido. Accesorios se venden por separado.


Modelo	Watts	CCT	Lúmens	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
22-1232-*	32W	3000K / 4500K / 6000K	2580~3520lm	SMD	90°	100-240V	>80	20	Aluminio
22-1216-*	16W	3000K / 4500K / 6000K	1290~1760lm	SMD	90°	100-240V	>80	20	Aluminio



26-6640-40 | 26-6640-50

-01 Blanco

*Para empotrar




26-6640-CCT

-01 Blanco

*Para empotrar.



ACCESORIOS:





FR-2626-01
Marco para
sobreponer



CBL-6640
Cables para
suspender

*Se venden por separado.

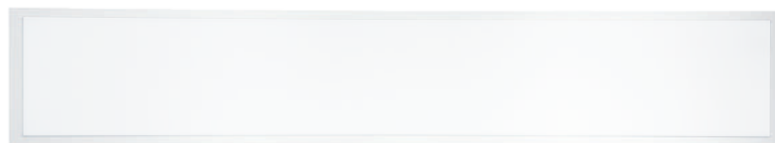

26-1340-40 | 26-1340-50

-01 Blanco

*Para empotrar.

ACCESORIOS:




FR-2613
Marco para
sobreponer
L 1200*W300



CBL-6640
Cables para
suspender

*Se venden por separado.



26-6675-50

-01 Blanco



*Para empotrar.

NOTA: Driver incluido. Accesorios se venden por separado.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
26-6640-*	40W	4000K / 5000K	3600lm	SMD	110-240V	>80	0.9	20	Aluminio
26-6640-CCT	40W	3000K / 4100K / 5000K	4000lm	SMD	110-240V	>80	0.9	20	Aluminio
26-1340-*	40W	4000K / 5000K	3600lm	SMD	85-265V	>80	0.9	20	Aluminio 6063 + PMMA
26-6675-50	75W	5000K	6700lm	SMD	85-265V	>80	0.9	20	Aluminio 6063 + PMMA




CORTESIA



1 Ventana

05-2801-* | 05-2807-*
(Kit 3 piezas)


-12 Aluminio



2 ventanas

05-2800-* | 05-2806-*
(Kit 3 piezas)

-12 Aluminio




4 ventanas

05-2799-* | 05-2805-*
(Kit 3 piezas)

-12 Aluminio



NOTA: Solo en KIT incluyen Transformador.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	IP	Material
05-2801-* 05-2807-*	0.5W	3000K / 4000K / 5000K	20	5mm LED	12V CA/CD	67	Aluminio
05-2800-* 05-2806-*	0.8W	3000K / 4000K / 5000K	40	5mm LED	12V CA/CD	67	Aluminio
05-2799-* 05-2805-*	1W	3000K / 4000K / 5000K	60	5mm LED	12V CA/CD	67	Aluminio



07-1276-*

-01 Blanco -03 Gris

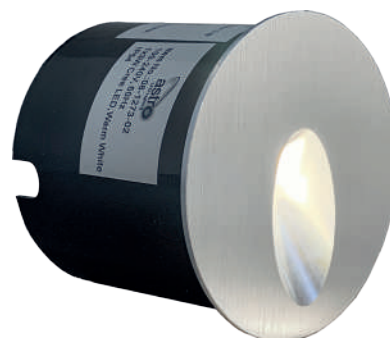


08-1273-*

-02 Satinado



08-7401-*

-01 Blanco -08 Acero




08-7501-*

-01 Blanco -08 Acero



NOTA: Driver y Caja de Registro incluidos.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	IP	Material
07-1276-*	3W	3000K	160	SMD CREE	90-240V	54	Aluminio
08-1273-*	3W	3000K	160	SMD CREE	100-240V	54	Aluminio
08-7401-*	1.5W	3000K	75	SMD	90-130V	65	Aluminio + SS316
08-7501-*	1.5W	3000K	75	SMD	90-130V	65	Aluminio + SS316



08-9002-*

-03 Gris -07 Negro


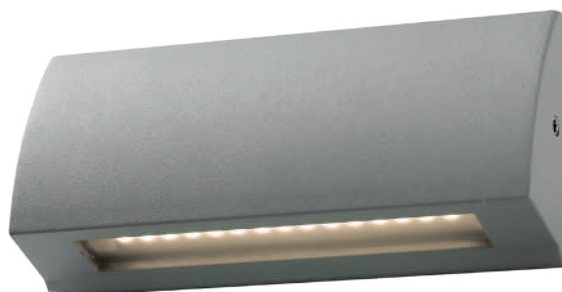


05-9001-*

-01 Blanco -03 Gris -07 Negro


NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	IP	Material
08-9002-*	8W	3000K	530	SMD	90-130V	54	Aluminio + Cristal
05-9001-*	3.5W	3000K	170	SMD	90-240V	54	Aluminio + Cristal

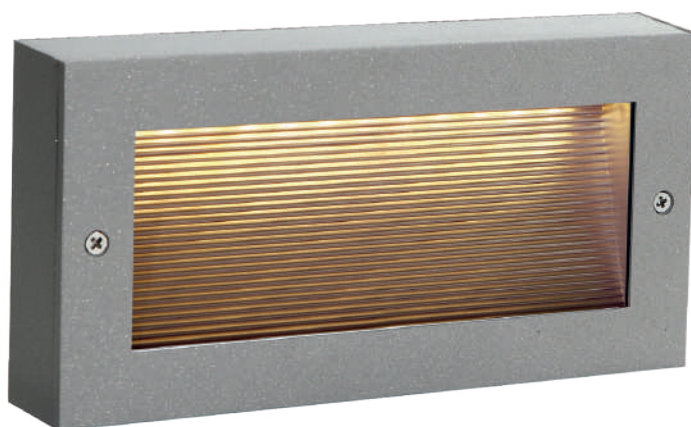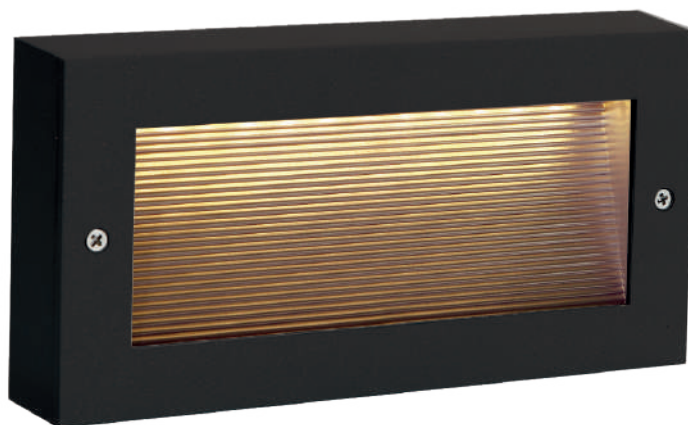


08-9245-*

-01 Blanco -03 Gris -07 Negro



NOTA: Driver incluido.


Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	IP	Material
08-9245-*	2.6W	3000K	200	SMD	100-240V	44	Aluminio

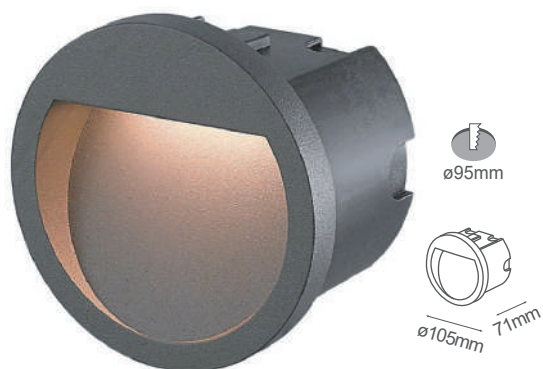

08-8301-*



-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

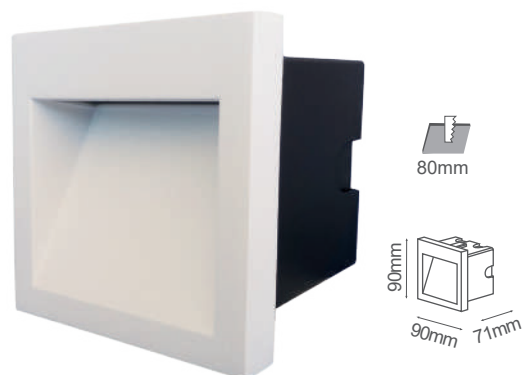

08-8401-*



-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito




08-8501-*



-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	IP	Material	
08-8301-*	3W	3000K	105	SMD 2835	90-130V	54	Aluminio + Cristal	
08-8401-*	3W	3000K	105	SMD 2835	90-130V	54	Aluminio + Cristal	
08-8501-*	3W	3000K	105	SMD 2835	90-130V	54	Aluminio + Cristal	

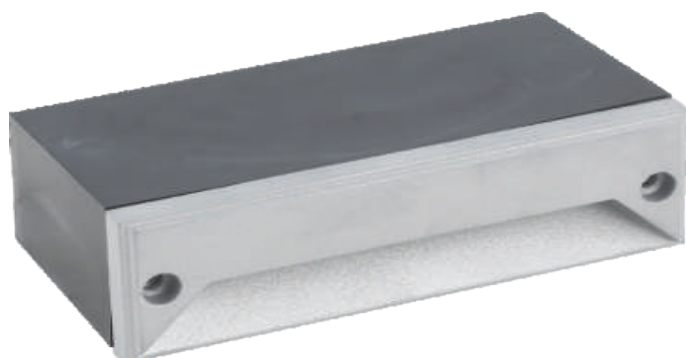


07-4201-*

-03 Gris




05-7001-*

-03 Gris




07-1280-*

-03 Gris




NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
07-4201-*	1W	3000K	60	SMD	120°	110-240V	54	Aluminio + Cristal
05-7001-*	4W	3000K	320	SMD	90°	100-240V	44	Aluminio
07-1280-*	1.5W	3000K	90	SMD	-	127V	65	Aluminio




08-1901-*

-01 Blanco -04 Grafito



08-2201-*

-01 Blanco -04 Grafito



08-2203-*


-01 Blanco -04 Grafito

NOTA: Driver incluido.

Modelo	Watts	145mm CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
08-1901-*	6W	3000K	140	SMD	100-240V	>80	54	Aluminio
08-2201-*	6W	3000K	140	SMD	100-240V	>80	54	Aluminio
08-2203-*	6W	3000K	140	SMD	100-240V	>80	54	Aluminio




OUTDOOR PARED



22-7161-*


"A Techo"

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7493-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7494-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

NOTA: Focos se venden por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-7161-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7493-*	GU10	MR16	Máx. 12W	127V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7494-*	GU10	MR16	Máx. 2x12W	127V	44	Aluminio + Cristal Templado




22-9051-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-8054-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

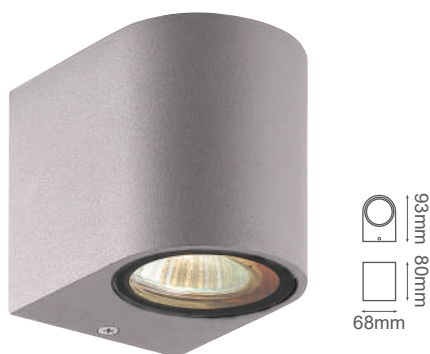

05-7491-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito




05-7492-*


-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

NOTA: Focos se venden por separado.


Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-9051-*	GU10	MR16	Máx. 12W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-8054-*	GU10	MR16	Máx. 12W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7491-*	GU10	MR16	Máx. 12W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7492-*	GU10	MR16	Máx. 2x12W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado



05-2143-*
-04 Grafito




05-2921-*
-04 Grafito





05-2091-*
-04 Grafito

Modelo	CT	Lumenes	LED	Watts	Voltaje	IP	Material
05-2143-*	3000K	1750lm	SMD	18W	100-240V	65	Aluminio + PC
05-2921-*	3000K	480lm	SMD	8W	100-240V	54	Aluminio + PC
05-2091-*	3000K	1480lm	SMD	12W	100-240V	54	Aluminio



05-7302-*

-01 Blanco -04 Grafito

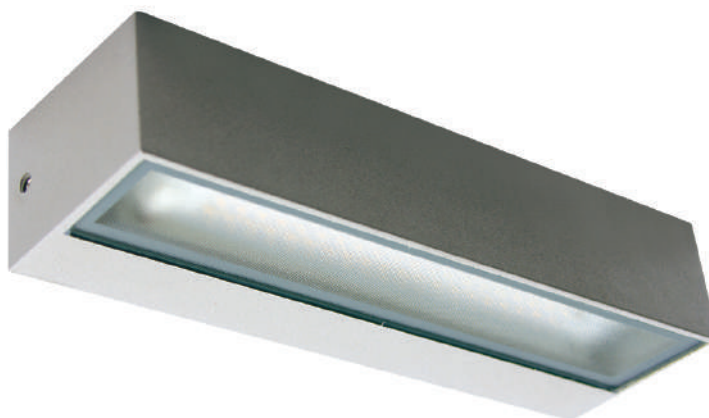

05-9801-*

-03 Gris -04 Grafito

NOTA: Del modelo 05-7302-* se vende el foco por separado.

Modelo	Watts	Base	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
05-7302-*	Máx. 18W	E26	-	-	-	-	130V	44	Aluminio
05-9801-*	2x8W	-	3000K	2x490	SMD CREE	-	90-240V	54	Aluminio



22-5031-*


"A Techo"



Gris



Grafito




05-5031-*



Gris



Grafito



05-5032-*



Gris



Grafito

NOTA: Focos se venden por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-5031-*	E27	PAR20	Máx.60W	120-240V	54	Aluminio + Cristal
05-5031-*	E26	PAR20	Máx.60W	120-240V	54	Aluminio + Cristal
05-5032-*	2"E26	2*PAR20	Máx. 2x60W	120-240V	54	Aluminio + Cristal



22-7133-*


"A Techo"

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-7131-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito

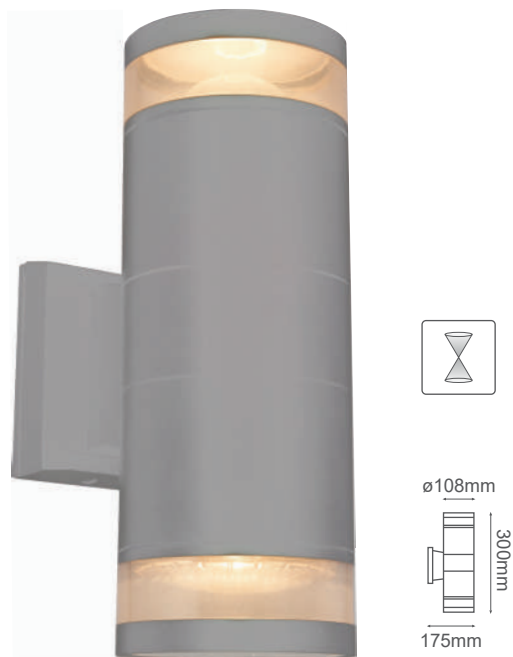

05-7132-*

-01 Blanco -03 Gris -04 Grafito



05-9006-E2


-07 Negro

NOTA: Foco PAR-20-802003 recomendado para colección EOS. Focos se venden por separado.
05-7131-* intercambiable por foco PAR-30-30-0412. Se vende por separado

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
22-7133-*	E26	A19 / PAR30	Máx. 60W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7131-*	E26	A19 / PAR30	Máx. 60W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-7132-*	E26	A19 / PAR20	Máx. 2x60W	130V	44	Aluminio + Cristal Templado
05-9006-E2	2xE26	2xA19	Máx. 2x60W	130V	44	Plástico




"A Techo"




22-2073-*

-03 Gris




05-2071-*

-03 Gris



05-2072-*

-03 Gris



05-1018-*


-03 Gris -04 Grafito

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
22-2073-*	12W	3000K	870lm	CREE COB	46°	100-240V	54	Aluminio
05-2071-*	12W	3000K	870lm	CREE COB	46°	100-240V	54	Aluminio
05-2072-*	2x12W	3000K	870lm	CREE COB	46°	100-240V	54	Aluminio
05-1018-*	2x8W	3000K	2x560lm	SMD 2835	-	127V	65	Aluminio + Cristal




05-2101-*

-04 Grafito



05-2102-*

-04 Grafito



05-2509-*

-03 Gris




NOTA: Focos se venden por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
05-2101-*	E27	G45	Máx.25W	120V	54	Aluminio
05-2102-*	E27	G45	Máx.25W	120V	54	Aluminio


Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
05-2509-*	9W	3000K	400lm	SMD	-	90-130V	65	Aluminio

TORCH | DIAMANTE

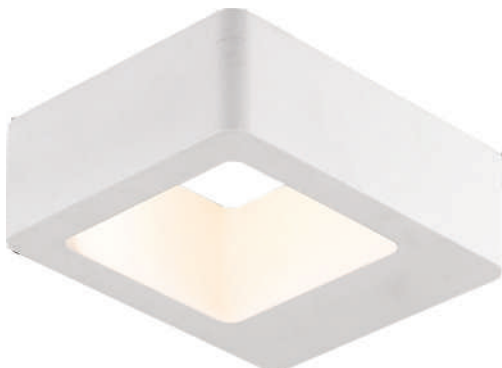


05-2701-*

-01 Blanco -04 Grafito



05-8107-*

-01 Blanco -04 Grafito

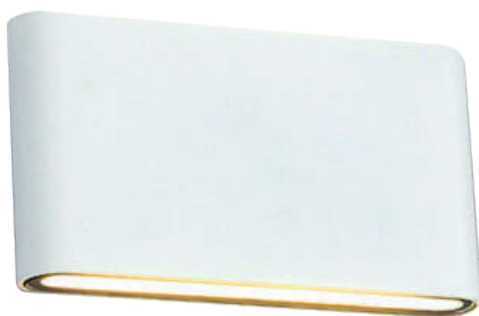

05-8108-*

-01 Blanco -04 Grafito




Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
05-2701-*	7W	3000K	360lm	SMD CREE	92°	100-240V	54	Aluminio + PC
05-8107-*	6W	3000K	640lm	SMD EPISTAR	-	90-240V	65	Aluminio +PC
05-8108-*	12W	3000K	960lm	SMD EPISTAR	-	90-240V	65	Aluminio +PC




05-3223-*

-07 Negro




05-2271-*

-04 Grafito




05-2616-*

-05 Bronce Rust




SURYA | BRIK | PARÁBOLA

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
05-3223-*	8W	3000K	450lm	PCB	127V	>80	54	Aluminio + Acrílico
05-2616-*	9W	3000K	400lm	PCB	127V	>80	54	Aluminio + Cristal
05-2271-*	12W	3000K	1260lm	-	100-240V	>-	54	Aluminio



05-0093-*

-07 Negro




05-0094-*

-07 Negro


Modelo	Base	Foco	Watts	CT	LED	Lúmenes	Voltaje	IP	Material
05-0093-*	2*GU10	2*MR16	Máx. 2*12W	-	-	-	110-240V	54	Aluminio

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
05-0094-*	2*11W	3000K	2*770lm	SMD2835	100-240V	>80	65	Aluminio



05-2121-*

-04 Grafito




23-2123

-04 Grafito





CLIO

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
05-2121-*	10W	3000K	400lm	SMD2835	100-240V	>80	65	Aluminio
23-2123-*	10W	3000K	400lm	SMD2835	100-240V	>80	65	Aluminio

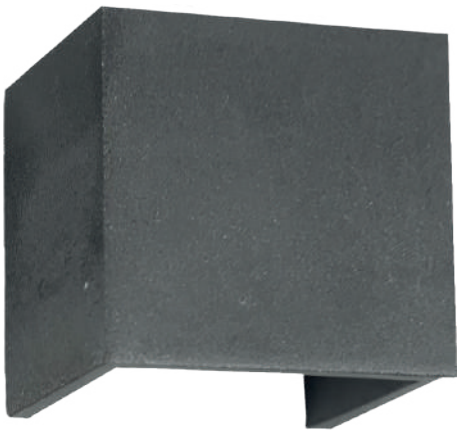


05-7510-*

-11 Concreto

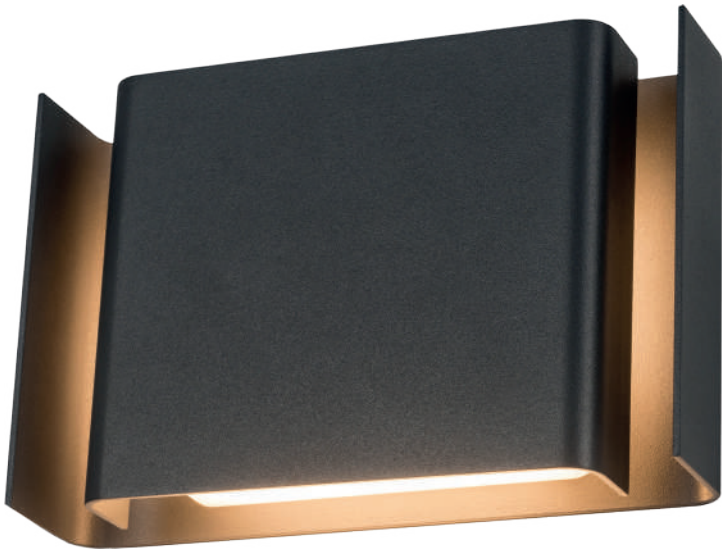


05-2061-*

-01 Blanco -04 Grafito




Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
05-7510-*	10W	3000K	900lm	PHILIPS	110-277V	>80	54	Concreto + Alum
05-2061-*	12W	3000K	960lm	SMD	100-240V	-	54	Concreto + Alum

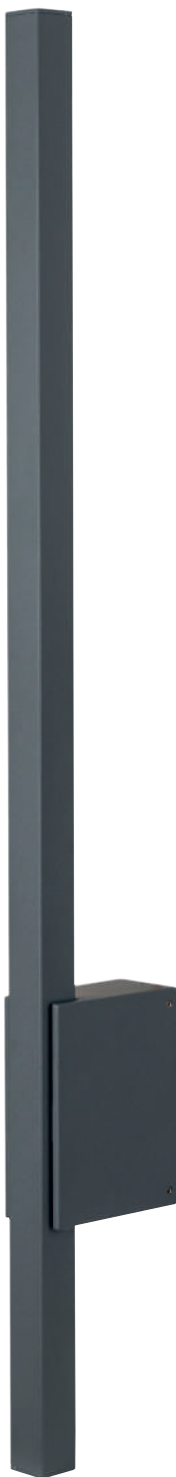


05-2942-*

-01 Blanco -04 Grafito




05-2678-*

-07 Negro





05-6410-*

-09 ABZ




Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
05-2678-*	12W	3000K	960lm	-	110V	>-	54	Aluminio
05-2942-*	12W	3000K	1260lm	-	100-240V	>-	54	Aluminio
05-6410-*	18W	3000K	1440lm	-	120V	>-	54	Aluminio



05-6216-*


-04 Grafito



05-1001-*


-01 Blanco

-04 Grafito

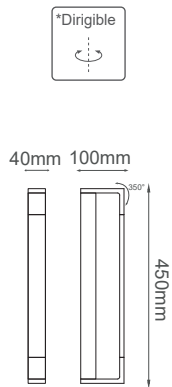

05-8238-*


-04 Grafito



05-4820-*


-07 Negro

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
05-6216	6W	3000K	540lm	-	120V	>-	54	Aluminio
05-1001	7W	3000K	280lm	-	-	>80	65	Aluminio
05-4820	15W	3000K	1200lm	-	120V	>-	54	Aluminio + Acrílico
05-8238	12W	3000K	960lm	-	120V	>-	44	Aluminio

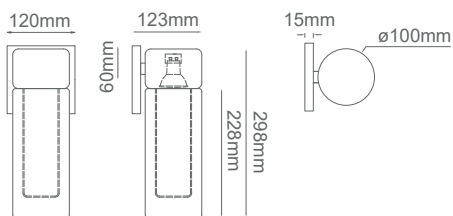

05-1241-*

-09 ABZ

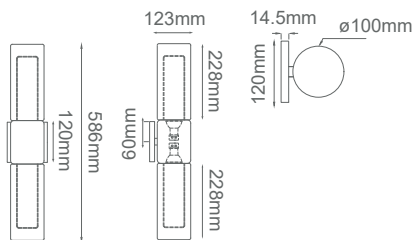

05-1248-*

-09 ABZ

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
05-1241	GU10	MR16	Máx. 12W	120V	54	Aluminio + Glass
05-1248	2*GU10	MR16	Máx. 12W	120V	54	Aluminio + Glass




OUTDOOR PISO





07-1701-*

-02 Satinado

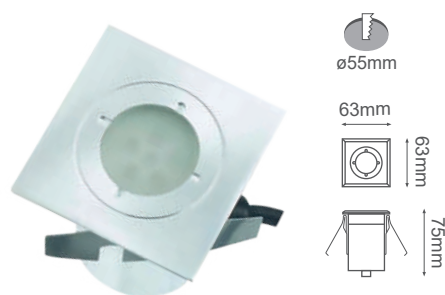

07-1703-*

-02 Satinado



07-7053-*

-11 Concreto



07-9201-*

-08 Acero

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
07-1701-*	.5W	3000K / 4000K / 5000K	30lm	5mm LED	45°	127V	>80	67	Aluminio + Cristal
07-1703-*	.5W	3000K	30lm	5mm LED	58°	127V	>80	67	Aluminio + Cristal

NOTA: Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Foco	Watts	Voltaje	IP	Material
07-7053-*	GU10	MR16	Máx.12W	110-240V	65	Concreto + Cristal
07-9201-*	GU10	MR16	Máx.12W	127V	65	Tapa de SS316



07-0301-*

-08 Acero



07-30100-*

-08 Acero



07-1015-*

-08 Acero



07-62100-*

-08 Acero

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
07-0301-*	3W	3000K / 4000K	300lm	SMD CREE	45°	100-240V	>	65	Tapa de SS316
07-30100-*	3W	3000K	177lm	SMD bridgelux	45°	100-240V	>	67	Tapa de SS316
07-62100-*	1W	3000K / 4000K	62lm	SMD bridgelux	45°	100-240V	>	67	Tapa de SS316
07-1015-*	1W	3000K	70lm	SMD	30°	110V AC	>80	67	Acero inoxidable



07-1011-*

-08 Acero



07-1012-*

-08 Acero




07-1014-*

-08 Acero

OCTOPUS III

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
07-1011-	1W	3000K	70lm	SMD	100°	110V AC	>80	67	Acero inoxidable
07-1012-	1W	3000K	70lm	SMD	100°	110V AC	>80	67	Acero inoxidable
07-1014-	1W	3000K	70lm	SMD	80°	110V AC	>80	67	Acero inoxidable




07-40921-*

-08 Acero



07-40922-*

-08 Acero



07-40926-*

-08 Acero



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
07-40921-*	3W	3000K	270lm	SMD EPISTAR	100-240V	>80	67	Acero SS316
07-40922-*	3W	3000K	300lm	SMD EPISTAR	100-240V	>80	67	Acero SS316
07-40926-*	3W	3000K	330lm	SMD EPISTAR	100-240V	>80	67	Acero SS316



07-0061-*

Soporta paso vehicular
de hasta 2 toneladas.


-03 Gris



07-0062-*

Soporta paso vehicular
de hasta 2 toneladas.

-03 Gris



07-2721-*

*Housing Acero

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
07-0061-*	2.4W	3000K / 4000K	65lm	CREE SMD	-	24V DC	65	Tapa de SS316
07-0062-*	2.4W	3000K / 4000K	192lm	CREE SMD	-	24V DC	65	Tapa de SS316
07-2721-*	3W	3000K / 4000K	180lm	CREE SMD	120°	220-240V AC	67	Alum + Cristal Templ.



ø120mm




07-6201-*

-08 Acero



ø140mm




07-6301-*

-08 Acero





Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	IK	Material
07-6201-10-*	9W	3000K	850lm	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	9W	4000K	900lm	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
07-6201-*	9W	3000K	850lm	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	9W	4000K	900lm	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	IK	Material
07-6301-10-*	12W	3000K	1083lm	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	12W	4000K	1140lm	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
07-6301-*	12W	3000K	1083lm	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	12W	4000K	1140lm	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316



07-6401-*

-08 Acero

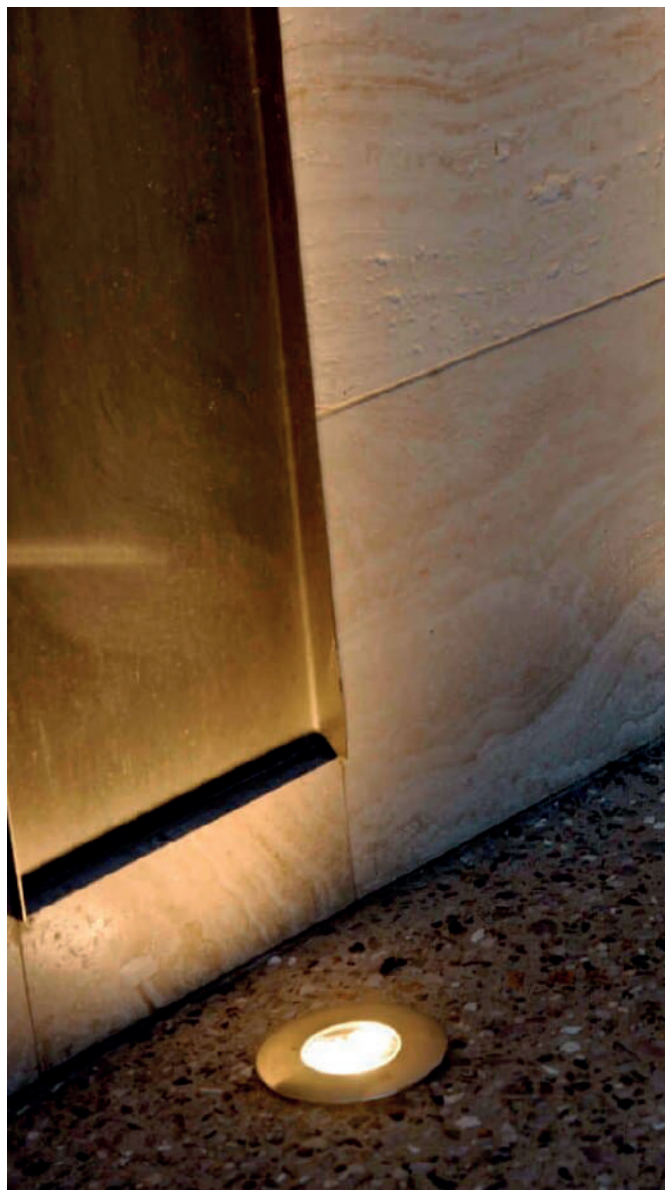

07-7301-*

-08 Acero

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	IK	Material
07-6401-10-*	18W	3000K	1625lm	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	18W	4000K	1710lm	CREE SMD	20°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
07-6401-*	18W	3000K	1625lm	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316
	18W	4000K	1710lm	CREE SMD	45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	IK	Material
07-7301-*	36W	3000K / 4000K	3600lm	CREE SMD	20° / 45°	100-240V	>80	67	10	Tapa de SS316



07-30011-*



07-30012-*

07-30016-*

-03 Gris

-03 Gris

-03 Gris




Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Voltaje	CRI	IP	Material
07-30011-*	3W	3000K	270lm	SMD	100-240V	>80	67	Aluminio
07-30012-*	3W	3000K	300lm	SMD	100-240V	>80	67	Aluminio
07-30016-*	3W	3000K	330lm	SMD	100-240V	>80	67	Aluminio




07-07300-*

-08 Acero




97-06300-*

-08 Acero




07-07601-*

-08 Acero

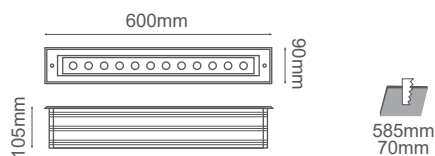

97-06601-*

-08 Acero

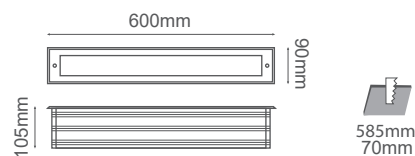

NOTA: Housing incluido.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
07-07300-*	6W	3000K	600lm	SMD <u>bridgelux</u>	45°	100-240V	67	Aluminio + SS316
97-06300-*	6W	3000K	600lm	SMD <u>bridgelux</u>	120°	100-240V	67	Aluminio + SS316
07-07601-*	12W	3000K	1200lm	SMD <u>bridgelux</u>	45°	100-240V	67	Aluminio + SS316
97-06601-*	12W	3000K	1200lm	SMD <u>bridgelux</u>	120°	100-240V	67	Aluminio + SS316




SPIKE LIGHTS




05-3505-CW

-07 Negro



05-9105-*

-07 Negro




05-9205-*

-07 Negro

NOTA: Driver y estaca incluidos.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
05-3505-CW	5W	6500K	400lm	SMD	38°	100-240V	>80	65	Plástico
05-9105-*	5W	3000K / 4000K / 6000K	450lm	COB EPISTAR	30°	90-130V	>80	65	Aluminio
05-9205-*	5W	3000K / 6000K	450lm	COB EPISTAR	30°	90-130V	>80	65	Aluminio



03-4801-*


-04 Grafito

*Foco se vende por separado




CAP-05-9106

*Se vende por separado



05-9106-*

-04 Grafito




03-4901-*

-04 Grafito


NOTA: Driver y estaca incluidos.

Modelo	Watts	Base	Foco	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
03-4801-*	Máx. 12W	GU10	MR16	-	-	-	-	127V	-	65	Alum + Cristal
05-9106-*	10W	-	-	3000K / 4000K	800lm	bridgeLED COB	38°	100-240V AC	>80	65	Alum + Cristal
03-4901-*	6W	-	-	3000K / 4000K	420lm	SMD	45°	100-130VAC	>80	65	Alum + Acrílico




03-9005-GU-*

-07 Negro



03-9003-WW-*

-07 Negro



03-9101-E2-*

-07 Negro


NOTA: Driver y Estaca incluidos.

Modelo	Watts	Base	Foco	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
03-9005-GU-*	Máx. 7W	GU10	MR16	-	-	-	-	110V	-	54	PC
03-9101-E2-*	Máx. 7W	E27	A19	-	-	-	-	110V	-	44	PC
03-9003-WW-*	5W	-	-	2700K	400lm	-	38°	100-240VAC	80	65	PC




10-2351-*

-04 Grafito



10-2352-*

-04 Grafito



NOTA: Driver y Estaca incluidos.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
10-2351-*	6W	2700K	480lm	-	-	100-240V	-	65	Aluminio
10-2352-*	12W	2700K	960lm	-	-	100-240V	-	65	Aluminio



NOTA: Driver, Base y Estaca incluidos.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
10-2122-*	10W	3000K	950lm	-	-	100-240V	-	65	Aluminio
10-2492-*	6W	3000K	480lm	-	-	100-240V	-	65	Aluminio




SUBÁCUATICAS




77-2501-*

-08 Acero




77-2503-*

-08 Acero



77-2506-*

-08 Acero




NOTA: Requieren transformador 24VCD y Convertidor externo. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
77-2501-*	3.9W	3000K / 5000K	165lm	CREE XP	12.5°	24V DC	>80	68	SS316	
77-2503-*	8.3W	3000K / 5000K	420lm	CREE XP	12.6°	24V DC	>80	68	SS316	
77-2506-*	14.3W	3000K / 5000K	793lm	CREE XP	12.9°	24V DC	>80	68	SS316	




77-4703-* Cable 5m.

-08 Acero



07-1707-*

-02 Satinado



07-62024-*

-08 Acero

NOTA: Requieren transformador. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
77-4703-*	12W	3000K / 4000K / 5000K	960lm	SMD	15°	24V CD	>80	68	SS316	💧
07-1707-*	1W	3000K	62lm	SMD <u>bridgelux</u>	45°	12V CD/CA	>80	68	Aluminio	💧
07-62024-*	1W	3000K	62lm	SMD <u>bridgelux</u>	45°	24V CD	>80	68	Aluminio + SS316	💧




05-7021-*

-03 Gris



05-7021-*

-08 Acero




07-0455-*

-08 Acero

*Incluye Transformador 12V.


NOTA: Requieren transformador. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
05-7021-*	30W	4000K	2700lm	SMD	15°	24V CD	>80	68	Acero SS316	🔵
07-0455-*	3.2W	3000K / 4000K	156lm	SMD CREE	-	127 / 12V	>80	68	Acero SS316	🔵



77-0391-*

-08 Acero



77-0306-*

-08 Acero




NOTA: Requieren transformador 24VCD. Además deben trabajar siempre sumergidos en agua.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
77-0391-*	13.5W	3000K / 5000K	720lm	SMD CREE	45°	24V CD	>80	68	Acero SS316 
77-0306-*	6W	3000K / 5000K	420lm	SMD bridgelux	45°	24V CD	>80	68	Acero SS304 




BALIZAS




10-1932-*

-05 Bronze Rust



55-1933-*

-05 Bronze Rust

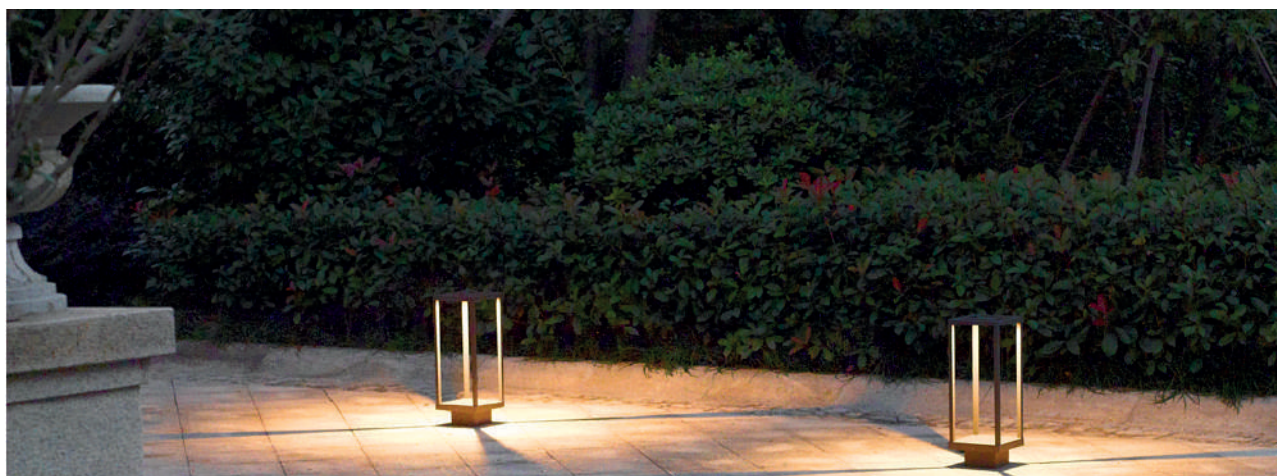


Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
10-1932-*	12W	3000K	700lm	SMD CREE	125°	100-240V	>80	54	Aluminio
55-1933-*	12W	3000K	700lm	SMD CREE	125°	100-240V	>80	54	Aluminio



10-2704-*

-04 Grafito




55-2704-*

-04 Grafito



*Orión versión muro disponible



55-9107-*

-03 Gris




10-1071-*

-03 Gris




Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
10-2704-*	7W	3000K	630lm	SMD bridgelux	-	100-240V	>80	IP55 / Driver IP65	Aluminio
55-2704-*	7W	3000K	630lm	SMD bridgelux	-	100-240V	>80	IP55 / Driver IP65	Aluminio
10-1071-*	1W	6000K	60lm	SMD CREE	-	100-240V	>80	67	Aluminio
55-9107-*	3W	4000K	330lm	SMD CREE	-	100-240V	>80	54	Aluminio



55-2091-*

-04 Grafito



10-2091-*


-04 Grafito

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
55-2091-WW	27W	3000K	1290lm	SMD	112°	100-240V	>80	IP55 / Driver IP65	Aluminio
10-2091-WW	9W	3000K	500lm	SMD	112°	100-240V	>80	IP55 / Driver IP65	Aluminio



55-2773-*

-04 Grafito





55-2775-*

-04 Grafito



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
55-2773-*	22W	3000K	1850lm	SMD 2835	144°	100-240V	65	Aluminio + PC
55-2775-*	22W	3000K	1850lm	SMD 2835	144°	100-240V	65	Aluminio + PC

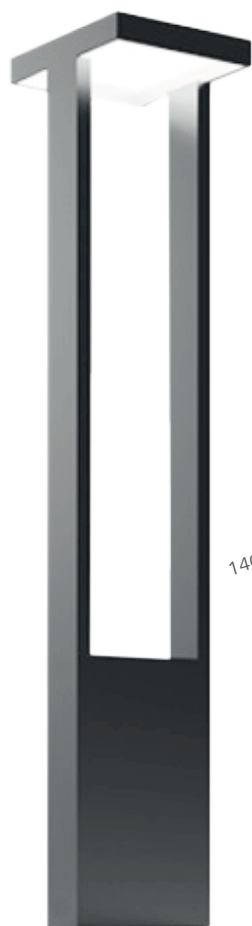

10-2522-*

-04 Grafito



10-2103-*

-04 Grafito

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
10-2522-*	14W	3000K	1120lm	-	-	100-240V	68	Aluminio

NOTA: Foco se vende por separado.

Modelo	Base	Watts	Voltaje	IP	Material
10-2103-*	E27	Máx.25W	127	54	Aluminio



REFLECTORES






90-3001-*


-03 Gris

*Requiere Fuente de Poder.




90-3201-WW

-03 Gris




90-3202-*

-03 Gris



90-2943-*

-04 Grafito



Modelo	Watts	CT	LED	Lúmenes	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
90-3001-*	11.5W	3000K / 4000K	SMD	700lm	120°	24V CD	>80	67	Aluminio
90-3201-WW	9W	3000K	SMD	900lm	25°x45°	100-240V	>80	65	Aluminio + Cristal Templado
90-3202-*	24W	3000K / 4000K	SMD CREE	2100lm	45°	100-240V	>80	65	Aluminio + Cristal Templado
90-2943-*	15W	3000K	SMD	1500lm	-	100-240V	>80	65	Aluminio + Cristal Templado



05-0010-*

-07 Negro



109mm



27mm

76mm



05-0020-*

-07 Negro



128mm




27mm

84mm



05-0030-*

-07 Negro



155mm



27mm

105mm

NOTA: Driver incluido, 50cm de Cable.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
05-0010-*	10W	3000K / 6000K	800lm	SMD	120°	90-260V	>80	0.9	65	Aluminio
05-0020-*	20W	3000K / 6000K	1600lm	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio
05-0030-*	30W	3000K / 6000K	2400lm	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio



05-0050-*

-07 Negro



208mm



27mm

141mm



5-25100-*

-07 Negro



292mm




40mm

192mm



5-25400-WW



670mm

320mm


NOTA: Driver incluido, 50cm de Cable.

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
05-0050-*	50W	3000K / 5000K	4000lm	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio
5-25100-*	100W	3000K / 5000K	8000lm	SMD	120°	110-130V	>80	0.9	65	Aluminio
5-25400-WW	400W	3000K	30000lm	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio




5-25250-DW

-07 Negro



05-3500-DW

-07 Negro




Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	PF	IP	Material
5-25250-DW	250W	5000K	20000lm	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio + Cristal
05-3500-DW	500W	5000K	45000lm	SMD	120°	85-265V	>80	0.9	65	Aluminio + Cristal




5-21101-NW

-03 Gris




5-21201-NW

-03 Gris



5-21301-NW

-03 Gris



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
5-21101-NW	50W	4100K	6000lm	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio
5-21201-NW	100W	4100K	12000lm	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio
5-21301-NW	150W	4100K	18000lm	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio



SISTEMAS DE RGB



07-1701-RGB

-02 Satinado



05-0901-RGB

*Estaca se vende por separado




07-0301-RGB

-08 Acero


NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado.

Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
07-1701-RGB	1.5W	RGB	SMD	45°	12V CD	67	Aluminio + SS316
05-0901-RGB	3W	RGB	SMD CREE	45°	12V CD	67	Aluminio
07-0301-RGB	6W	RGB	SMD CREE	45°	12V CD	67	Tapa de SS316




07-6301-RGB

-08 Acero




07-6401-RGB

-08 Acero



77-6013-RGB

-08 Acero



77-6015-RGB

-08 Acero




NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado.

Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	IP	IK	Material
07-6301-RGB	12W	RGB	SMD 3737	45°	12V CD	67	10	Tapa de SS316
07-6401-RGB	18W	RGB	SMD 3737	45°	12V CD	10	67	Tapa de SS316
77-6013-RGB	3W	RGB	CREE SMD	60°	24V DC	68		Tapa de SS316
77-6015-RGB	5W	RGB	CREE SMD	60°	24V DC	68		Tapa de SS316



77-0393-RGB

-08 Acero



Cable 5m.



77-4703-RGB

-08 Acero




Housing incluido



05-7021-RGB

-03 Gris





NOTA: Requieren Controlador y Fuente de Poder.


Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material	
77-0393-RGB	31.5W	RGB	CREE SMD	45°	24V CD	>80	68	SS316	
77-4703-RGB	17W	RGB	CREE SMD	15°	24V CD	>80	68	SS316	
05-7021-RGB	30W	RGB	CREE SMD	15°	24V CD	>80	68	SS316	



05-0502-RGB




90-2501-RGB



90-3001-RGB


NOTA: Controlador y Fuente de Poder se venden por separado.

Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
05-0502-RGB	20W	RGB	CREE SMD	45°x25°	24V CD	>80	65	Aluminio
90-2501-RGB	32W	RGB	CREE SMD	45°	24V CD	>80	65	Aluminio
90-3001-RGB	11.5W	RGB	CREE SMD	120°	24V CD	>80	67	Aluminio

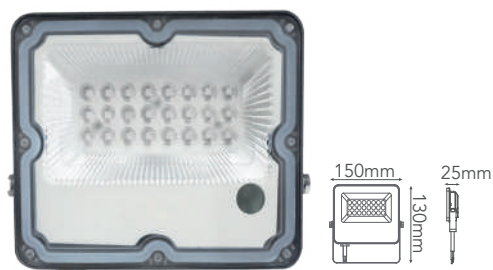


5-3620-RGB-*

-03 Gris

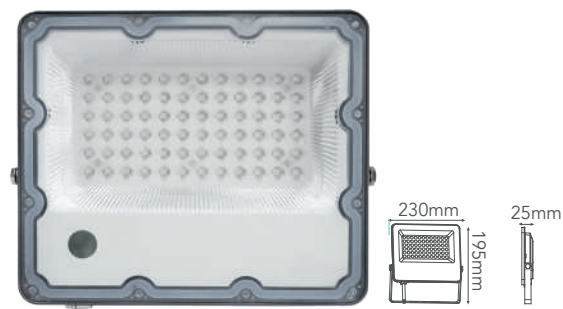

5-3650-RGB-*

-03 Gris

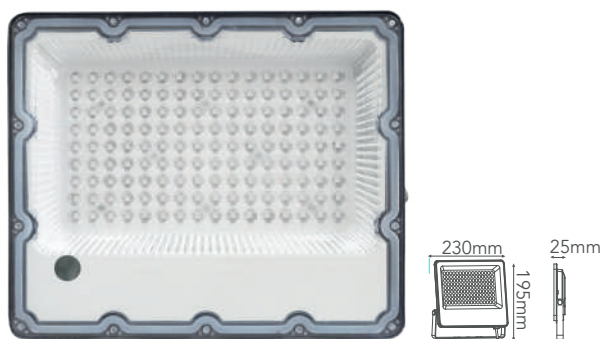

5-36100-RGB-*

-03 Gris



5-36150-RGB-*

-03 Gris



NOTA: Control remoto para cambios RGB, incluido.

Modelo	Watts	CT	LED	Lúmenes	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
5-3620-RGB-*	20W	RGB	SMD	1600lm	120°	100-265V	>80	65	Aluminio
5-3650-RGB-*	50W	RGB	SMD	4000lm	120°	100-265V	>80	65	Aluminio
5-36100-RGB-*	100W	RGB	SMD	8000lm	120°	100-265V	>80	65	Aluminio
5-36150-RGB-*	150W	RGB	SMD	12000lm	120°	100-265V	>80	65	Aluminio




5-21101-RGB

-03 Gris



5-21201-RGB

-03 Gris



55-4021-RGBW

-04 Grafito





NOTA: Controlador se vende por separado.

Modelo	Watts	CT	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
5-21101-RGB	50W	RGB	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio
5-21201-RGB	100W	RGB	SMD 3737	30°	100-240V AC	>80	65	Aluminio
55-4021-RGBW	15W	RGBW	SMD 2835		127V		65	Aluminio



INDUSTRIAL

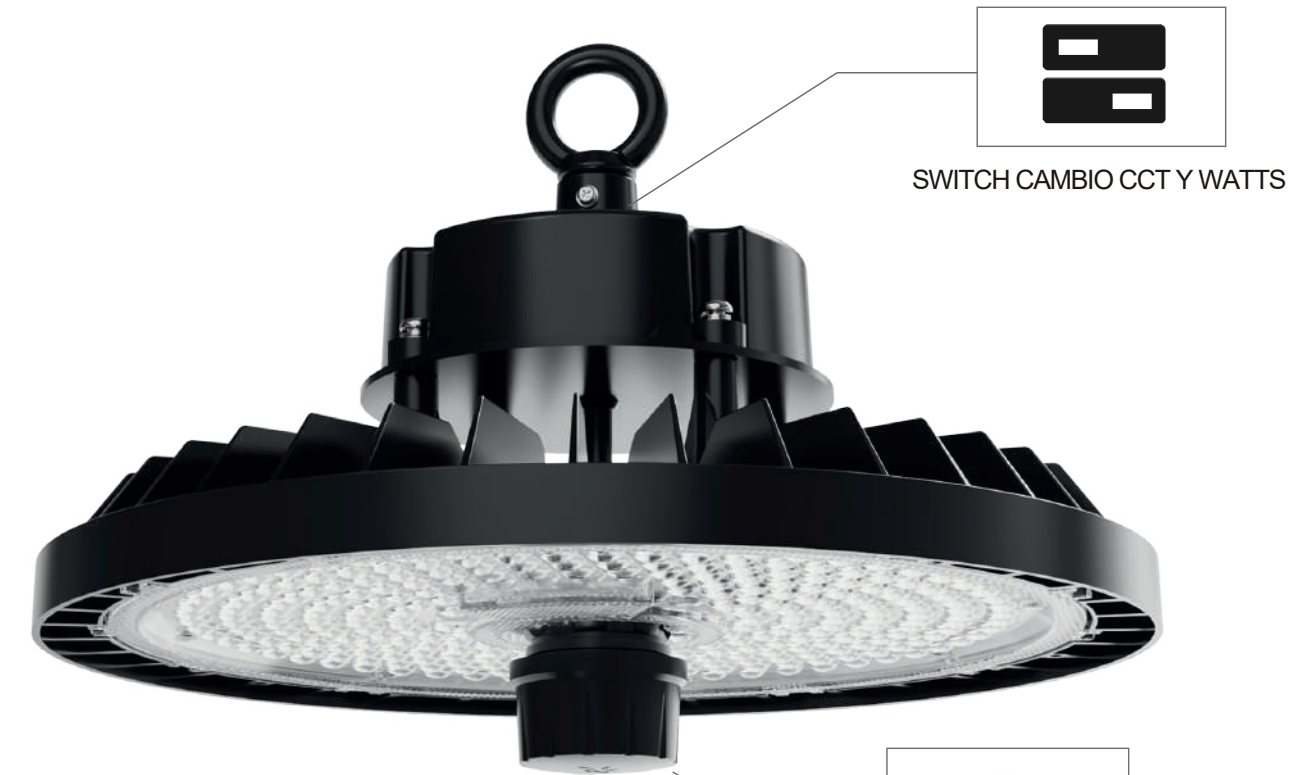

20-1150-3TC

-07 Negro



HD06VCRH 7B
SENSOR KIT



HD05R
CONTROL REMOTO


NOTA: Sensor kit y control se venden por separado.

Modelo	Switch Watts	Switch CT	LED	Lúmenes	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
20-1150-3TC	80W/100W/150W	3000K/4000K/5000K	SMD2835	12000/15000/22500	90°	120-277V	>80	65	Aluminio + PC





20-3110-50

-07 Negro



20-7100-50

-07 Negro




Lente ajustable patentado para lograr cambios de 60°, 90° y 105°




20-9080-40/65


-03 Gris




Modelo	Watts	CT	LED	Lúmenes	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
20-3110-50	100W	5000K	SMD	10000lm	180°	110-240V	>80	65	Aluminio + PC
20-7100-50	100W	5000K	SMD	13000lm	60°, 90°, 105°	100-277V	>80	65	Aluminio + PC
20-9080-40/65	80W	4000K/ 6000K	EPistar COB	7500lm	90°	85-265V	>80	65	Aluminio



22-0210-*



22-0218-*



27-4001-40

*Fotocelda se vende por separado

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	IP	Material
22-0210-*	20W	6000K	2000lm	SMD	180°	90-260V	65	Aluminio + PC
22-0218-*	36W	4000K / 6000K	3600lm	SMD	180°	90-260V	65	Aluminio + PC
27-4001-40	50W	4000K	4000lm	COB	120°	90-260V	65	Aluminio + PC




URBANA






15-0050-65

-03 Gris




15-0100-65

-03 Gris



15-0150-65

-03 Gris



Modelo	Watts	CT	LED	Lúmenes	Apertura	Voltaje	IP	Material
15-0050-65	50W	6000K	COB <i>bridgelux</i>	4500lm	80°x140°	90-260V	66	Aluminio + Cristal Templado
15-0100-65	100W	6000K	COB <i>bridgelux</i>	9000lm	80°x140°	90-260V	66	Aluminio + Cristal Templado
15-0150-65	150W	6000K	COB <i>bridgelux</i>	13500lm	80°x140°	90-260V	66	Aluminio + Cristal Templado



SOLARES







Sensor de Movimiento



01-30605

-07 Negro



Potente panel solar
 * Máxima utilización de la eficiencia de carga.
 * Célula solar Mono grado A, alta conversión 21%+, también con carga alta en días nublados.
 * Vidrio templado, fuerte y duradero.
 * 10 años de vida útil.




Sensor de Movimiento





05-2016

-07 Negro




Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
01-30605-*	4W	4000K	900lm	SMD	-°	3.7V	80	44	ABS+ AS
05-2016-*	2W	3000K	190lm	SMD	-°	5.5V	80	54	ABS+PC



Potente panel solar
 * Máxima utilización de la eficiencia de carga.
 * Célula solar Mono grado A, alta conversión 21%+, también con carga alta en días nublados.
 * Vidrio templado, fuerte y duradero.
 * 10 años de vida útil.

10-3341-*

-07 Negro



03-2012-*

-07 Negro

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
10-3341-*	2W	3000K	190lm	-	90°	5V	80	54	Aluminio
03-2012-*	2W	3000K	160lm	SMD	120°	5.5V	80	54	ABS + PC





40-2104-*

-01 Blanco

-01 Blanco -07 Negro



Sensor de Movimiento

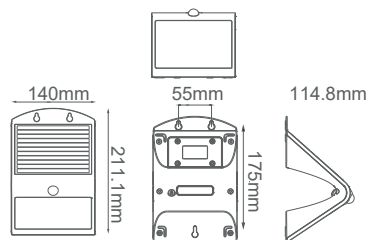

Potente panel solar
* Máxima utilización de la eficiencia de carga.
* Célula solar Mono grado A, alta conversión 21%+, también con carga alta en días nublados.
* Vidrio templado, fuerte y duradero.
* 10 años de vida útil.




40-2115-*


-01 Blanco -07 Negro



Sensor de Movimiento



MULTIFUNCIONAL

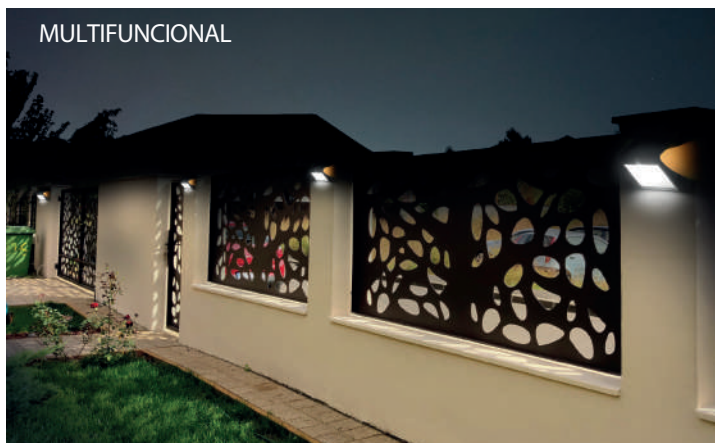

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
40-2104-*	4W	3000K / 4000K	500lm	SMD	90°	4.5V	80	65	ABS + PC
40-2115-*	1.5W	3000K / 4000K	220lm	SMD	90°	4.5V	80	65	ABS + PC





40-2303-*


-01 Blanco -07 Negro



Sensor de Movimiento

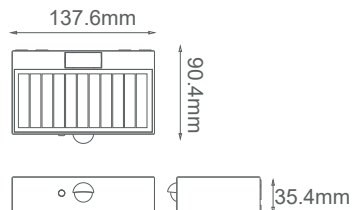

Potente panel solar
 * Máxima utilización de la eficiencia de carga.
 * Célula solar Mono grado A, alta conversión 21%+, también con carga alta en días nublados.
 * Vidrio templado, fuerte y duradero.
 * 20 años de vida útil.

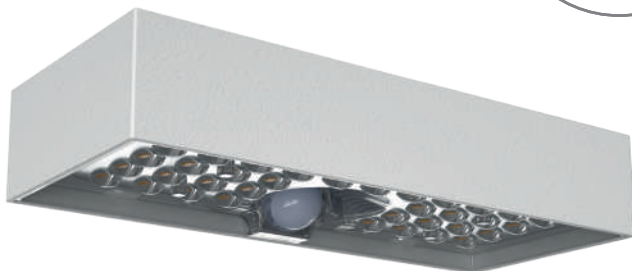


40-2306-*

-01 Blanco -07 Negro



Sensor de Movimiento




40-2015-*

-07 Negro



Sensor de Movimiento

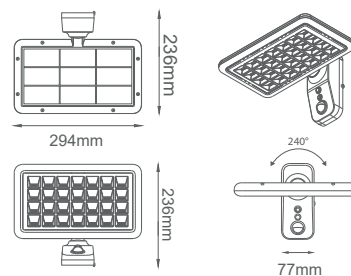

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
40-2303-*	3W	3000K / 4000K	350lm	SMD	140° * 70°	4.5V	80	65	ABS + PC
40-2306-*	6W	3000K	900lm	SMD	140° * 70°	4.5V	80	65	ABS + PC
40-2015-*	15W	3000K	2000lm	SMD	85° - 95°	4.5V	80	65	ABS + PC




40-2608-*

-07 Negro



Sensor de Movimiento

- Diseño Inovador
- Multifuncional 7-1
- 1 Luminaria, 3 usos distintos
- Instalación libre de herramientas, plegable, súper flexible

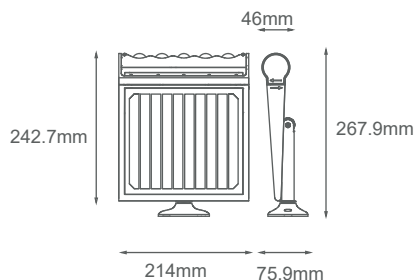

Una luminaria, 3 aplicaciones



Integrada.



Por separado



Luz de Emergencia


7 INSTALACIONES




Integrada, de muro



2 partes, de muro



Colgante



Portable




Poste



Magnética



De Pie



Ajustada, directo

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Tiempo de Carga	Duración Luz	Apertura	CRI	IP	Material
40-2608-*	8W	4000K	950lm	SMD	5~6 hrs de luz solar	Promedio 3 noches	120°	80	65	ABS + PC



52-4020-*

-07 Negro

- Con un diseño aerodinámico de forma redonda estereoscópica. Luce simple y elegante, lleno de modernidad. Su brillo y ángulo 360° hace que se aproveche al máximo la luz para una, Mejor iluminación.
- Debido a su óptica especializada la luz es uniforme, suave y eficiente.
- Esta luminaria solar de alto rendimiento, puede instalarse en muchos sitios distintos. ¡Su potencial es ilimitado!

CARACTERÍSTICAS

Diseño de iluminación único


- * Iluminación de 360°, combina perfectamente con su entorno.
- * La iluminación parece más suave y cómoda, sin reflejos.

Housing de alto Rendimiento

- * Carcasa ABS+PC, Anti-UV, V0 ignífugo.
- * Combinación clásica en blanco y negro, muy elegante.

Batería LiFePO4 de larga duración

- * Batería LiFePO4 de gran capacidad. 32700/6000 mAh/6.4 V/38.4 Wh.
- * Batería completamente nueva, no de segunda mano.
- * Protección contra sobrecarga y sobredescarga, segura y duradera.
- * Ciclos de carga 2000+, larga vida útil.
- * Reemplazable, los usuarios pueden reemplazarlos ellos mismos.
- * UN38.3, certificado MSDS.



AJUSTE DE BRILLO INTELIGENTE



*Poste no incluido

Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
52-4020-07	20W	3000K / 4000K	2300lm	SMD	360°	4.5V	8tt0	65	ABS + PC



25-6215-07

-07 Negro

Potente panel solar
 * Máxima utilización de la eficiencia de carga.
 * Célula solar Mono grado A, alta conversión 21%+, también con carga alta en días nublados.
 * Vidrio templado, fuerte y duradero.
 * 20 años de vida útil.



25-6240-07

-07 Negro



Larga Duración de Iluminación



Modelo	Watts	CT	Lúmenes	LED	Apertura	Voltaje	CRI	IP	Material
25-6215-07	15W	5000K	1600lm	SMD	60°	4.5V	80	65	ABS + PC
25-6240-07	40W	5000K	6000lm	SMD	60°	7.4V	80	65	ABS + PC



TIRAS LED



Bajo voltaje
Interiores



FB-43528-* / FB-43528-CCT

LED COB

Características

Lúmenes FB-43528	Luz Cálida WW (3000K) / 990 lm/m Luz Neutra NW (4250K) / 1100 lm/m
Lúmenes FB-43528-CCT	Ajustable 2700K a 6500K / 1350 lm/m
Dimensiones	L5000 x W8 x H1.5mm
Consumo	55W (11W/m)
Corte ✂	4cm
Cantidad de LEDs	352 LEDs/m
Voltaje	24V CD
Corriente	3A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP20

FB-43528




3000K



4000K

FB-43528-CCT



Temperatura de Color ajustable

Accesorios

*Se venden por separado



Fuente de poder
a 24V



F2B-0208
Tira-Tira




F4B-2208
Tira-Cable-Tira



F3B-0218
Tira-Cable




AP-1616
Perfil 90°



AP-2507
Perfil arco



AP-2811
Perfil recto



AP-1510
Perfil tira LED



AP-2013
Perfil tira LED

COB

Bajo voltaje
Interiores



FB-72282-*

2835 Top LED (0.2)W

Características

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 1080 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 1320 lm/m
Dimensiones	L5000 x W8 x H1.5mm
Unidad / Corte	6 LEDs / 10cm
Consumo	72W (14.4W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	3A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP20



3000K



4000K



FB-43282-*

2835 Top LED (0.2)W

Características

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 684 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 792 lm/m
Dimensiones	L5000 x W8 x H1.5mm
Unidad / Corte	6 LEDs / 16.5cm
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP20



3000K



4000K

AP-2013-2

Accesorios

*Se venden por separado



Fuente de poder
a 24V



FLS-2820
Conector
Tira-Tira




AP-1616
Perfil 90°



AP-2507
Perfil arco



AP-2811
Perfil recto



AP-1510
Perfil tira LED



AP-2013
Perfil tira LED

Bajo voltaje
Exteriores



FE-43287-*

2835 Top LED (0.2)W

Características

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 684 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 792 lm/m
Dimensiones	L5000 x W10 x H4mm
Unidad / Corte	6 LEDs / 16.5cm
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP67



3000K



4000K



FE-72287-*

2835 Top LED (0.2)W

Características

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 1320 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 1080 lm/m Luz Fría CW (6000K) / 1320 lm/m
Dimensiones	L5000 x W10 x H4mm
Unidad / Corte	6 LEDs / 10cm
Consumo	72W (14.4W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	3A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP67



3000K

4000K

Accesorios

*Se venden por separado



Fuente de poder a 24V



CP-51800
10 Fajos de fijación
y 20 tornillos



WP-1000
Pegamento



F1-0110
Conector
Tira-Cable




F2-0210
Conector
Tira-Tira



AP-1616
Perfil 90°



AP-2811
Perfil recto



AP-1510
Perfil tira LED



AP-2013
Perfil tira LED

MONOCROMÁTICAS

Bajo voltaje
Exteriores



FS-43285-*

2835 Top LED (0.2)W

Características

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 684 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 792 lm/m
Dimensiones	L5000 x W8 x H2.5mm
Unidad / Corte	6 LEDs / 16.5cm
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP54



3000K



4000K

Accesorios

*Se venden por separado



**Fuente de poder
a 24V**



FLS-1054-8MM
Conector
Tira-Cable-Tira



FLS-102B-2
Conector
Tira-Cable



FLS-102-C
Conector
Tira-Tira



FLS-102-FD2
Conector
Tira-Cable-Tira




AP-1616
Perfil 90°



AP-2507
Perfil arco



AP-2811
Perfil recto



AP-1510
Perfil tira LED



AP-2013
Perfil tira LED

Bajo voltaje
Exteriores



FS-48356-TC

2016 Top LED (0.2)W

Características

Lúmenes	576Lm/m @2500K 672Lm/m @6000K
Dimensiones	L5000 x W12 x H4mm
Unidad / Corte	6 LEDs / 10cm
Consumo	48W (9.6W/m)
Cantidad de LEDs	600 LEDs (120LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	2A (40mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP65



Temperatura de Color ajustable

Accesorios

*Se venden por separado



WP-1000
Pegamento

Se vende por separado



Fuente de poder a 24V



AP-1616
Perfil 90°



AP-2811
Perfil recto




M2+RGB-33A
Controlador



WIFI-106
Receptor



F4-5A
Receptor




AP-1510
Perfil tira LED



AP-2013
Perfil tira LED

*Incluidos



Cable de conexión
incluido



CP-51800
10 Fajos de fijación
y 20 tornillos incluidos

CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR

Bajo voltaje Exteriores



FS-0036-RGB

5050 Top LED

Características

Lúmenes	RGB (Cambio de color)
Dimensiones	L5000 x W10 x H3mm
Unidad / Corte	6 LEDs / 16.5cm
Consumo	8.6W/m (43.2W/5m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	2.4A (80mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP54



RGB



FS-96555-RGBW

RGBW Top LED

Características

Lúmenes	RGB + NW (4000K luz neutra) / 1008 lm/m
Dimensiones	L5000 x W12 x H3mm
Unidad / Corte	6LEDs / 10cm
Consumo	96W (19.2 W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	4A (80mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP54



RGBW

Accesorios

*Se venden por separado



Fuente de poder
a 24V



AP-1616
Perfil 90°



AP-2811
Perfil recto



M8+M4-5A
Controlador




WIFI-106
Receptor



F4-5A
Receptor



CP-51800
10 Fajos de fijación
y 20 tornillos



AP-1510
Perfil tira LED




AP-2013
Perfil tira LED

FS-0036-RGB




FLS-103-D
Conector
Tira-Cable-Tira



FLS-1054-10RGB
Conector
Tira-Cable-Tira



FLS-2854-10RGB
Conector
Tira-Tira



TR-1014
Conector
Tira-Cable-Tira



M6+RGB-33A
Controlador



FC-43286-*

2835 Top LED (0.2)W



FS-1036-RGB

5050 Top LED



Características

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 544 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 544 lm/m
Dimensiones	L5000 x W10 x H4.5mm
Unidad / Corte ✂	6 LEDs / 16.5cm
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	180 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP68

Características

Lúmenes	RGB (Cambio de color)
Dimensiones	L5000 x W12 x H4.5mm
Unidad / Corte ✂	6 LEDs / 16.5cm
Consumo	43.2W (8.64W/m)
Cantidad de LEDs	300 LEDs (60LEDs/m)
Voltaje	24V CD
Corriente	2.4A (80mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP68



3000K



4000K



RGB

Accesorios Incluidos




CP-51800
10 Fajos de fijación
y 20 tornillos




2 mangas
termoretráctiles



Conector
inicial



Tapa final



TR-1014
Conector
Tira-Cable-Tira

*Se venden por separado



Fuente de poder
a 24V




WP-1000
Pegamento



AP-1616
Perfil 90°



AP-2811
Perfil recto



AP-1510
Perfil tira LED



AP-2013
Perfil tira LED



FV-48110-*

2835 Top LED

Características

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 615 lm/m Luz Neutra NW (4000K) / 615 lm/m
Dimensiones	W11xH7mm, Rollo con L50m
Unidad / Corte	30 LEDs / 50cm
Consumo	480W (9.6W/m)
Cantidad de LEDs	60 LEDs/m
Voltaje	110V AC
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP65

Se vende por metro o
al comprar rollo, incluye kit de instalación: SET-48110



3000K



4000K



FS-27352-*

3528 Top LED

Características

Lúmenes	Luz Cálida WW (3000K) / 615 lm/m Luz Fría CW (6000K) / 230 lm/m
Dimensiones	W110xH75mm, Rollo con L50m
Unidad / Corte	6 LEDs / 50cm
Consumo	180W (3.6W/m)
Cantidad de LEDs	60 LEDs (36LEDs/m)
Voltaje	110V AC
Corriente	1.8A (60mA por unidad)
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP44

Se vende por metro o
al comprar rollo, incluye kit de instalación: SET-48110




6000K

Accesorios

*Se venden por separado



SET-48110
Kit de instalación



AT-2011
Cinta doble cara



CP-27352
Clip de sujeción



EC-27352
Tapa final



WP-1000
Pegamento



AP-1616
Perfil 90°



AP-2811
Perfil recto

Materiales:

1. Perfil de aluminio 6063 con aleación de óxido en la superficie.
2. Difusor de PC opalino.
3. Tapa de plástico.
4. Grapa de plástico o acero inoxidable.
5. Accesorios incluidos. También se venden por separado.

AP-1616

-12 Aluminio



*Longitud: 2m

Accesorios



TAP-1616
Par de tapas
finales




CLIP-1616
Par de grapas
y tornillos

AP-2507

-07 Negro

-12 Aluminio



*Longitud: 2m



TAP-2507
Par de tapas
finales




CLIP-2507
Par de grapas
y tornillos


AP-2011

-07 Negro

-12 Aluminio




*Longitud: 2m



Par de tapas
finales

AP-2811

-12 Aluminio



*Longitud: 2m



TAP-2811
Par de tapas
finales



FS-27140

Características

Lúmenes	600-800 lm
Dimensiones	L50m x W10mm X 6mm
Unidad / Corte ✂	25 cm
Consumo	450W (9W/m)
Cantidad de LEDs	N/A
Voltaje	110V
Húmedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP20

*PRESENTACIÓN CARRETE 50m

*NEON

COLOR

-CW 6500K
-NW 4000K
-WW 3000K
-BL AZUL
-RD ROJO
-GR VERDE
-NO ROSA
-YE AMARILLO ORO
-JB AZUL HIELO
-PR PÚRPURA




-CW 6500K



-NW 4000K



-WW 3000K




-BL AZUL



-RD ROJO



-GR VERDE



-NO ROSA



-YE AMARILLO ORO



-JB AZUL HIELO




-PR PÚRPURA

Accesorios
SET-27140
Set de conexión

AP-1616
Perfil 90°

CP-27140
Clip de montaje

EC-27140
Tapa final

AP-1510
Perfil tira LED

AP-2013
Perfil tira LED

*Se venden por separado

CONECTORES PARA EXTERIOR. Estos conectores le ayudarán a que sus instalaciones en exterior sean más profesionales y durables.



LCH-1312-68-3P

CONECTOR DE TIPO LINEAR



LCH-1312-68-4P

CONECTOR DE TIPO LINEAR



LCH-1165-68-T3PA

CONECTORES DE TIPO LINEAR



LCH-1165-68-T5P

CONECTORES DE TIPO LINEAR - 5 Polos



Fuente de poder	PS-12025
Poder de carga	25W
Voltaje de entrada	90-137 VCA
Voltaje de salida	12V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%
Dimensiones	L85 x W58 x H38mm
Protección	IP20 Uso interior



Fuente de poder	PS-12050	PS-24050
Poder de carga	50W	
Voltaje de entrada	90-137 V CA	
Voltaje de salida	12V CD	24V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L110 x W78 x H35mm	
Protección	IP20 Uso interior	



Fuente de poder	PS-12100	PS-24100
Poder de carga	100W	
Voltaje de entrada	90-137 V CA	
Voltaje de salida	12V CD	24V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L159 x W97 x H38mm	
Protección	IP20 Uso interior	



Fuente de poder	PS-12150	PS-24150
Poder de carga	150W	
Voltaje de entrada	90-137 V CA	
Voltaje de salida	12V CD	24V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L199 x W98 x H42mm	
Protección	IP20 Uso interior	



Fuente de poder	PS-12250	PS-24250
Poder de carga	250W	
Voltaje de entrada	90-137 V CA (Cambia con Switch)	
Voltaje de salida	12V CD	24V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L200 x W110 x H50mm	
Protección	IP20 Uso interior	



Fuente de poder	PS-24400
Poder de carga	400W
Voltaje de entrada	90-137 VCA
Voltaje de salida	24V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%
Dimensiones	L215 x W115 x H50mm
Protección	IP20 Uso interior

Dimeables



Fuente de poder	PS-12100-D	PS-24100-D
Poder de carga	100W	
Voltaje de entrada	127V	
Voltaje de salida	12V / 6.6A	24V
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L148 x W48 x H25mm	
Protección	IP20 Uso interior	



Fuente de poder	PS-12150-D	PS-24150-D
Poder de carga	150W	
Voltaje de entrada	127V	
Voltaje de salida	12V / 12.5A	24V
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L210 x W48 x H25mm	
Protección	IP20 Uso interior	



Fuente de poder	PS-12250-D	PS-24250-D
Poder de carga	250W	
Voltaje de entrada	127V	
Voltaje de salida	12V / 20.8A	24V
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%	
Dimensiones	L210 x W48 x H25mm	
Protección	IP20 Uso interior	



Transformador	TRA-1245
Poder de carga	Máx. 45W
Voltaje de entrada	90~137V CA
Voltaje de salida	12V CD
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90%
Protección	IP67
Dimensiones	L160 x W52 x H32mm



Transformador	TRA-2430
Poder de carga	30W
Voltaje de entrada	90~137V CA
Voltaje de salida	24V CD / 2.5A
Frecuencia	47~63Hz
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90% HR
Protección	IP67
Dimensiones	L222 x W30 x H20mm



Transformador	TRA-2460
Poder de carga	Máx. 60W
Voltaje de entrada	90~137V CA
Voltaje de salida	24V CD
Frecuencia	47~63Hz
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90% HR
Protección	IP67
Dimensiones	L175 x W72 x H45mm



Transformador	TRA-1250
Poder de carga	Máx. 50W
Voltaje de entrada	127V CA
Voltaje de salida	12V CA para foco MR16
Protección	IP65



Transformador	TRA-12100	TRA-24100
Poder de carga	100W	
Voltaje de entrada	90~137V CA	
Voltaje de salida	12V CD / 8.5A	24V CD / 4.2A
Frecuencia	47~63Hz	
Temp. de operación	-20°~60°C / 20%~90% HR	
Protección	IP67	
Dimensiones	L207 x W66 x H44mm	



Transformador	TRA-12200	TRA-24200
Poder de carga	200W	
Voltaje de entrada	90~137V CA	
Voltaje de salida	12V CD / 16.5A	24V CD / 8.3A
Frecuencia	47~63Hz	
Temp. de operación	-10°~60°C / 20%~90% HR	
Protección	IP67	
Dimensiones	L 225 x W120 x H55mm	



astro

— **UTECH** —

L E D - C o n t r o l l e r

Líderes en control LED


2 0 2 4

www.astroled.com.mx


EX

Paneles Touch
100-240V AC

Control de 1 Zona

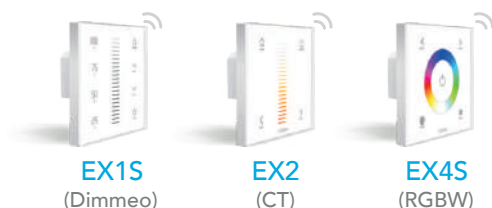

Control de Multizona

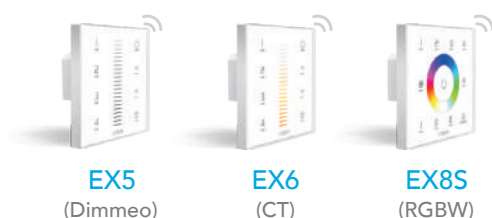

EXC

Paneles Touch
100-240V AC

Control de Atenuación



WiFi-106

Control por red WiFi
12~24VCD




RF

RF

RF

RF



----- Conexión inalámbrica
—— Cableado

*RF: Radio Frecuencia 2.4 GHZ

Receptores L-BUS®




F4-5A



F4-CC

Especificaciones

Modelo	F4-5A	F4-CC
Nombre	CV LED driver inalámbrico	CC LED driver inalámbrico
Señal inalámbrica	RF 2.4GHz	
Señal inalámbrica	5~24V DC	18~48V DC
Voltaje de salida	5~24V DC	3~46V DC
Corriente de entrada	5A x 4CH Máx. 20A	CC 350/700/1050mA x 4 CH
Corriente de salida	(0~25W...120W) x 4CH Máx. 480W	(1.05W~48.3W) x 4CH Máx. 193.2W
Protección	Sobrecorriente / sobrecalentamiento / cortocircuito / circuito abierto / conexión de protección inversa, se recupera automáticamente. IP20	
Temp. de Operación:	-30°C ~ 55°C	
Dimensiones	L175xW44xH30mm	

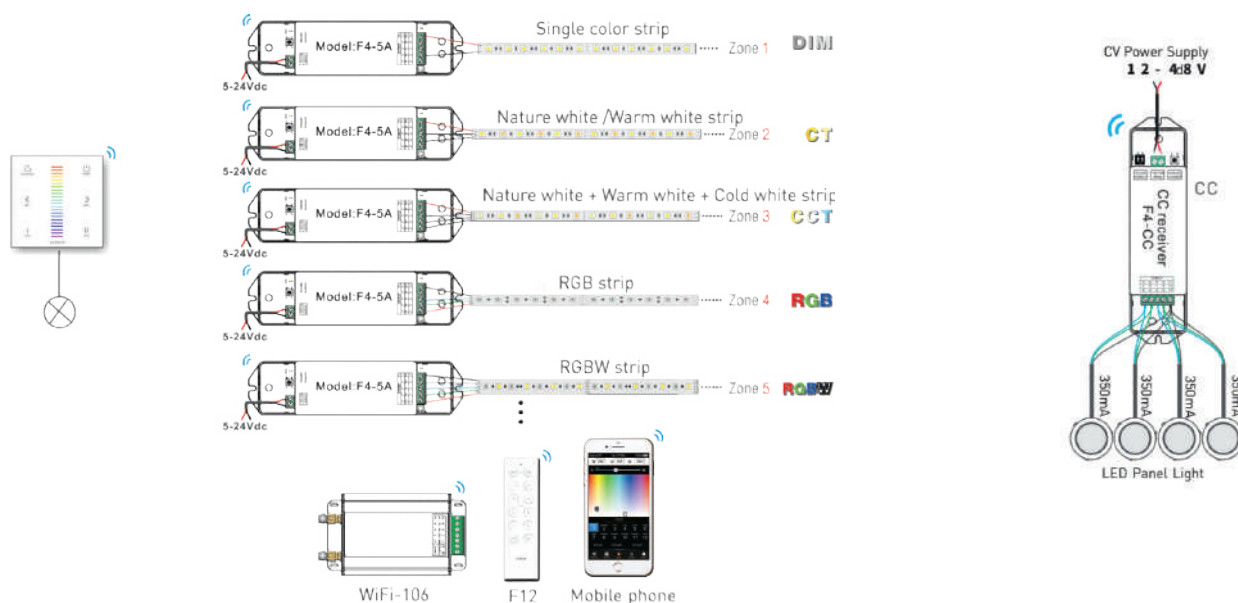


Paneles Touch L-BUS®

EX

Control de 1 zona



EX1S
(Dimmeo)



EX2
(CT)



EX4S
(RGBW)

Control de Multizona



EX5
(Dimmeo)



EX6
(CT)




EX8S
(RGBW)

Especificaciones


Modelo	EX1S	EX2	EX4S	EX5	EX6	EX8S			
Control	Dimmeo	CT	RGBW	Dimmeo	CT	RGBW			
Zonas	1 zona			4 zonas					
Voltaje de entrada	100-240V AC								
Señal de salida	RF 2.4GHz, DMX512								
Temp. de operación	-20°C~55°C								
Dimensiones	L86×W86×H36(mm)								

EXC


Control de Atenuación




EXC1



EXC2



EXC3



EXC4

Especificaciones

Modelo	EXC1	EXC2	EXC3	EXC4
Canales	1	2	3	4
Voltaje de entrada	100-240V AC			
Señal de salida	RF 2.4GHz, DMX512			
Temp. de operación	-20°C~55°C			
Dimensiones	L113×W112×H50(mm)			

WiFi-106 L-BUS®

Control por red WiFi



WiFi-106

- » Señal inalámbrica: 2.4GHz WiFi, Protocolo 802.11b/g/n
- » Voltaje de entrada: 12~24VCD
- » Corriente de Salida: 4Ax4CH Máx.16A
- » Máx. Poder de Salida: (0~48W...96W) x 4CH Max:348W
- » Control de Salida: CT, Atenuación, RGB, RGBW
- » Temp. de operación: -30°~55°C
- » Dimensiones: L128xW73xH45(mm)



Control Remoto - F12

- » Voltaje de Operación: 3VCD (Batería CR2032)
- » Frecuencia Wireless: RF 2.4GHz

Repetidores L-BUS®

Inalámbricos



EBOX-AP

- » Señal inalámbrica: RF 2.4GHz
- » Voltaje de entrada: 5-24V DC
- » Alcance: 30m
- » Corriente: Máx. 1.2A
- » Temp. de operación: -30°C~55°C
- » Dimensiones: L55xW55xH21(mm)



EBOX-TD

- » Señal inalámbrica: RF 2.4GHz
- » Voltaje de entrada: 100~240V AC
- » Dimeo: ELV
- » Corriente: Máx. 1.2A
- » Poder: LEDs Dimeables: Máx. 150W
- » Temp. de operación:
- » Dimensiones:

Repetidores L-BUS®



REP-3063 Sumergible RGB y Dimers de bajo voltaje CC y CV

» Voltaje de entrada	5~24V DC
» Corriente de entrada	3A x 3CH Máx. 9A
» Corriente de salida	Máx. 45W/108W/216W (5V/12V/24V)
» Poder de salida	108W a 12V, 216W a 24V
» Protección	IP68
» Temp. de operación:	-30°C ~ +65°C
» Dimensiones	L181xW35xH28mm



REP-3060 RGB y Dimers de bajo voltaje CC y CV

» Señal de entrada	PWM (200Hz-2000Hz)
» Voltaje de entrada	5~24V DC
» Corriente de entrada	5A x 3CH Máx. 15A
» Poder de salida	(0~25W...120W) x 3CH Máx. 360W
» Protección	IP20
» Temp. de operación:	-30°C ~ 55°C
» Dimensiones	L121xW39xH39mm



REP-3070 RGB y Dimers de bajo voltaje CC y CV

» Señal de entrada	PWM
» Voltaje de entrada	12~48V DC
» Corriente de entrada	8A x 3CH Máx. 24A
» Poder de salida	288W / 576W / 864W / 1152W (12V / 24V / 36V / 48V)
» Temp. de operación:	-30°C ~ 65°C
» Dimensiones	L148xW87xH31mm




REP-3040-5A RGB y Dimers de bajo voltaje CC y CV

» Señal de entrada	PWM (200Hz-2000Hz)
» Voltaje de entrada	5~24V DC
» Corriente de entrada	5A x 4CH Máx. 20A
» Poder de salida	(0~25W...120W) x 3CH Máx. 480W
» Temp. de operación:	-30°C ~ 55°C
» Dimensiones	L178xW48xH33mm

K1/K2 Switch Paneles Touch

Serie de panel inteligente touch

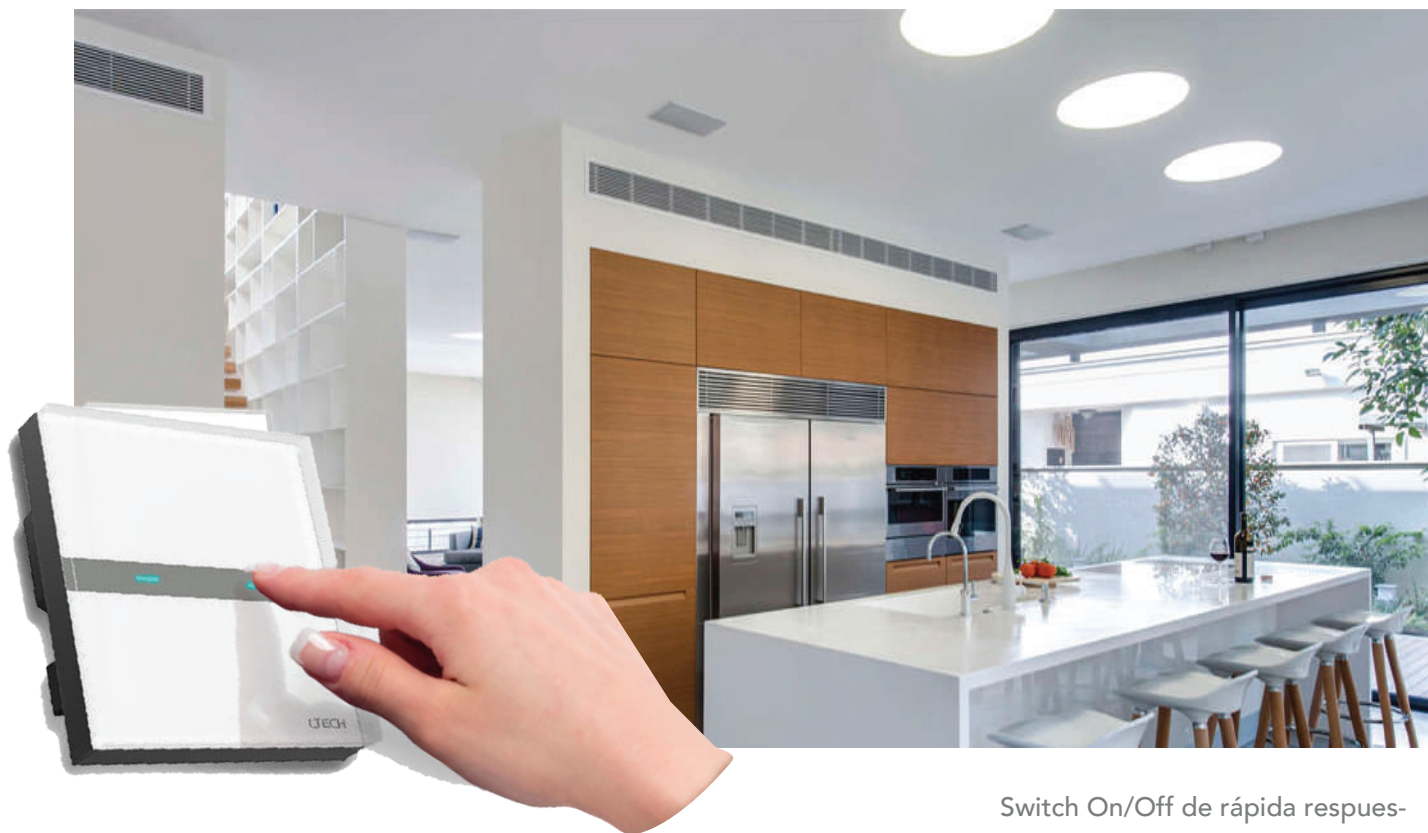

Switch On/Off de rápida respuesta.


Encienda o apague la luz de cualquier habitación con tan solo



K1



K2



Especificaciones

Modelo	K1	K2
Voltaje de entrada	220V AC, 50Hz	
Tipo de carga	Lámparas incandescente, fluorescentes y LED	
Poder de carga	Máx. 200WxCH Mín. 5WxCH	
Temp. de operación	-20°C~55°C	
Dimensiones	L86xW36xH86mm	



Caja de fijación CR-D1

***Se vende por separado**

Mini RF Wireless



3 controles remotos distintos,
1 receptor



Controladores M3-3A

» Voltaje de entrada	DC12V-DC24V
» Corriente de Carga	Máx. 3A x 3CH
» Máx. Poder de Salida	108W/216W (12V/24V)
» Temp. de operación	-30°~55°C
» Dimensiones	L135xW30xH20mm

Mini Controles en Kit

Incluyen Control Remoto + Controlador.



M1+RGB-33A

CR Dimeo



M2+RGB-33A

CR Temp. de color



M6+RGB-33A

Cambio de Color



Mini para RGBW M8+M4-5A

D series Panel Touch

Bajo Voltaje



DIM-D1

- » Voltaje de entrada DC12V~DC24V
- » Máx. corriente de carga 4A x 3CH Máx. 12A
- » Máx. poder salida 144W/288W (12V/24V)
- » Nivel escala grises 4096
- » Temp. de Operación -20° ~ 60°C
- » Dimensiones L86×W86×H36mm



Caja de fijación CR-D1


*Se vende por separado

Diagrama de Cableado

Ejemplo de Cableado 1: Conexión con tira 12V, Máx. 144W(12V)



Ejemplo de Cableado 2: Conexión con tira 24V, Máx. 288W(24V)

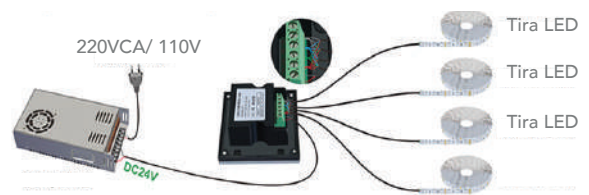

NOVEDADES ASTRO LED - 2025



astro[®]
LED Lighting


FOCO LED



80-2006-*




Material: Plástico + Aluminio
Acabados Disponibles: ---
Voltaje: 110-130V CA
IP: IP20



80-2006

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	Ángulo Apertura
80-2006-*	7W GU10	540lm	3000K 4000K	>80	38°


TUBO LED

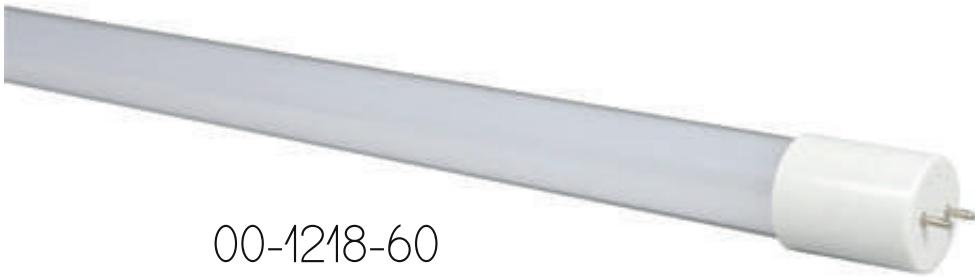

00-1218-60



Material: Cristal
Acabados Disponibles: ---
Voltaje: 100-240V
IP: IP20



00-1218-60

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	Ángulo Apertura
00-1218-60	18W	1440lm	6000K	>80	270°

DOWNLIGHTS





06-0409-07



06-0512-07




06-0718-07



06-1224-07




Material: Aluminio
Acabados Disponibles: -01 Blanco y -07 Negro
Voltaje: 100-240V
IP: IP20

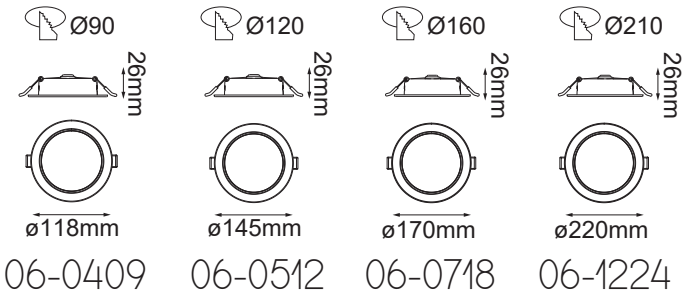

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	Ángulo Apertura
06-0409-*	9W	900lm	3000K 4000K	>80	120°
06-0512-*	12W	1200lm	3000K 4000K	>80	120°
06-0718-*	18W	1584lm	3000K 4000K	>80	120°
06-1224-*	24W	2400lm	4000K	>80	120°

PROFESIONAL

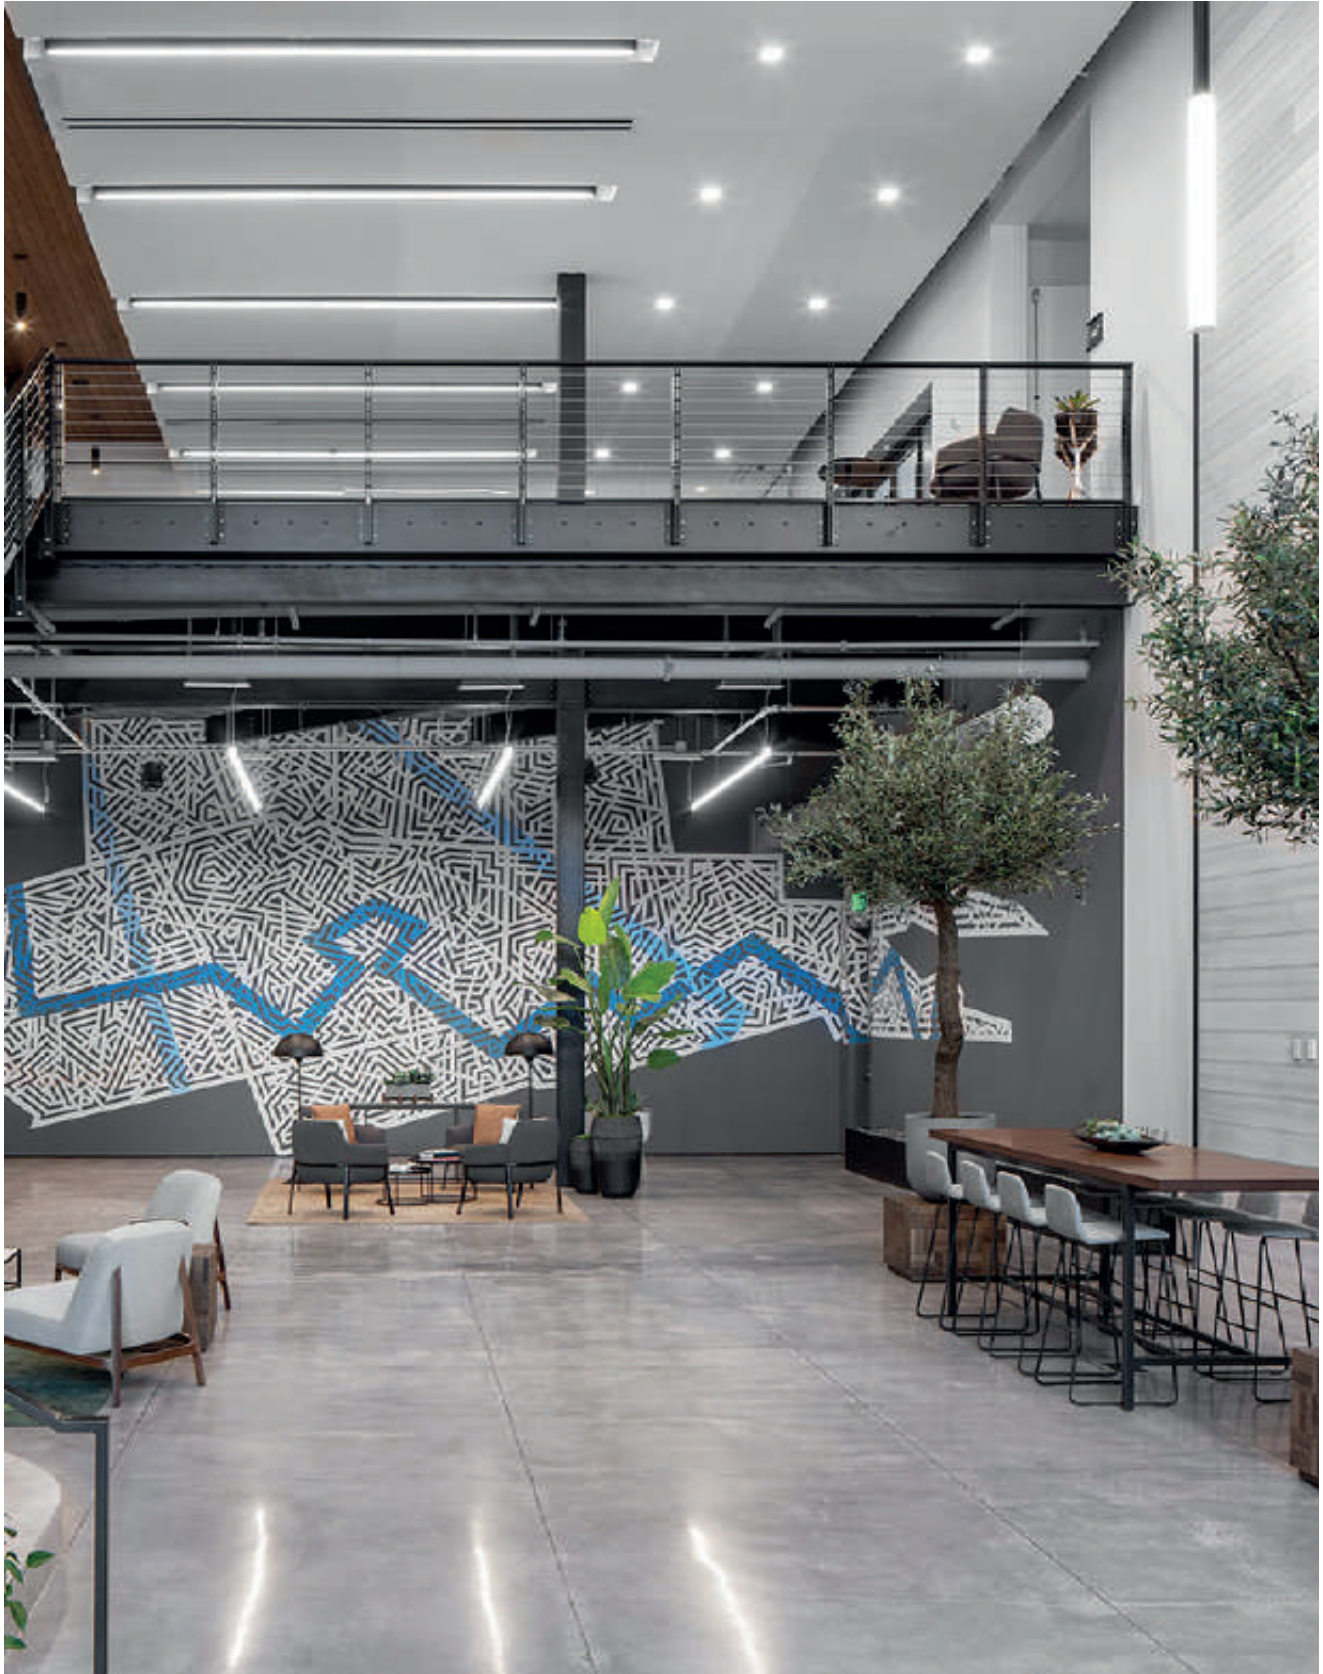




06-8007-*



06-8012-*



Material: Aluminio
Acabados Disponibles: -01 Blanco y -07 Negro
Voltaje: 85-265V
IP: IP20



Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT		CRI	Ángulo Apertura	
06-8007-*	7W	340lm	3000K	4000K	>90	34° 29°	☉
06-8012-*	12W	600lm	3000K	4000K	>90	34° 29°	☉

SKY | POLUX



06-2751-*

Material: Aluminio

Acabados Disponibles: -01 Blanco y -07 Negro

Voltaje: 85-265V

IP: IP20

Ø95



06-2751

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	Ángulo Apertura	
06-2751-01	15W	1260lm	3000K 4000K	>90	20°	☺
06-2751-07	15W	1260lm	3000K	>90	20°	☺



06-8318-*


Material: Aluminio

Acabados Disponibles: -01 Blanco y -07 Negro

Voltaje: 85-265V

IP: IP20

Ø95



06-8318-

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	Ángulo Apertura	
06-8318-*	18W	1500lm	3000K	>90	24°	☺

VULCANO



06-7091-*




06-7092*



06-7093-*



06-7095-*



06-7010-*



Material: Aluminio
Acabados Disponibles: -01 Blanco y -07 Negro
Voltaje: 85-265V
IP: IP20



35*35
44mm
43mm
45mm

06-7091



58*35
45mm
43mm
68mm

06-7092




85*35
43mm
45mm
95mm

06-7093



146*35
43mm
160mm
57mm

06-7095



270*35
43mm
293mm
57mm

06-7010

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	Ángulo Apertura	
06-7091-*	2W	119lm	3000K	>90	23°	
06-7092-*	4W	250lm	3000K	>90	23°	
06-7093-*	6W	320lm	3000K	>90	23°	
06-7095-*	10W	502lm	3000K	>90	23°	
06-7010-*	20W	1278lm	3000K	>90	23°	

VULCANO



22-7093-*



22-7095-*




Material: Aluminio


Acabados Disponibles: -01 Blanco y -07 Negro

Voltaje: 85-265V

IP: IP20



22-7093



22-7095

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT		CRI	Ángulo Apertura
22-7093-*	6W	700lm	3000K	4000K	>90	23°
22-7095-*	10W	900lm	3000K	4000K	>90	23°

CRONUS



05-0301-*




05-0302-*




05-0304*


Material: Aluminio
Acabados Disponibles:  Negro
Voltaje: 85-265V
IP: IP54



05-0301



05-0302



05-0304

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	Ángulo Apertura
05-0301-*	1W	82lm	3000K	>80	60°
05-0302-*	2W	160lm	3000K	>80	60°
05-0304-*	4W	160lm	3000K	>80	60°

LINE



KIT DE SUSPENSIÓN
Y SOBREPONER
INCLUIDOS -
2M DE CABLE



22-1232-*

Accesorios

*Se venden por separado



CONT-2212-*

-01 Blanco -07 Negro



CONL-2212-*

-01 Blanco -07 Negro








CONX-2212-*

-01 Blanco -07 Negro



CON-2212-*

-01 Blanco -07 Negro




Material: Aluminio

Acabados Disponibles: -01 Blanco y -07 Negro

Voltaje: 100-270V CA

IP: IP20

*Interconectable eléctricamente hasta 600W



22-1232

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	Ángulo Apertura
22-1232-*	30W	3000lm	Switch CCT 3000K/4000K/6500K	>80	80°

LED PANEL

Antideslumbramiento ✨



26-6640-40


ACCESORIOS:



FR-2626-01



CBL-6640



26-6640-CCT



26-6675-40

Material: Aluminio
Acabados Disponibles: ---
Voltaje: 85-265V CA
FP 0.7
IP: IP20
*Antideslumbramiento


ACCESORIOS:




FR-12060




CBL-6640



26-6640-40



26-6640-CCT



26-6675-40

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	Ángulo Apertura
26-6640-40	38W	3420lm	4000K	>80	120°
26-6640-CCT	38W	3420lm	Switch CCT 3000K/4000K/5000K	>80	120°
26-6675-40	96W	8640lm	4000K	>80	120°

OUTDOOR PARED





05-4030



05-4031






05-4033



22-4032

Material: Nylon de Fibra de carbón
Acabados Disponibles: -01 Blanco y -07 Negro
Voltaje: 127V
IP: IP65
***Foco no incluido**




Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	Ángulo Apertura
05-4030-*	2*GU10	---	---	---	---
05-4031-*	1*GU10	---	---	---	---
05-4033-*	1*GU10	---	---	---	---
22-4032-*	1*GU10	---	---	---	---

MEG




05-2942-*

Material: Aluminio + PC**Acabados Disponibles:** -01 Blanco y -04 Gráfito**Voltaje:** 100-240V**IP:** IP54

05-2942


Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI
05-2942-*	12W	1000lm	3000K	>80

KRILL

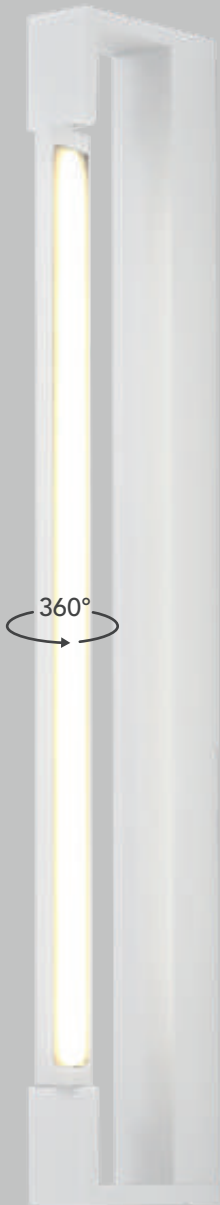

05-8238-*

Material: Aluminio + PC
Acabados Disponibles: -01 Blanco y -04 Gráfico
Voltaje: 127V
IP: IP54




05-8238

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI
05-8238-*	12W	960lm	3000K	>80

VESTA



Material: Aluminio
Acabados Disponibles: -01 Blanco y -04 Gráfico
Voltaje: 100-240V
IP: IP54

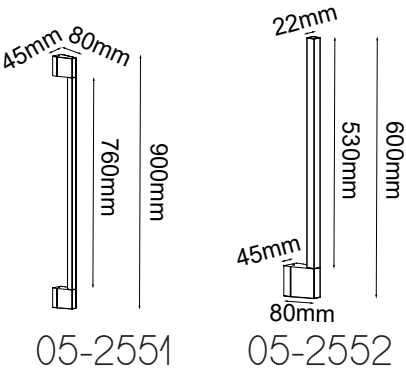


Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI
05-2551-*	9W	720lm	3000K	>80
05-2552-*	8W	640lm	3000K	>80

SPIKE LIGHTS



LIBRA

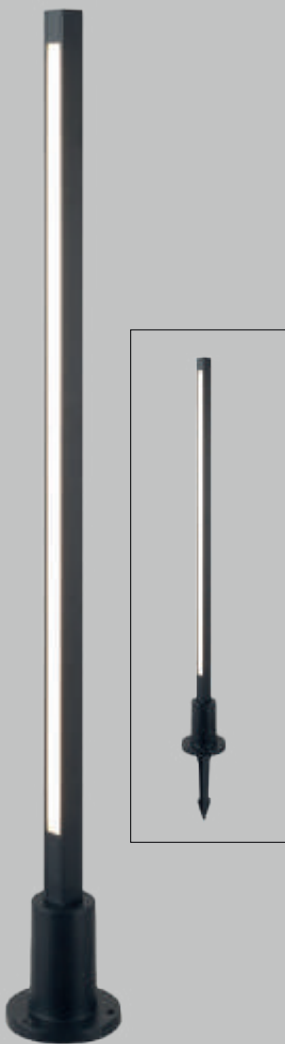


10-2553-*




10-2531-*



Acabados Disponibles: **04** Gráfito
Voltaje: 100-240V
IP: IP65



10-2553



10-2531

Modelo	Watts/Base	Flujo Luminoso	CCT	CRI	MATERIAL
10-2553-04	8W	640lm	3000K	>80	Aluminio + PC
10-2531-04	3W	240lm	3000K	>80	Acero Inoxidable + PC

TIRA DE LED




¡De fácil instalación y conexión!

NO requiere driver

¡Con cinta autoadherible 3M incluida!

Para una sencilla instalación.

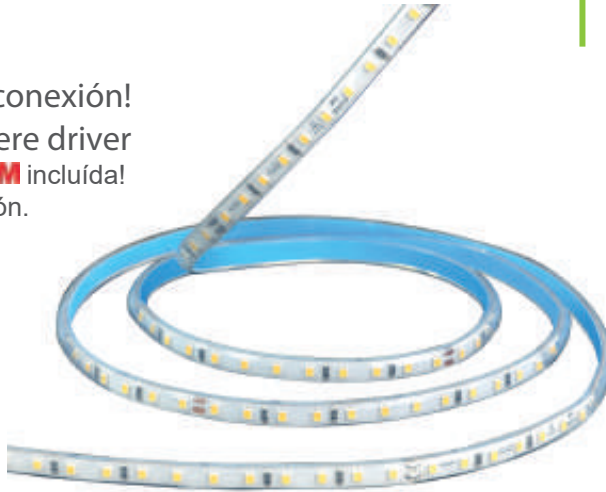

FV-48120-*

Características

Consumo	8W/m
Temp de Color	Luz Cálida WW (3000K) y Luz Neutra NW (4000K)
Flujo Luminoso	900lm / m
Dimensiones	50 metros x W6mm x H3mm
Corte	100mm
Cantidad de LEDs	120 LEDs/m
Voltaje	100-130V CA
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Protección	IP20

⚠ ¡ADVERTENCIA!: RIESGO DE ELECTROSHOCK EN CASO DE ENTRAR EN CONTACTO CON EL AGUA

¡Sencilla instalación! Sin soldadura


- 1) **Prepara los accesorios para comenzar la instalación.**
- 2) **Corta la punta plástica para dejar 5mm de Tira LED al descubierto.**
- 3) **Pasa el cable por la terminal y presiona para fijar ambos lados del conector.**
- 4) **Termina la unión colocando una manga termorretráctil por encima.**
- 5) **Termina el otro extremo de la tira colocando una tapa y aplicando pegamento dentro.**
- 6) **Desprende la película protectora.**
- 7) **Centra la Tira LED dentro del perfil.**

Accesorios

*Se venden por separado



CON-48120
Conector Inicial, Manga
Termocontráctil y Tapa final



AP-1510-2



AP-2013-2



AP-2011



AP-1616
Perfil 90°



AP-2811
Perfil recto

Perfil tira LED Perfil tira LED Perfil tira LED

TIRA DE LED - NEON

¡De fácil instalación y conexión!

NO requiere driver

¡Con cinta autoadherible **3M** incluida!

Para una sencilla instalación.



FV-27286

Características

Consumo	12W/m
Temp de Color	Luz Cálida WW (3000K) y Luz Neutra NW (4000K)
Flujo Luminoso	1100lm / m
Dimensiones	W6mm x H3mm
Corte 	45mm
Cantidad de LEDs	120 LEDs/m
Voltaje	100-130V CA
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C
Carrete	50m

Accesorios

*Se venden por separado



C1F-27286
Conector Inicial Tira



C2M-27286
Conector intermedio
sin soldadura para
tira LED



C3L-27286
Conector en L
sin soldadura para
tira LED



C4S-27286
Línea de conexión
con soldadura



EC-27286
Tapa final
para tira LED

TIRA DE LED



FS-27140-CL

Características

Consumo	9W/m
Temp de Color	Luz Cálida WW/CL (3000K) y Luz Neutra NW/CL (4000K)
Flujo Luminoso	1000lm / m
Dimensiones	W10 x H6mm
Corte 	25cm
Cantidad de LEDs	608 LEDs/m
Voltaje	110V
IP	IP65
Humedad Relativa	40%~70%
Temp. Ambiente	-20°~45°C

*PRESENTACIÓN CARRETE 50m

***SE RECOMIENDA NO HACER TIRAS DE MENOS DE 3M**

Accesorios

*Se venden por separado



SET-27140
Set de conexión



CP-27140
Clip de montaje



EC-27140
Tapa final




AP-1616
Perfil 90°



AP-2811
Perfil recto



**DIMEABLE
CON NUESTROS
SISTEMAS
LITECH**



AP-1510-2
Perfil tira LED




AP-2013-2
Perfil tira LED




AP-2011
Perfil tira LED

PERFIL TIRA LED

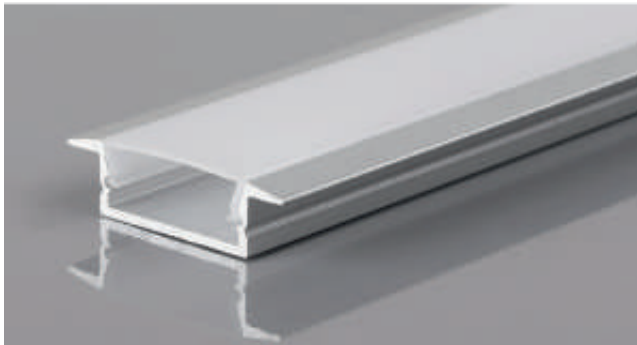


AP-2507-2-*

●-07 Negro ●-12 Aluminio




*Longitud 2m

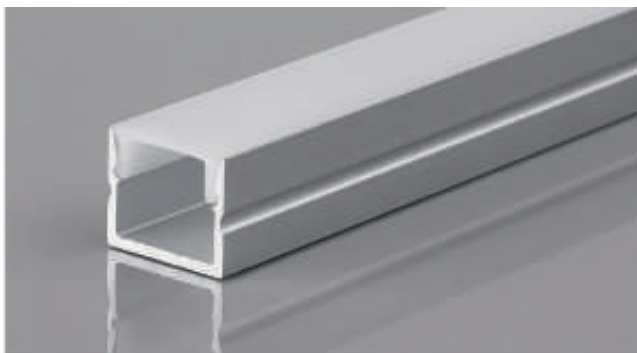

AP-1510-2-*

●-12 Aluminio




*Longitud 2m



AP-2013-2-*

●-12 Aluminio




*Longitud 2m

LTECH

¡NUEVO! Super Panel

Es lo único que tu hogar necesita
Control Completo con un sistema inteligente

Gateway inteligente, iluminación inteligente, hogar inteligente, altavoz inteligente

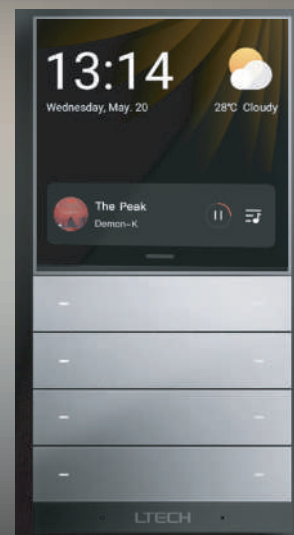


Sencillo pero poderoso

Reemplaza todos los controles convencionales




Nuestro sistema de control múltiple, le permite generar
todo tipo de experiencias

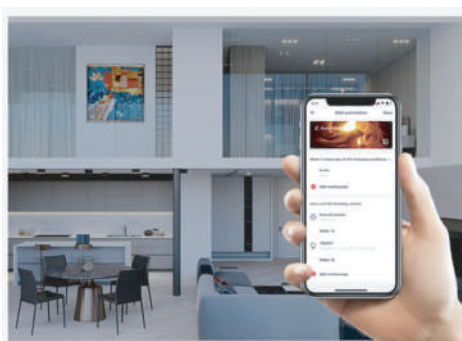

Usando la APP

Utilizando su teléfono móvil y nuestro sistema. Usted puede controlar su hogar fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar.

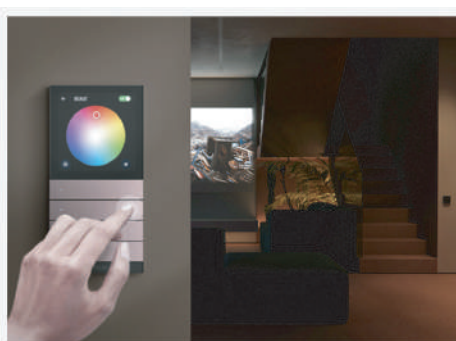


Botonera y Touch

Recubrimiento AF contra agua, resistente a la suciedad y anti huellas. Botones táctiles múltiples G+F de aleación de aluminio CNC

LTECH

Puede controlar
electrodomésticos
de +10000 marcas
en el mercado.

Conecte fácilmente cualquier dispositivo

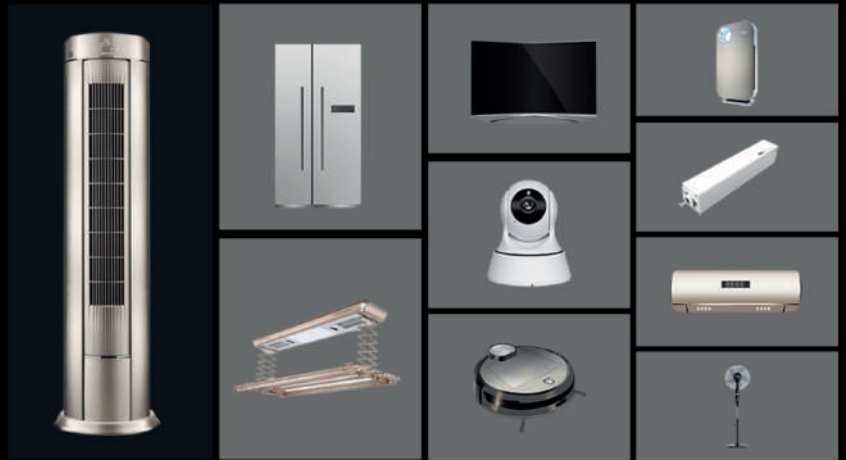


Nuevas imágenes UI, Sistema operativo con interfaces
de usuario épicas

Los gráficos y los colores han obtenido una mejora,
lo cual ayuda a crear sensaciones y experiencias únicas



Centro de Control de Espacios Inteligente

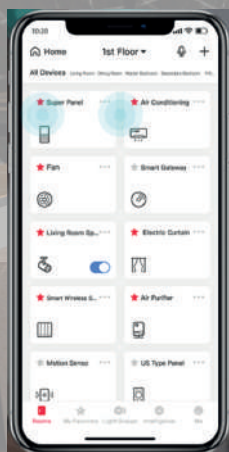

Ubicación

Hogar

Oficina

Oficina 2

Dpto.
Playa

Piso

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Roof top

Manejo
de Zonas

Sala

Cocina

Comedor

Estudio

+10 años dedicados
a la iluminación arquitectónica

EDICIÓN II

Comprometidos a ofrecer productos lumínicos de vanguardia que ayudan a transformar espacios en ambientes de bienestar y confort.

astro
LED Lighting

www.astroled.com.mx

f Facebook: [astroledlighting](#)

@ Instagram: [astroledlighting](#)

\$150 MXN