

serie **M**

control LED

M4 /M8

RF WIRELESS



Wall-mounted

FC CE RoHS  

El controlador LED de la serie M es compatible con 8 tipos de controles remotos de diferentes funciones (tecnología patentada), con un solo receptor podrá experimentar color/atenuación de CT, ajuste RGB/RGBW para cumplir con los diferentes requisitos de iluminación de los clientes. Con el control remoto RF, ajuste de velocidad/brillo. Se puede personalizar la selección de modos de cambio de color e iluminación.

1. Características:


Remoto (RGBW):

Modelo:	M4/M8
Voltaje de Operación:	3Vdc (batería CR2032)
Frecuencia de Op:	433.92MHz
Distance remota:	30m
Temp. de Operación:	-30°C~55°C
Peso:	42g



Receptor CV (RGBW):

Modelo:	M4-5A
Input Voltage:	12~24Vdc
Corriente:	5A×4CH Máx. 20A
Máx. potencia de salida:	(0...60W~120W) × 4CH
Protección:	Short circuit / Over-load
Temp. de Operación:	-30°C~55°C
Peso:	125g

2. Diagrama del sistema:

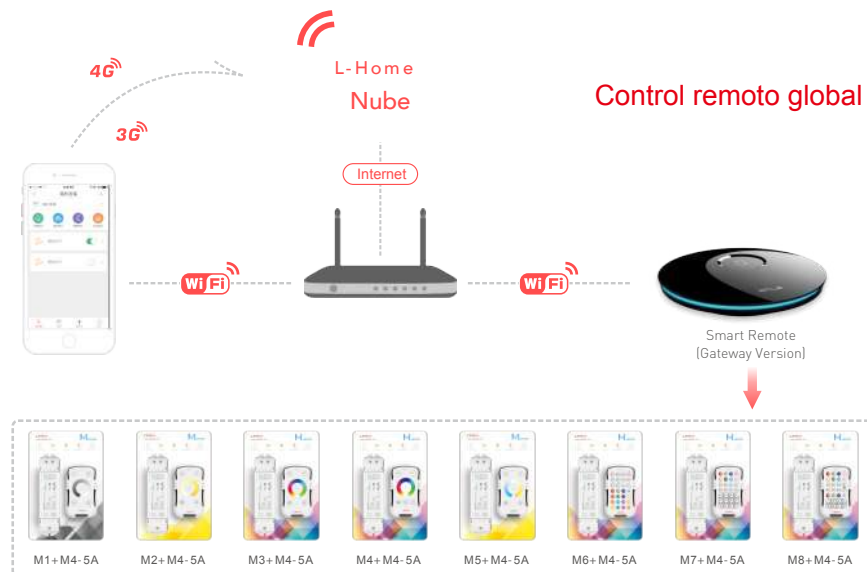

3. Dimensiones:

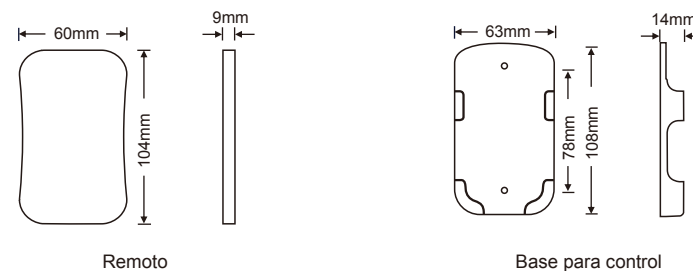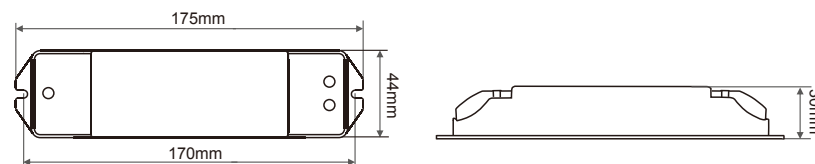

4. El método de identificación de aprendizaje de control remoto:

El control remoto se ha emparejado con el receptor antes de salir de fábrica, si se elimina accidentalmente, puede aprender la identificación de la siguiente manera.

Identificación de aprendizaje: presione brevemente el botón de aprendizaje de identificación en el receptor M4-5A, la luz de funcionamiento está encendida, luego presione cualquier tecla en el control remoto M4 / M8, la luz de funcionamiento parpadea varias veces, activada.


Cancelar ID: mantenga presionado el botón de aprendizaje de ID en el receptor M4-5A durante 5 segs.

ATENCIÓN: un receptor se puede combinar con un máx. de 10 tipos de control remoto iguales o diferentes.

5. Instrucciones de Operación del Receptor:



6. Operating Instruction for Remote Control :

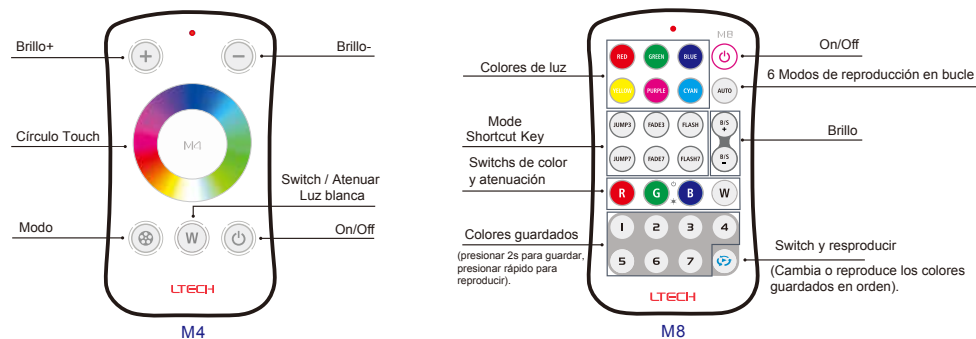


M4 Tabla de Modos

No.	Modo	Instrucción	No.	Modo	Instrucción
1	Rojo	Brillo ajustable	7	Blanco	Brillo ajustable
2	Verde	Brillo ajustable	8	Saltar RGB	Velocidad y Brillo ajustables
3	Azul	Brillo ajustable	9	Salsar 7 colores	Velocidad y Brillo ajustables
4	Amarillo	Brillo ajustable	10	RGB Colores suaves	Velocidad y Brillo ajustables
5	Morado	Brillo ajustable	11	Color integro suave	Velocidad y Brillo ajustables
6	Cyan	Brillo ajustable	12	Negro	Luz blanca se puede apagar o ajustar

7. Diagrama de cableado:

1: Lámparas conectadas a 12V, 0~480W (5Ax4CHx12V).

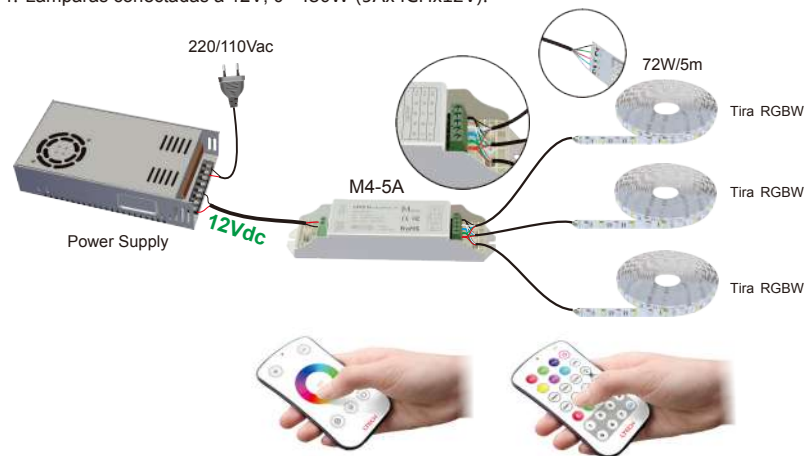

2: Lámparas conectadas a 24V, 0~480W (5Ax4CHx24V).

