

Lámpara Solar de Muro con Sensor de Movimiento

Manual de Usuario

Modelo 40-2115-*




Iluminación frontal y lateral

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones.

Para más información visite: www.astroled.com.mx

Instalación

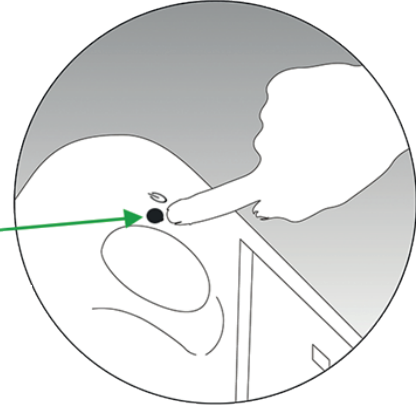

- ① Agujero
- ② Taquete
- ③ Tornillo
- ④ Hoyo para montaje
- ⑤ Botón

1. Utilice la tarjeta marcada para medir la posición correcta y perforar 2 agujeros de $\varnothing 6\text{mm}$ cada uno.
2. Fija 2 taquetes en los agujeros previamente perforados.
3. Coloca un tornillo en el agujero de abajo, dejando que el tornillo sobresalga un poco. Ahora inserta el tornillo en la parte inferior de la luminaria.
4. Asegurese que la luminaria este horizontal antes de colocar el tornillo de arriba para fijar el producto.
5. Para terminar presiona el botón para elegir el modo de trabajo.

Nota

1. Esta luminaria trabaja con luz solar, haga su instalación donde pueda recibir suficiente luz directa.
2. La luminaria se encenderá automáticamente al anochecer.
3. Tome en cuenta que la duración de la luz depende de la cantidad de sol y el clima.
4. El sistema inteligente lo protege contra sobrecargar y descargas.


Advertencia

1. La luminaria incluye una batería de litio reemplazable. Si es necesario, entre en contacto con su proveedor para conseguir una nueva.
2. Si se extrae la batería o es reemplazada por una nueva, debe de dirigir el panel solar hacia la luz de Sol directa para activarla.
3. No desmonte la luminaria sin la ayuda de un profesional.
4. Para evitar explosiones o incendios, disponga de la batería de manera responsable y no la mezcle con la basura doméstica.

Especificaciones

Nombre	Talent
Potencia/Lúmenes	1.5W / 220Lm
LEDs	SMD2835*14 (12pzas al frente + 2pzas atrás)
Ángulo de Apertura	90°
Batería Li-ion	1200mAh / 3.7V. Reemplazable
Panel Solar	0.7Wp
Área de Detección	120° / ≤6 metros
IP	65
Garantía	24 meses (12 meses de garantía para la batería)
Tiempo de Vida	35,000 horas
Altura de Instalación	≤4 metros
Empaque	Incluye 1*luminaria con panel solar + 1 bolsa con accesorios + 1*Manual de Usuario + 1*Tarjeta marcada

Características



Funciona con energía solar



Protección IP65




Sensor de movimiento integrado



Cero costo eléctrico





Encendido y apagado automático



Sin conexiones eléctricas


2 modos de trabajo

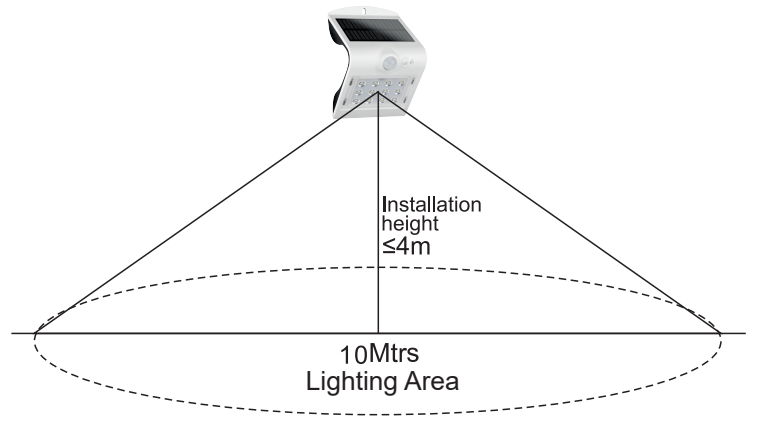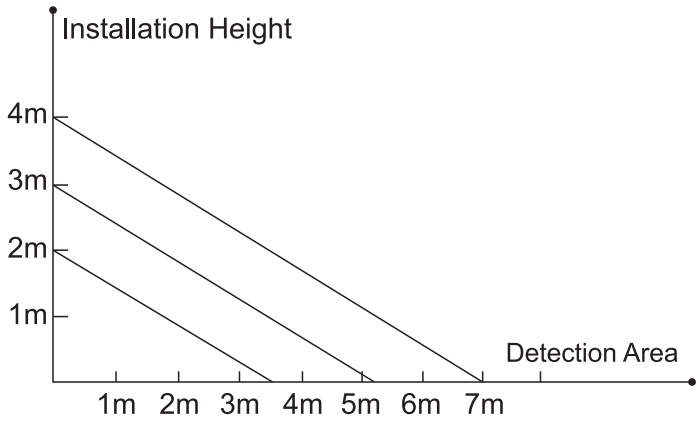

Presiona el botón para seleccionar el modo de trabajo:


- Presiona 1 vez para seleccionar el modo A.
- Presiona 2 veces para seleccionar el modo B.
- Presiona 3 veces para apagar.

Mode A

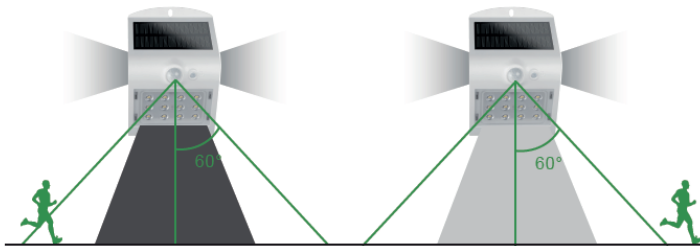

Modo A:
Enciende automáticamente al máximo de su intensidad (220Lm) cuando detecta movimiento en un rango de ≤ 6 metros, después disminuye su intensidad (ambas la luz frontal y luz posterior) después de 10 segundos sin movimiento.

Mode B

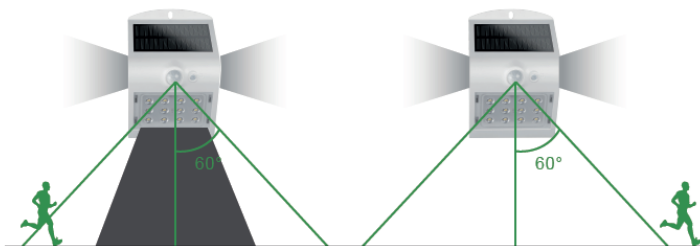

Modo B:
Enciende automáticamente al máximo de su intensidad (220Lm) cuando detecta movimiento en un rango de ≤ 6 metros, después disminuye su intensidad (sólo la luz posterior) después de 10 segundos sin movimiento.