

A41486-PR Sensor de Movimiento PIR



DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Aplicable a luminarias para gabinetes de 12V/24V.
2. Calidad estable, alta resistencia a interferencias y protección contra alteraciones externas.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

La luz se activa de inmediato al entrar en el rango de alcance. Permanece encendida mientras hay movimiento y se apaga transcurridos 30 segundos tras la salida del área.

LUMINARIAS LED COMPATIBLES

Compatible con luminarias para gabinetes y tiras LED de bajo voltaje de 12 V y 24 V. Utiliza conectores DuPont estándar, lo que permite una conexión y uso rápidos.

Modelo:	A41490-HS
Nombre:	Sensor de Movimiento PIR
Dimensiones:	D12*L27mm, Cutout: 10mm
Garantía:	2 Años
Altura Instalación:	1-1.5M
Tiempo de Delay:	30 Segundos

Voltaje:	12-24V CD
Carga Máx:	12V<60W, 24V<100W
Rango Sensor:	1-3M, 60 Grados, Delay de apagado 30s
Modo de Trabajo:	La luz se enciende de forma automática al detectar movimiento. Cuando se van, se apaga después de 30S
Accesorios:	2 tornillos, 1 base (Soporte)
Largo de Cable:	200 cm; cable de alimentación: 20 cm; cable con conector macho: 20 cm para luminaria de gabinete

DIMENSIONES:

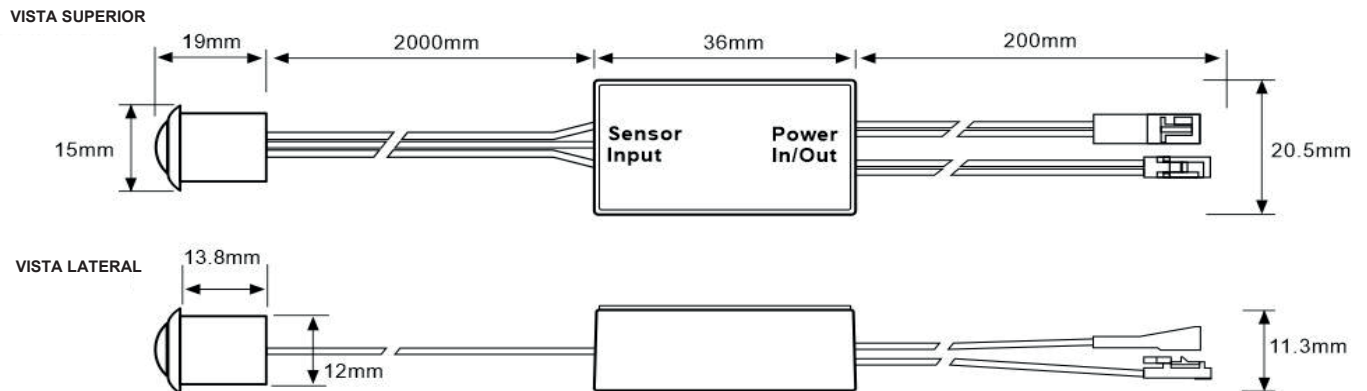


DIAGRAMA DE CABLEADO:

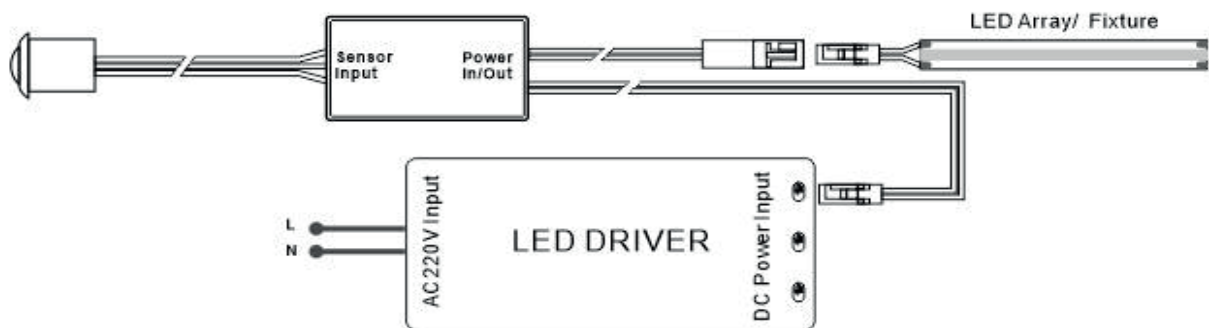


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

