

A41488-SD

Sensor de Puerta Sencillo



DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Aplicable a luminarias para gabinetes de 12V/24V.
2. Calidad estable, alta resistencia a interferencias y protección contra alteraciones externas.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

La luz se enciende cuando se abre la puerta y se apaga cuando se cierra.

LUMINARIAS LED COMPATIBLES

Compatible con luminarias para gabinetes y tiras LED de bajo voltaje de 12 V y 24 V.
Utiliza conectores DuPont estándar, lo que permite una conexión y uso rápidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	A41488-SD
Nombre:	Sensor de Puerta Sencillo
Dimensiones:	D12mm*L27mm, CutOut: 10mm
Garantía:	2 Años

Voltaje:	12-24V CD
Carga Máx:	12V<60W, 24V<100W
Rango Sensor:	/
Modo Trabajo:	Apagado/ Encendido, Atenuación
Accesorios:	2 tornillos, 1 base (Soporte)
Largo de Cable:	200 cm; cable de alimentación: 20 cm; cable con conector macho: 20 cm para luminaria de gabinete

DIMENSIONES:

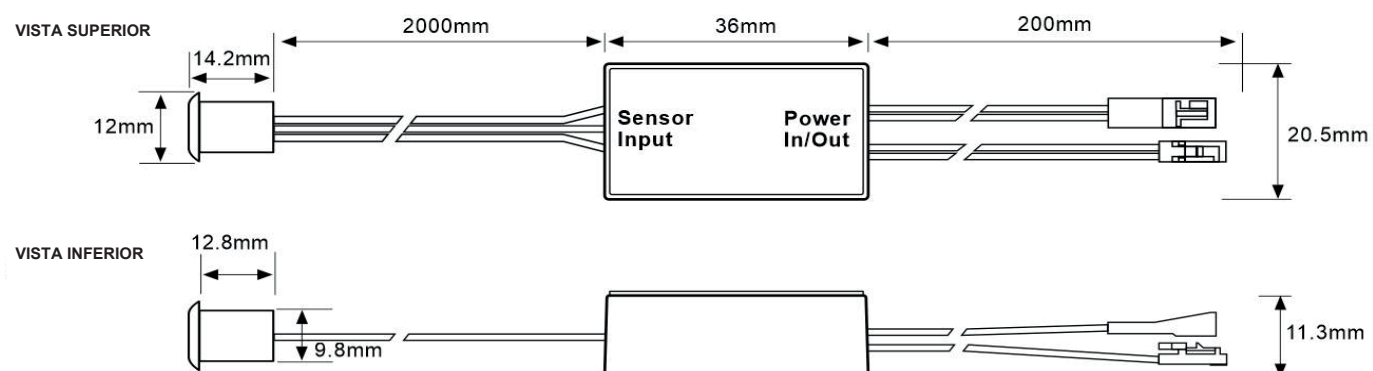


DIAGRAMA DE CABLEADO:

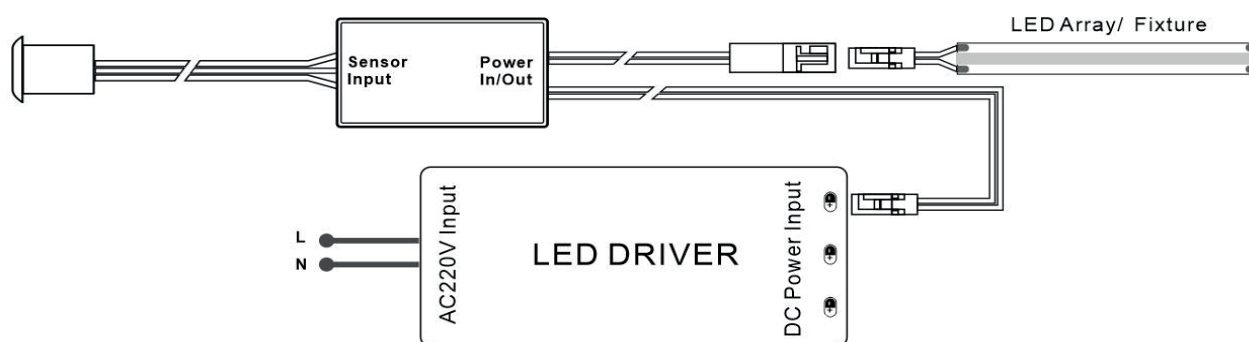


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

