

A41490-HS

Sensor de Movimiento Manual



DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Aplicable a luminarias para gabinetes de 12V/24V.
2. Calidad estable, alta resistencia a interferencias y protección contra alteraciones externas.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Las luces se encienden o apagan pasando la mano frente al sensor. Y se pueden regular manteniendo la mano cerca para ajustar el brillo.

LUMINARIAS LED COMPATIBLES

Compatible con luminarias para gabinetes y tiras LED de bajo voltaje de 12 V y 24 V.
Utiliza conectores DuPont estándar, lo que permite una conexión y uso rápidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	A41490-HS
Nombre:	Sensor de Movimiento
Dimensiones:	D12*H12mm, Cutout: 10mm
Garantía:	2 Años

Voltaje:	12-24V CD
Carga Máx:	12V<60W, 24V<100W
Rango Sensor:	5-10CM
Modo de Trabajo:	Pase la mano para encender; vuelva a pasarla para apagar. Mantenga presionado para regular la intensidad desde cero
Accesorios:	2 tornillos, 1 base (Soporte)
Largo de Cable:	200 cm; cable de alimentación: 20 cm; cable con conector macho: 20 cm para luminaria de gabinete

DIMENSIONES:

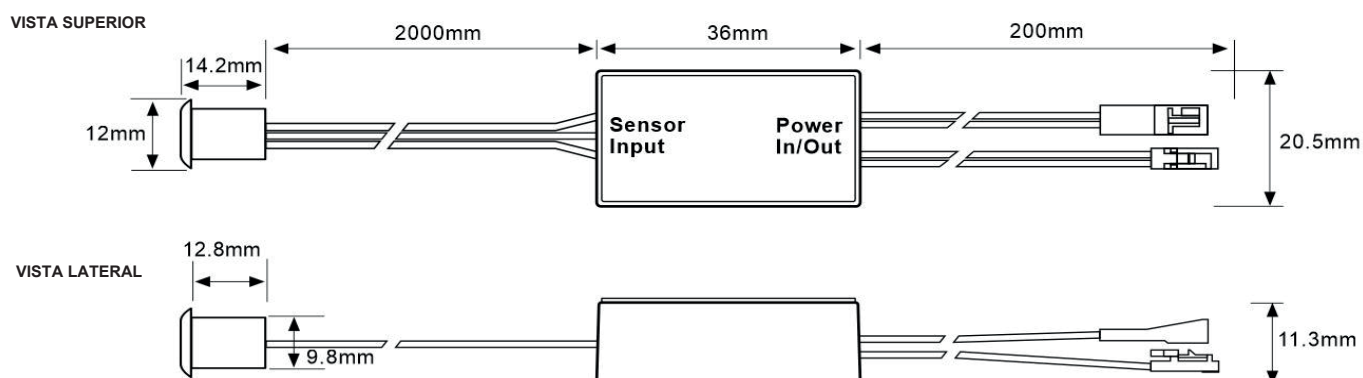


DIAGRAMA DE CABLEADO:

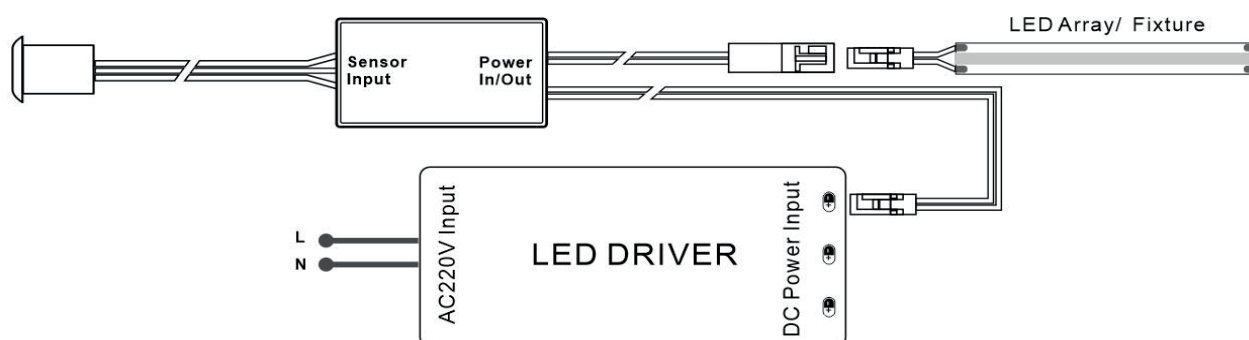


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

