

NOVEDADES
ASTRO LED

20
26

astro[®]
LED Lighting



RIEL



30-2448-*

Bocina para riel magnético

Watts: 20W

Alimentación: Bajo voltaje

Bluetooth: V5.4 integrada


Alcance: Inalámbrico de 10 m

Distancia: host-subwoofer de hasta 20 m sin obstáculos

Voltaje: 24V-48V

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



30-8526-*

Bocina para riel 3 líneas

Watts: 20W

Alimentación: Alto voltaje

Conexión: Inalámbrica vía Bluetooth

Alcance: Bluetooth de hasta 40 m


Frecuencia: 70 Hz – 20 kHz (±3 dB)

Diseño integrado para aplicaciones comerciales y arquitectónicas

Voltaje: 85V-265V

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



30-0018-*

Watts: 18W

Lúmenes: 1440lm

SW CCT: 3000K | 4000K

Voltaje: 48V


CRI: >90

IP: 20

Ángulo Apertura: 24°

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



LINE

LUMINARIA EMPOTRADA



06-1232-*

Watts: 32W

Lúmenes: 3000lm

SW CCT: 3000K | 4000K | 6000K

Voltaje: 110-277V

CRI: >80

UGR <23

FP >0.9

IP: 20

Ángulo Apertura: 24°

Material: Aluminio y difusor PC

Interconectable (eléctricamente hasta 600W)

-01 Blanco -07 Negro



Accesorios - Conectores

**Nota: Conectores se vende por separado*



Conector en "T"
CONT-061232-*

-01 Blanco -07 Negro



Conector en "L"
CONL-061232-*

-01 Blanco -07 Negro



Conector en "X"
CONX-061232-*

-01 Blanco -07 Negro



Conector en "Lineal"
CON-061232

SIGN



08-1273-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000k
Voltaje: 85-265V


CRI: >80

IP:65

Ángulo Apertura: 40°

Material: Aluminio

-01 Blanco -04 Grafito -07 Negro



08-1276-*

Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000K
Voltaje: 85-265V


CRI: >80

IP:65

Ángulo Apertura: 10°

Material: Aluminio

-01 Blanco -04 Grafito -07 Negro

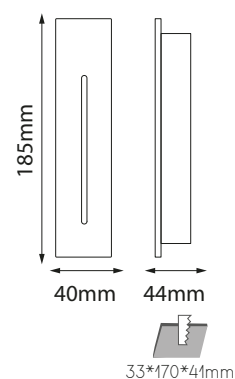

08-9228-*


Watts: 3W
Lúmenes: 240lm
TC: 3000k
Voltaje: 100-240V

CRI: >80

IP:65

Material: Aluminio

-01 Blanco -04 Grafito



*Nota: Housing se vende por separado

OUTDOOR PARED

OLEUM



05-9203-*

Watts: 2*3W

Lúmenes: 2*240lm

TC: 3000K

Voltaje: 100-240V



CRI: >80

IP: 65

Ángulo Apertura: Ajustable

Material: Aluminio

-04 Grafito **-01** Blanco



SPIKE LIGHTS

CLIO



10-2533-*

Watts: 4W

Lúmenes: 320lm

TC: 3000K

Voltaje: 127V

CRI: >80

IP: 65

Material: Aluminio

-04 Grafito





*Nota: Con estaca de material ABS incluida.

ATOM

**55-1053-***

Watts: 50W
 Lúmenes: 4500lm
 SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
 Voltaje: 127-240V
 CRI: >80
 IP: 65
 Ángulo Apertura: 120°
 Material: Aluminio + PC

-07 Negro





**Nota: Ancla de instalación incluida*

55-1054-*

Watts: 45W
 Lúmenes: 4247lm
 TC: 3000K
 Voltaje: 127-240V
 CRI: >80
 IP: 65
 Ángulo Apertura: 120°
 Material: Aluminio + PC

-07 Negro



**Nota: Ancla de instalación incluida*



55-1053-* **55-1054-***

ATOM



10-2033-*

Watts: 20W

Lúmenes: 1800lm

SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K

Voltaje: 127V/60Hz


CRI: >80

IP: 65

Ángulo Apertura: 120°

Material: Aluminio + PC

-07 Negro



10-2041-*

Watts: 10W

Lúmenes: 976lm

SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K

Voltaje: 127V/60Hz


CRI: >80

IP: 65


Ángulo Apertura: 120°

Material: Aluminio + PC

-07 Negro




HIBAY




20-0150-50

Watts: 150W
 Lúmenes: 22500lm
 TC: 5000K
 Voltaje: 120-240V
 CRI: >80
 SPD: 6 kV
 IP: 65
 Ángulo Apertura: 90°
 Material: Aluminio
 -07 Negro




22-0150-50


Watts: 150W
 Lúmenes: 22500lm
 TC: 5000K
 Voltaje: 120-240V
 CRI: >80
 SPD: 4 kV
 IP: 65
 Ángulo Apertura: 90°
 Material: Aluminio
 -03 Gris



URBANA



*Incluye control remoto



50-0060-*

Watts: 62W | 50W | 40W *Potencia seleccionable

Lúmenes: 110lm/W

SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K

Voltaje: 120-240V

CRI: >70

IK: 06


SPD: 4KV

IP: 65

Ángulo Apertura: 100°


Material: Aluminio

-03 Gris



PERFIL LED


*Perfil flexible

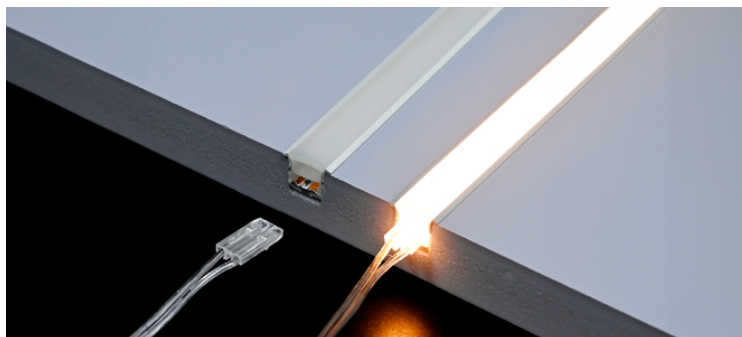

*Perfil flexible con tira de LED integrada

CF-13024-*

Watts:	8W/m
Lúmenes:	420lm/m
TC:	3000K 4000K
Voltaje:	24V CD
CRI:	>80
IP:	20
Cantidad de LED:	130LEDs/m
Dimensiones:	W10000*H10mm (Presentación 10m)
Unidad / Corte:	✂ Corte Libre
Humedad Relativa:	40% ~ 70%
Temp. Ambiente:	-20°C ~ 45°C



PC-33624

Driver

Watts:	36W
Voltaje:	24V5A
Dimensiones:	138*55*19mm

*NOTA: Se vende por separado



PC-36024

60W

Driver

Watts:	24V5A
Voltaje:	138*55*19mm
Dimensiones:	


*NOTA: Se vende por separado

Accesorios

*Se vende por separado



CON-13024
Cable Conexión



EC-13024
Tapa final

PERFIL LED


*Press-fit Cover



*Press-fit Cover

CA-30024-*

Watts: 8W/m
 Lúmenes: 420lm/m
 TC: 3000K | 4000K
 Voltaje: 24V CD
 CRI: >80
 IP: 20
 Cantidad de LED: 130LEDs/m
 Dimensiones: W2000*H96mm (Presentación 2m)
 Unidad / Corte: ✂ Corte Libre
 Humedad Relativa: 40% ~ 70%
 Temp. Ambiente: -20°C ~ 45°C



PC-33624

Driver

Watts: 36W
 Voltaje: 24V5A
 Dimensiones: 138*55*19mm

*NOTA: Se vende por separado



PC-36024

Driver

Watts: 60W
 Voltaje: 24V5A
 Dimensiones: 138*55*19mm

*NOTA: Se vende por separado

Accesorios

*Se vende por separado



CON-30024
Cable Conexión



CC-30024
Conector



CR-30024
Conector