

NOVEDADES  
ASTRO LED

20  
26

**astro**<sup>®</sup>  
LED Lighting



BASIC

# LEO




06-0330-\*

Base: GU10

IP: 20

Material: PC

-01 Blanco -07 Negro

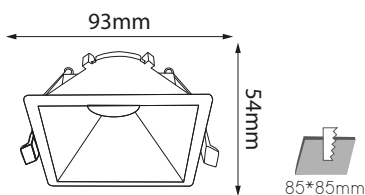

**\*NOTA: Soquet incluido. Foco se vende por separado**



# RIEL



## 30-2448-\*

**Bocina para riel magnético**

Watts: 20W

Alimentación: Bajo voltaje

Bluetooth: V5.4 integrada


Alcance: Inalámbrico de 10 m

Distancia: host-subwoofer de hasta 20 m sin obstáculos

Voltaje: 24V-48V

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



## 30-8526-\*

**Bocina para riel 3 líneas**

Watts: 20W

Alimentación: Alto voltaje

Conexión: Inalámbrica vía Bluetooth

Alcance: Bluetooth de hasta 40 m


Frecuencia: 70 Hz – 20 kHz (±3 dB)

Diseño integrado para aplicaciones comerciales y arquitectónicas

Voltaje: 85V-265V

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



## 30-0018-\*

Watts: 18W

Lúmenes: 1440lm

SW CCT: 3000K | 4000K

Voltaje: 48V


CRI: >90

IP: 20

Ángulo Apertura: 24°

Material: Aluminio

-01 Blanco -07 Negro



# LINE

## LUMINARIA EMPOTRADA



**06-1232-\***

Watts: 32W

Lúmenes: 3000lm

SW CCT: 3000K | 4000K | 6000K

Voltaje: 110-277V

CRI: >80

UGR <23

FP >0.9

IP: 20

Ángulo Apertura: 24°

Material: Aluminio y difusor PC

Interconectable (eléctricamente hasta 600W)

-01 Blanco -07 Negro



## Accesorios - Conectores

*\*Nota: Conectores se vende por separado*



Conector en "T"  
**CONT-061232-\***

-01 Blanco -07 Negro



Conector en "L"  
**CONL-061232-\***

-01 Blanco -07 Negro



Conector en "X"  
**CONX-061232-\***

-01 Blanco -07 Negro



Conector en "Lineal"  
**CON-061232**

## SIGN



## 08-1273-\*

Watts: 3W  
Lúmenes: 240lm  
TC: 3000k  
Voltaje: 85-265V


CRI: &gt;80

IP:65

Ángulo Apertura: 40°

Material: Aluminio

-01 Blanco -04 Grafito -07 Negro



## 08-1276-\*

Watts: 3W  
Lúmenes: 240lm  
TC: 3000K  
Voltaje: 85-265V


CRI: &gt;80

IP:65

Ángulo Apertura: 10°

Material: Aluminio

-01 Blanco -04 Grafito -07 Negro

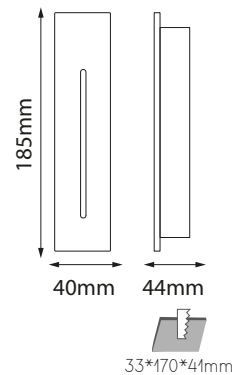


## 08-9228-\*

Watts: 3W  
Lúmenes: 100lm  
TC: 3000k  
Voltaje: 100-240V  
IP:65  
Material: Aluminio

-01 Blanco -04 Grafito

Sensor: Sensor PIR + Más Sensor Solar  
Ángulo de detección: 120°  
Área de detección: 3m  
Tiempo de Encendido: 30S  
Sensor de Luz de Día: Cuando está encendido <50 lux

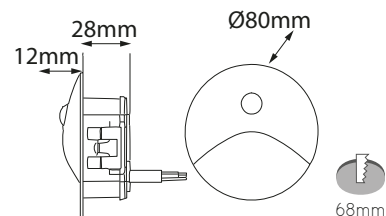

\*Nota: Housing se vende por separado

OUTDOOR PARED

# OLEUM



**05-9203-\***

Watts: 2\*3W

Lúmenes: 2\*240lm

TC: 3000K

Voltaje: 100-240V



CRI: >80

IP: 65

Ángulo Apertura: Ajustable

Material: Aluminio

**-04** Grafito **-01** Blanco



SPIKE LIGHTS

# CLIO



## 10-2533-\*

Watts: 4W

Lúmenes: 320lm

TC: 3000K

Voltaje: 127V

CRI: >80

IP: 65

Material: Aluminio

-04 Grafito





\*Nota: Con estaca de material ABS incluída.

## ATOM

**55-1053-\***

Watts: 50W  
 Lúmenes: 4500lm  
 SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K  
 Voltaje: 127-240V  
 CRI: >80  
 IP: 65  
 Ángulo Apertura: 120°  
 Material: Aluminio + PC

**-07** Negro





*\*Nota: Ancla de instalación incluida*

**55-1054-\***

Watts: 45W  
 Lúmenes: 4247lm  
 TC: 3000K  
 Voltaje: 127-240V  
 CRI: >80  
 IP: 65  
 Ángulo Apertura: 120°  
 Material: Aluminio + PC

**-07** Negro



*\*Nota: Ancla de instalación incluida*



**55-1053-\***    **55-1054-\***

## ATOM



## 10-2033-\*

Watts: 20W

Lúmenes: 1800lm

SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K

Voltaje: 127V/60Hz


CRI: &gt;80

IP: 65

Ángulo Apertura: 120°

Material: Aluminio + PC

-07 Negro



## 10-2041-\*

Watts: 10W

Lúmenes: 976lm

SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K

Voltaje: 127V/60Hz


CRI: &gt;80

IP: 65

Ángulo Apertura: 120°

Material: Aluminio + PC

-07 Negro



# ÍCARO



## 50-0070-\*

Watts: 70W

Lúmenes: 8400lm

TC: 5000K

Voltaje: 100-277V

CRI: >80


IP: 65

Ángulo Apertura: 120°

Material: Aluminio

\*IK08


-03 Gris




\*Nota: Fococelda incluida



# URBANA



\*Incluye control remoto



## 50-0060-\*

Watts: 62W | 50W | 40W \*Potencia seleccionable

Lúmenes: 110lm/W

SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K

Voltaje: 120-240V

CRI: >70

IK: 06


SPD: 4KV

IP: 65


Ángulo Apertura: 100°

Material: Aluminio

-03 Gris




## HIBAY




## 20-0150-50

Watts: 150W  
 Lúmenes: 22500lm  
 TC: 5000K  
 Voltaje: 120-240V  
 CRI: >80  
 SPD: 6 kV  
 IP: 65  
 Ángulo Apertura: 90°  
 Material: Aluminio  
 -07 Negro




## 22-0150-50

Watts: 150W  
 Lúmenes: 22500lm  
 TC: 5000K  
 Voltaje: 120-240V  
 CRI: >80  
 SPD: 4 kV  
 IP: 65  
 Ángulo Apertura: 90°  
 Material: Aluminio  
 -03 Gris



# PERFIL LED


\*Perfil flexible

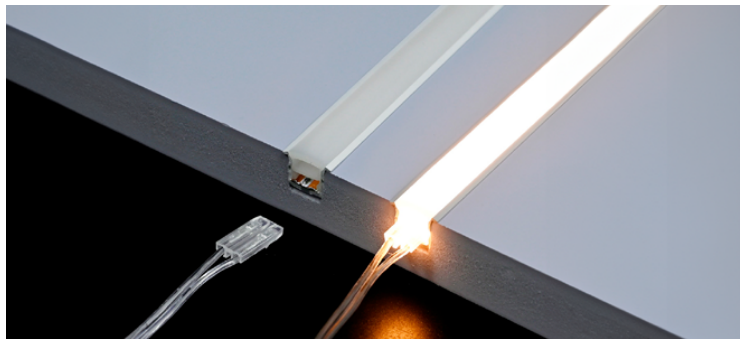

\*Perfil flexible con tira de LED integrada

## CF-13024-\*

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Watts:            | 8W/m                            |
| Lúmenes:          | 420lm/m                         |
| TC:               | 3000K   4000K                   |
| Voltaje:          | 24V CD                          |
| CRI:              | >80                             |
| IP:               | 20                              |
| Cantidad de LED:  | 130LEDs/m                       |
| Dimensiones:      | W10000*H10mm (Presentación 10m) |
| Unidad / Corte:   | ✂ Corte Libre                   |
| Humedad Relativa: | 40% ~ 70%                       |
| Temp. Ambiente:   | -20°C ~ 45°C                    |



## PC-33624

Driver

|              |             |
|--------------|-------------|
| Watts:       | 36W         |
| Voltaje:     | 24V5A       |
| Dimensiones: | 138*55*19mm |

\*NOTA: Se vende por separado



## PC-36024

60W

Driver

|              |             |
|--------------|-------------|
| Watts:       | 24V5A       |
| Voltaje:     | 138*55*19mm |
| Dimensiones: |             |


\*NOTA: Se vende por separado

## Accesorios

\*Se vende por separado




CON-13024  
Cable Conexión




EC-13024  
Tapa final



CON-30024  
Cable Conexión



CC-30024  
Conector



CR-30024  
Conector

# PERFIL LED


\*Press-fit Cover



\*Press-fit Cover

## CA-30024-\*

Watts: 8W/m  
 Lúmenes: 420lm/m  
 TC: 3000K | 4000K  
 Voltaje: 24V CD  
 CRI: >80  
 IP: 20  
 Cantidad de LED: 130LEDs/m  
 Dimensiones: W2000\*H96mm (Presentación 2m)  
 Unidad / Corte: ✂ Corte Libre  
 Humedad Relativa: 40% ~ 70%  
 Temp. Ambiente: -20°C ~ 45°C



## PC-33624

Driver

Watts: 36W  
 Voltaje: 24V5A  
 Dimensiones: 138\*55\*19mm

\*NOTA: Se vende por separado



## PC-36024

Driver

Watts: 60W  
 Voltaje: 24V5A  
 Dimensiones: 138\*55\*19mm

\*NOTA: Se vende por separado

## Accesorios

\*Se vende por separado



CON-30024  
Cable Conexión



CC-30024  
Conector



CR-30024  
Conector

# PERFIL LED

\*Linear Light




## AP-3115-\*

Material: Aluminio

Dimensiones: W34.5\*H15mm (Presentación 2m)


\*Anti-deslumbramiento y cubierta PC

-12 Aluminio -07 Negro




## Accesorios

\*Incluidos



TAP-3115-12  
(4 Tapas)



CLIP-3115  
(4 Clips)

\*Accesorios adicionales se venden por separado.