



Serie BACKLITE PANEL

Modelo: 26-1340-CCT

astro
LED Lighting

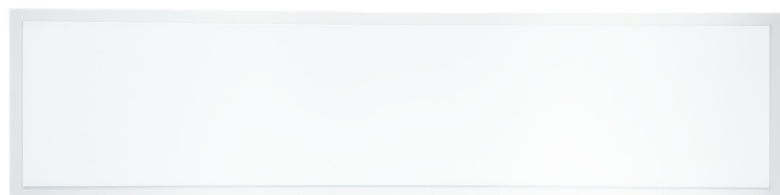

-01 Blanco



ACCESORIOS:



FR-2626-01

Marco para
sobreponer



CBL-6640

Cables para
suspender

**se venden por separado*

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:

DESCRIPCIÓN: LED PANEL BACKLITE

TIPO DE LED: SMD 2835

WATTS: 40W

FLUJO LUMINOSO: 3600 lm

TEMPERATURA DE COLOR:

SW CCT 4000K (Luz Neutra)


SW CCT 5000K (Luz de Día)

CRI: >80

VIDA ÚTIL: 30,000 h

MATERIAL: ALUMINIO + PMMA


INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

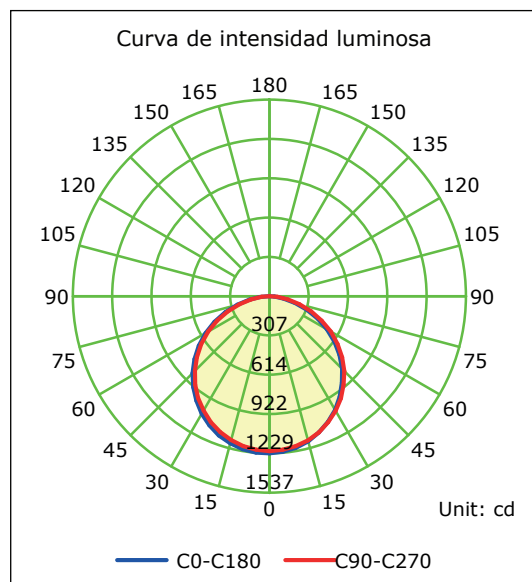

ICONOGRAFÍA:

40W	3600 lm	SMD 2835	85- 265V	560mm ²	120°	CRI >80	PF0.9	IP20	ALUM+ PMMA
-----	------------	-------------	-------------	--------------------	------	------------	-------	------	---------------

Serie BACKLITE PANEL

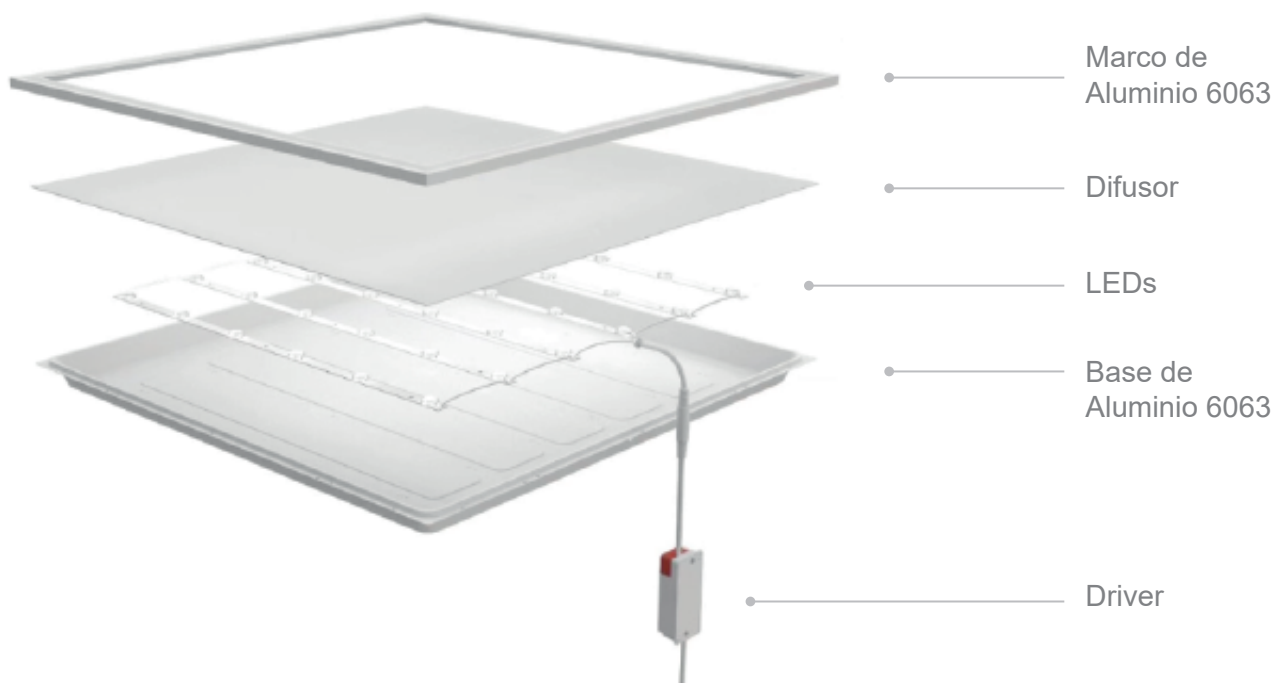

BACKLITE PANEL

En el desarrollo inicial de estas luminarias, los chips LED están dispuestos en el borde de la luminaria. La luz rebota hacia abajo a través de un difusor. Este formato fue el más popular en la categoría de paneles LED durante la etapa introductoria del mercado de iluminación LED.

Sin embargo, hoy en día se han encontrado nuevas formas y técnicas para aprovechar al máximo esta tecnología y hacer estos modelos mucho más eficientes.

El backlite ha traído el beneficio natural de proyectar luz a través de menos material.

El ahorro real en estos nuevos modelos está en la reducción de costos operativos. Es decir, se obtiene más por menos. Más iluminación, a menos costo.

