


Serie BACKLITE PANEL

Modelo: 261340-CCT


astro
LED Lighting

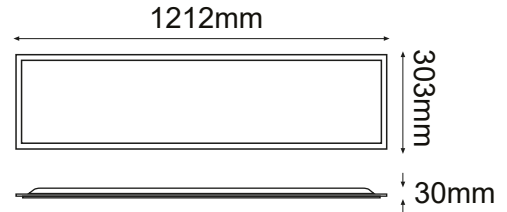

ACCESORIOS:



FR-2613
L1200*W300*H30mm



CBL-6640
L1500mm



FR-12060
L1200*W300*H30mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:

DESCRIPCIÓN: LED PANEL BACKLITE

WATTS: 38W

FLUJO LUMINOSO: 3420LM

TC: CCT 3000K/4000K/5000K (AJUSTABLE)

VOLTAJE: AC 85-265V

CRI: ≥ 80

IP: 20

FP: 0.7

MATERIAL: ALUMINIO + PC

DIMENSIONES: L1212*H303MM

ÁNGULO DE APERTURA: 120°


***DRIVER INCLUIDO**

***ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO**

ICONOGRAFÍA:

38W	3420 lm	85- 265V	CRI ≥ 80	IP20	PF.07	 1200mm 300mm	 120°	ALUM +PC
------------	--------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------	--------------	---	---	---------------------

Serie BACKLITE PANEL

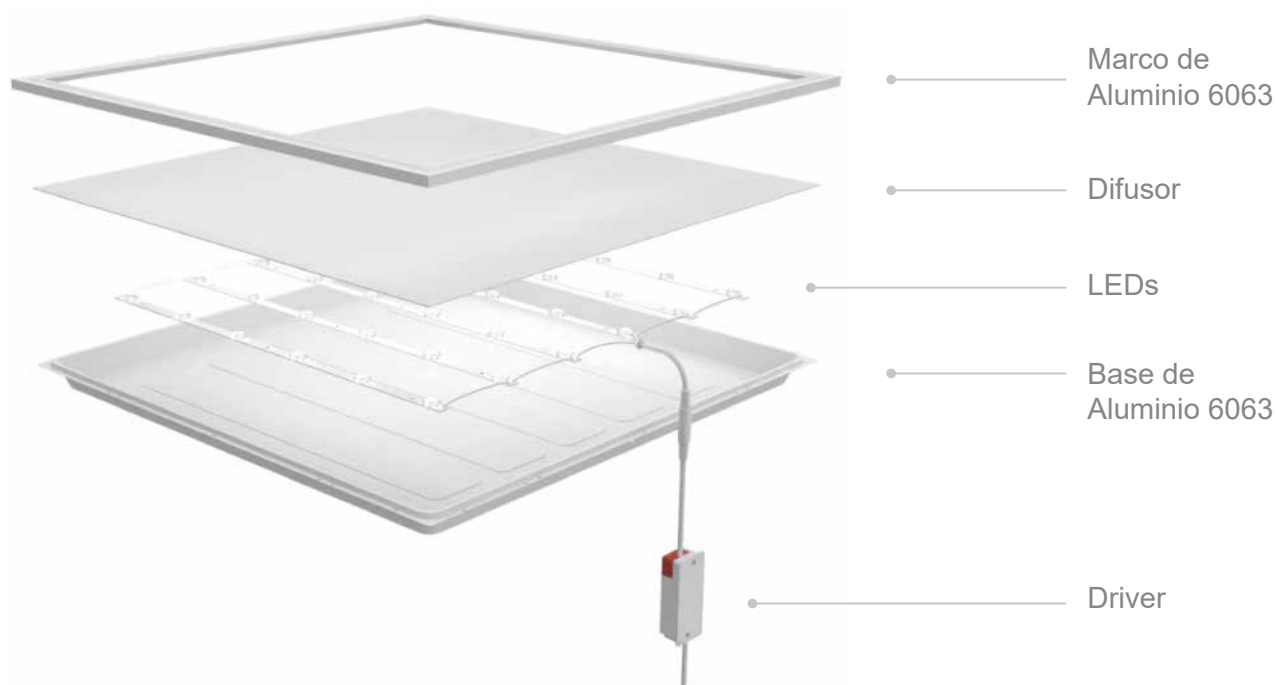

BACKLITE PANEL

En el desarrollo inicial de estas luminarias, los chips LED están dispuestos en el borde de la luminaria. La luz rebota hacia abajo a través de un difusor. Este formato fue el más popular en la categoría de paneles LED durante la etapa introductoria del mercado de iluminación LED.

Sin embargo, hoy en día se han encontrado nuevas formas y técnicas para aprovechar al máximo esta tecnología y hacer estos modelos mucho más eficientes.

El backlite ha traído el beneficio natural de proyectar luz a través de menos material.

El ahorro real en estos nuevos modelos está en la reducción de costos operativos. Es decir, se obtiene más por menos. Más iluminación, a menos costo.

