Serie TIRAS LED
Modelo: FS-68576-RGB

astro
LED Lighting



¡Con cinta autoadherible 3M incluída!
Para una sencilla instalación.

NOM | RoHS | ErP | SDCM 3 Step | Ra90 | Original 3M Tape | 3-Year Limited Warranty




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:


TIRA LED COB de alta densidad con 576 chips por metro, que ofrece una iluminación continua y uniforme, sin puntos visibles, y permite crear millones de colores dinámicos mediante controladores led. cuenta con fpc reforzado de 2 Oz y cinta 3m original. disponible en diferentes niveles de protección IP, ideal para iluminación ambiental, paisajística y decorativa.

Modelo	FS-68576-RGB	**Temp ambiente**	-25~40°C; Tc: 75°C(máx.)
Tipo LED	COB	**Cinta adhesiva**	3M
Cantidad de LED (unidades/m)	576 piezas/m	**Tipo/Color de PCB**	2 oz, PCB blanco
Opciones de CCT	RGB	**Tamaño de la sección**	12*4mm / 0,47*H0.16”
Unidad de corte	62 mm	**Paquete**	5 m/bolsa
Voltaje de entrada	24 V CD	**Longitud máxima de carrera**	5 m; 16,4 pies.
Potencia máxima (W/m)	15 W/m	**Clasificación**	IP68
Lumen (Lm)	520-550 lm/m	**Garantía**	3 años


CONECTORES:



HR-6810
Recto



HR-6811
Conector tira-controlador de poder




HR-6812
Tira-Cable-Tira

Serie TIRAS LED
Tira de luz LED COB


astro LED Lighting

DIAGRAMAS MECÁNICOS

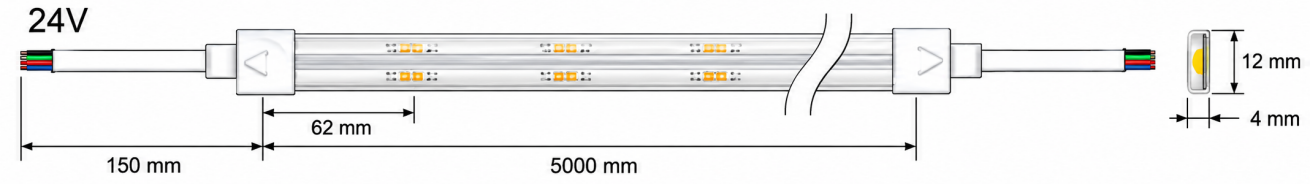


PRECAUCIONES


Por favor, tenga en cuenta la tensión de funcionamiento del producto antes de usarlo.
Una tensión de funcionamiento incorrecta provocará que el producto se queme directamente.
Al instalar la tira de LED, tenga en cuenta la técnica de instalación. La tira de LED se puede doblar, pero no deformar, como se muestra a continuación.




No cubra la cinta adhesiva con ningún material.




No encienda la tira mientras esté conectada al carrete o enrollado firmemente.



No doble la tira de luces LED a un diámetro menos de 4 pulgadas.



No doble, arrugue ni retuerza la tira de luces LED.



No doble la tira de luces LED en un plano horizontal.

EMBALAJE

