Serie TIRAS LED

MODELO: FV-27286-*

astro
LED Lighting



¡Con cinta autoadherible 3M incluída!
Para una sencilla instalación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:

WATTS: 600W/50M - 12W/M

LÚMENES: 1100LM/M

TC: 3000K | 4000K

VOLTAJE: 127V AC

CRI: >80

IP: 20

CANTIDAD DE LED: 120 LEDS/M


UNIDAD / CORTE: ✂ 4.5CM

HUMEDAD RELATIVA: 40% ~ 70%

TEMP. AMBIENTE: -20°C ~ 45°C

*ROLLO 50M, CON CINTA AUTOADHERIBLE 3M

CONECTORES:



C1F-27286
Conector terminal tira



C2M-27286
Conector intermedio sin soldadura para tira LED



C3L-27286
Conector en L sin soldadura para tira LED



C4S-27286
Línea de conexión con soldadura



EC-27286
Tapa final para tira LED




C5F-27286
Conector tira - cable tira












Serie TIRAS LED

MODELO: FV-27286-*

astro LED Lighting

Conexión sin soldadura.




1)  Prepara los accesorios para la conexión sin soldadura.	2)  Inserta la Tira LED dentro de la terminal de conexión.	3)  Aplica pegamento dentro del otro extremo de la terminal de conexión.	4)  Presiona ambos extremos de la conexión hasta escuchar que embonan en su lugar.
5)  Aplica pegamento dentro de la tapa final para evitar filtraciones de agua.	6)  Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.	7)  Asegúrate de limpiar la superficie	8)  Desprende la película protectora.  antes de comenzar.Pega la Tira LED sobre la superficie.
9)  El doblez en la tira no puede ser más de 50mm de diámetro.	10)  Evite torcer la tira sobre su propio eje.	11)  Haga los cortes sobre las placas, siguiendo la línea previamente marcada.	12)  Conecte de nuevo la electricidad para terminar.

Serie TIRAS LED


MODELO: FV-27286-*

astro LED Lighting

Conexión con soldadura.




1)



Prepara los accesorios para la conexión y soldadura.

2)




Pasa el cable de conexión através de la tapa final.

3)




Solda las puntas del cable a las placas de conexión en la tira.

4)




Solda las puntas del cable a las placas de conexión en la tira.

5)




Aplica pegamento dentro de la tapa final para evitar filtraciones de agua.

6)



Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.

7)



Asegúrate de limpiar la superficie antes de comenzar.

8)




Desprende la película protectora.



Pega la Tira LED sobre la superficie.

9)




El doblez en la tira no puede ser más de 50mm de diámetro.

10)




Evite torcer la tira sobre su propio eje.

11)

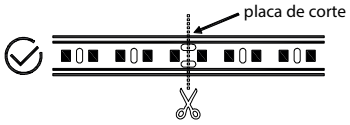

Haga los cortes sobre las placas, siguiendo la línea previamente marcada.

12)



Conecte de nuevo la electricidad para terminar.