
Serie TIRAS LED

MODELO: FV-48120-*

astro
LED Lighting

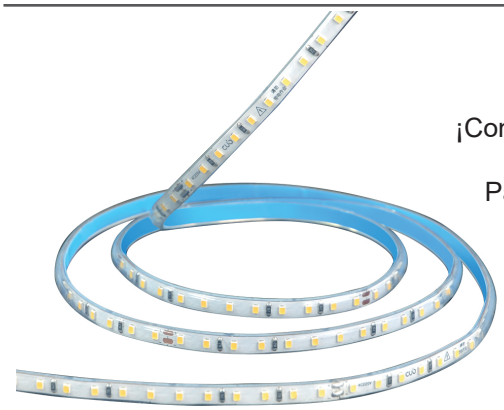

¡Con cinta autoadherible incluída!
Y conexión directa.
Para una sencilla instalación.

DIMEABLE TRIAC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:

WATTS: 450W/50M - 8W/M

LÚMENES: 900LM/M

TC: 3000K | 4000K

VOLTAJE: 127V AC

CRI: >80

IP: 20

CANTIDAD DE LED: 120 LEDS/M

UNIDAD / CORTE: ✂ 10CM


HUMEDAD RELATIVA: 40% ~ 70%

TEMP. AMBIENTE: -20°C ~ 45°C

*ROLLO 50M, CON CINTA AUTOADHERIBLE 3M

⚠ ¡ADVERTENCIA!: RIESGO DE ELECTROSHOCK EN CASO DE ENTRAR EN CONTACTO CON EL AGUA

CONECTORES:




CON-48120
Conector Inicial, Manga Termocontractil y Tapa final

Serie TIRAS LED


MODELO: FV-48120-*

astro LED Lighting

Conexión sin soldadura.




1)




Prepara los accesorios para comenzar la instalación.

2)




Corta la punta plástica para dejar 5mm de Tira LED al descubierto.

3)




Pasa el cable por la terminal y presiona para fijar ambos lados del conector.

4)




Termina la unión colocando una manga termoretráctil por encima.

5)




Termina el otro extremo de la tira colocando una tapa y aplicando pegamento dentro.

6)




Desconecta la electricidad antes de comenzar la instalación.

7)




Limpia la superficie antes de comenzar.




Desprende la película protectora.

8)




Pega la Tira LED sobre la superficie.



Centra la Tira LED dentro del perfil.

9)




El doblez en la tira no puede ser mayor a 50mm de diámetro.

10)




Evite torcer la tira sobre su propio eje.

11)



Haga los cortes sobre las placas, siguiendo la línea previamente marcada.

12)



Conecte de nuevo la electricidad para terminar.

⚠ ¡ADVERTENCIA!: RIESGO DE ELECTROSHOCK EN CASO DE ENTRAR EN CONTACTO CON EL AGUA