
Serie TRANSFORMADORES DIMEABLES
Modelo:PS-24150-D



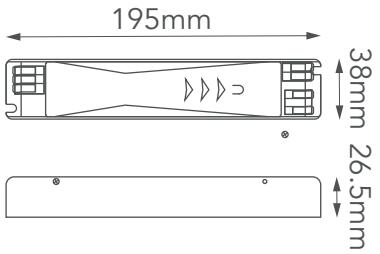


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULABLE
DESCRIPCIÓN GENERAL: FUENTE REGULABLE DE 150 W CON SALIDA NOMINAL DE 24 V, DISEÑADA PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED COMPATIBLES. ADMITE REGULACIÓN TRIAC, 0–10 V, 1–10 V, PWM DE 10 V Y RESISTIVA.
APLICACIONES Y CONSIDERACIONES: APLICACIONES: TIRAS LED Y LUMINARIAS COMPATIBLES CON ALIMENTACIÓN DE 24 V. USO EN INTERIORES PROTEGIDOS (IP20). VERIFICAR COMPATIBILIDAD DEL MÉTODO DE REGULACIÓN. DATO PENDIENTE DE CONFIRMAR: TENSIÓN DE ENTRADA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ 0–10 V.
WATTS:150W
VOLTAJE DE SALIDA: 24V
CORRIENTE DE SALIDA: 6.3 A
MÉTODOS DE REGULACIÓN: TRIAC / 0–10V / 1–10V / PWM DE 10V / RESISTIVO
PF: >0.55
IP:20
DIMENSIONES:195*38*26.5MM

PS-24150-D
Diagrama de conexión

1. PROTOCOLO TRIAC
Conexión con controlador LT-CG-T de LTECH

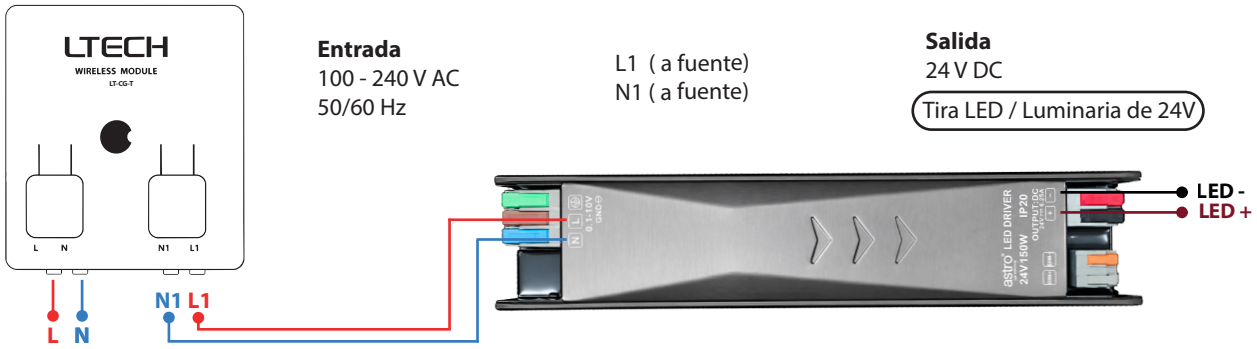


Entrada
100 - 240 V AC
50/60 Hz

L1 (a fuente)
N1 (a fuente)

Salida
24 V DC
Tira LED / Luminaria de 24V

2. PROTOCOLO 0-10 V / 1-10 V
Conexión con controlador LT-CG-DAM-PRO de LTECH

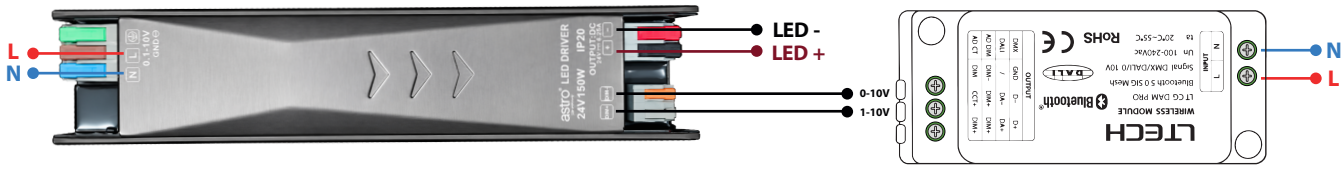


Entrada
100 - 240 V AC
50/60 Hz

Salida
24 V DC
Tira LED / Luminaria de 24V

Señal de control
0-10V D+ DIM-
1-10V D- DIM+

3. PROTOCOLO RESISTIVO
Conexión con dimmer de potenciómetro

Potenciómetro
(10 kΩ recomendado)



Señal resistiva
(0 – 10 kΩ)



Entrada
100 - 240 V AC
50/60 Hz

Salida
24 V DC
Tira LED / Luminaria de 24V

NOTA: Los diagramas son esquemas de conexión funcionales. Verificar la disposición y nomenclatura de terminales en el equipo físico antes de realizar la instalación.