


K2-110 touch panel




4. Funciones de la Botonera:



Presione rápidamente: Luz ON/OFF
Presione por 3s o más: Sonido ON/OFF

5. Terminales:



Conexión FireWire


Control de luz FireWire

1. Especificaciones Técnicas


K2-110 Touch Panel Atenuable

- Voltaje de Entrada: 220V CA, 50Hz
- Temperatura de Trabajo: -20°C ~ 55°C
- Puede ser utilizado con cualquier tipo de iluminación
- Peso: 205g
- Máximo Poder de Carga: 200Wx2Canales
- Mínimo poder de Carga: 5Wx2Canales

2. Tamaño de Producto



3. Instrucciones de Instalación:

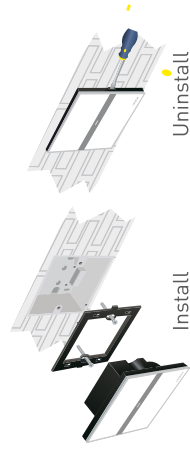

4. Diagrama Conexión:

