
Serie TIRAS LED
Modelo: FB-54480-30

astro
LED Lighting





¡Con cinta autoadherible 3M incluída!
Para una sencilla instalación.

NOM | RoHS | ErP | SDCM 3 Step | Ra90 | Original 3M Tape | 3-Year Limited Warranty

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GENERAL:


TIRA LED COB de 5 metros con 480LED/M, recubierta uniformemente con silicona para ofrecer protección contra la humedad. cuenta con fpc de 2 Oz y cinta 3m original para una instalación práctica y segura. Ofrece un rendimiento estable, opciones de personalización y 3 años de garantía.

Modelo	FB-54480-30	**Unidad de corte**	50 mm
Tipo LED	COB	**Cinta adhesiva**	3M
Cantidad de LED (unidades/m)	480 piezas/m	**Tipo/Color de PCB**	2 oz, PCB blanco
Opciones de CCT	3000K	**Tamaño de la sección**	8*2,2mm / 0,31*H0.19”
CRI	>90	**Paquete**	5 m/bolsa
Voltaje de entrada	24 V CD	**Longitud máxima de carrera**	5 m; 16,4 pies.
Potencia máxima (W/m)	10 W/m	**Clasificación**	IP54
Lumen (Lm)	1080-1160 lm/m	**Garantía**	3 años
SDCM	≤ 3	**Temp ambiente**	-25~40°C; Tc: 75°C(máx.)


TEMPERATURA DE COLOR

Número de modelo	Voltaje de trabajo	Color	CCT	Lúmenes
FB-54480-30	24 V CC	Cálido	3000K	1000 lm/m

CONECTORES:




F2B-0208
Tira a tira




F3B-0218
Fuente de poder a tira



F4B-2208
PCB a PCB




F5B-0228
PCB a PCB en L




F6B-0238
PCB a PCB en T

Serie TIRAS LED
Tira de luz LED COB


DIAGRAMAS MECÁNICOS

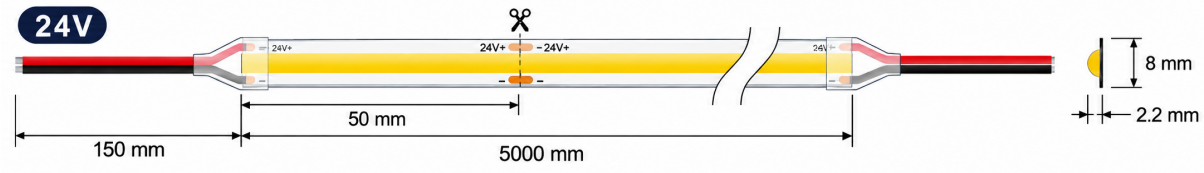


ESTÁNDAR ESPECTROSCÓPICO

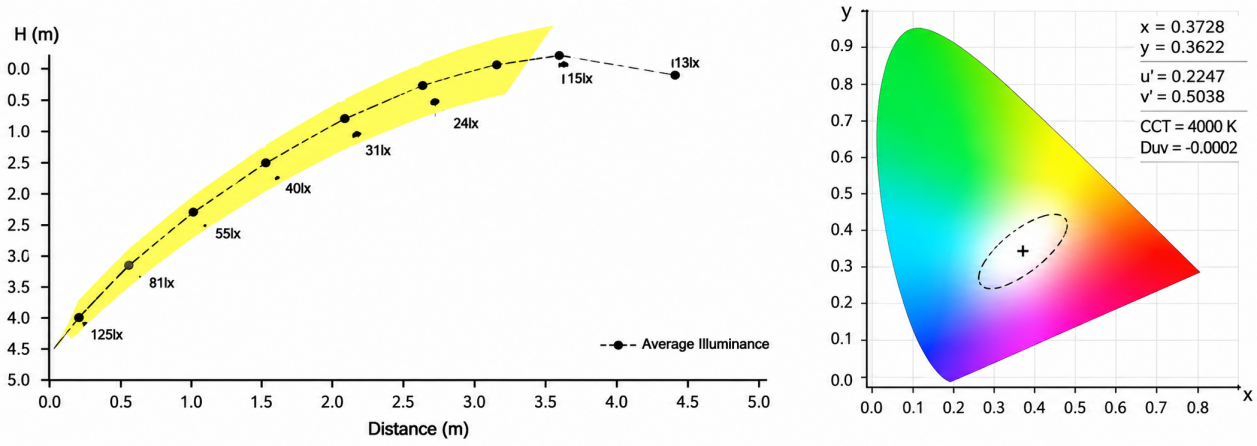

CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

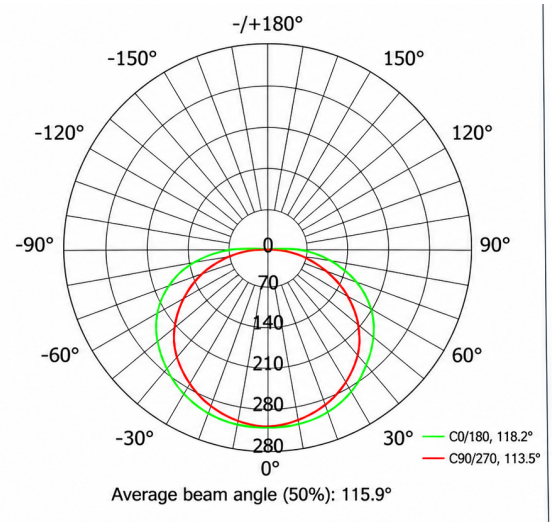

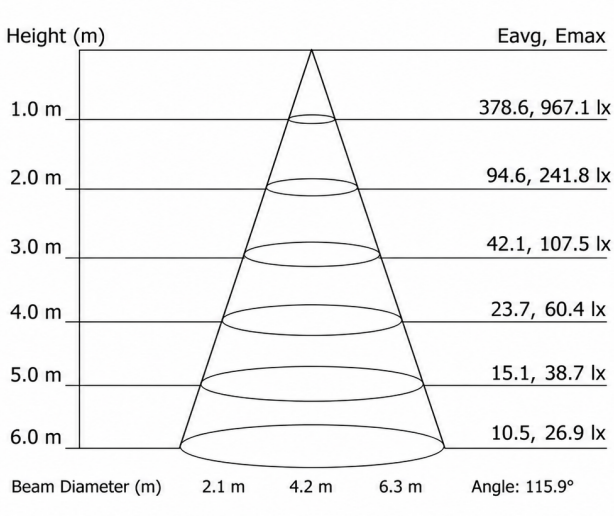


Los datos de la curva que se presentan aquí corresponden al modelo A500048040KV24IP54. Para obtener informes de pruebas detallados sobre otros modelos, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Serie TIRAS LED
Tira de luz LED COB


astro LED Lighting

PRECAUCIONES


Por favor, tenga en cuenta la tensión de funcionamiento del producto antes de usarlo.
Una tensión de funcionamiento incorrecta provocará que el producto se queme directamente.
Al instalar la tira de LED, tenga en cuenta la técnica de instalación. La tira de LED se puede doblar, pero no deformar, como se muestra a continuación.



No cubra la cinta adhesiva con ningún material.




No encienda la tira mientras esté conectada al carrete o enrollado firmemente.



No doble la tira de luces LED a un diámetro menos de 4 pulgadas.



No doble, arrugue ni retuerza la tira de luces LED.



No doble la tira de luces LED en un plano horizontal.

EMBALAJE

