# Serie TIRAS LED
## Modelo: FS-54576-RGB

astro
LED Lighting



¡Con cinta autoadherible 3M incluída!
Para una sencilla instalación.

NOM | RoHS | ErP | SDCM 3 Step | Ra90 | Original 3M Tape | 3-Year Limited Warranty




# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

## GENERAL:


**TIRA LED COB** de alta densidad con 576 chips por metro, que ofrece una iluminación continua y uniforme, sin puntos visibles, y permite crear millones de colores dinámicos mediante controladores led. cuenta con fpc reforzado de 2 Oz y cinta 3m original. disponible en diferentes niveles de protección IP, ideal para iluminación ambiental, paisajística y decorativa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo** | FS-54576-RGB | **Temp ambiente** | -25~40°C; Tc: 75°C(máx.) |
| **Tipo LED** | COB | **Cinta adhesiva** | 3M |
| **Cantidad de LED (unidades/m)** | 576 piezas/m | **Tipo/Color de PCB** | 2 oz, PCB blanco |
| **Opciones de CCT** | RGB | **Tamaño de la sección** | 10*2,2mm / 0,39*H0.19” |
| **Unidad de corte** | 31 mm | **Paquete** | 5 m/bolsa |
| **Voltaje de entrada** | 24 V CD | **Longitud máxima de carrera** | 5 m; 16,4 pies. |
| **Potencia máxima (W/m)** | 15 W/m | **Clasificación** | IP54 |
| **Lumen (Lm)** | 520-550 lm/m | **Garantía** | 3 años |


## CONECTORES:



HR-0410
Recto



HR-0411
Conector tira-controlador de poder




HR-0412
Tira-Cable-Tira

# Serie TIRAS LED
## Tira de luz LED COB


astro
LED Lighting

## DIAGRAMAS MECÁNICOS

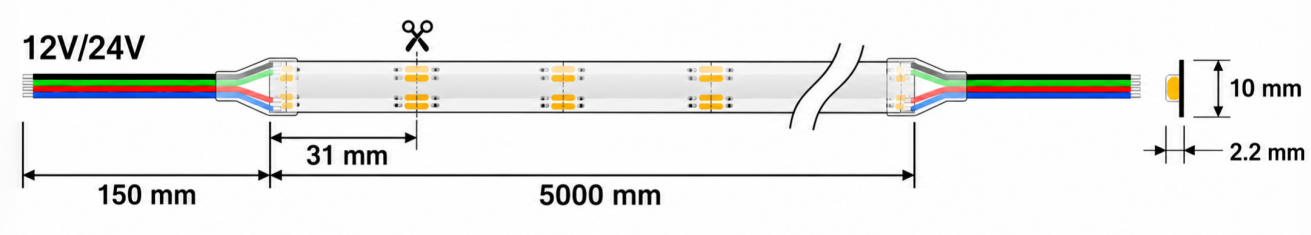



## PRECAUCIONES


Por favor, tenga en cuenta la tensión de funcionamiento del producto antes de usarlo.
Una tensión de funcionamiento incorrecta provocará que el producto se queme directamente.
Al instalar la tira de LED, tenga en cuenta la técnica de instalación. La tira de LED se puede doblar, pero no deformar, como se muestra a continuación.




No cubra la cinta adhesiva con ningún material.




No encienda la tira mientras esté conectada al carrete o enrollado firmemente.



No doble la tira de luces LED a un diámetro menos de 4 pulgadas.



No doble, arrugue ni retuerza la tira de luces LED.



No doble la tira de luces LED en un plano horizontal.

## EMBALAJE

